

PAROC vuorivillan asennusohjeet

Asennus puurunkorakenteeseen





PAROC vuorivillan asennusohjeet

Asennus puurunkorakenteeseen

Säilytys



Pakkaukset on aina suojattava, jos niitä säilytetään ulkona. Pakkaukset tulee aina säilyttää irti maasta. Myös avatut suurpakkaukset tulee suojata.

Käsittely



Pakkausta kannetaan sen kulmista.



Pakkaus avataan asettamalla se lattialle ja leikkaamalla pitkä sivu auki veitsellä.

Mittaaminen ja leikkaaminen



Leikkattaessa eristelevyihin tulee jättää vähintään 2-5 mm ylliveyttä. Leveämpiin levyihin tulee jättää enemmän ylliveyttä kuin pienempiin levyihin.




Levyt leikataan ohjurin avulla Parocin villaveistä käyttäen.



Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Parocin leikkauslaitetta.

Asennus

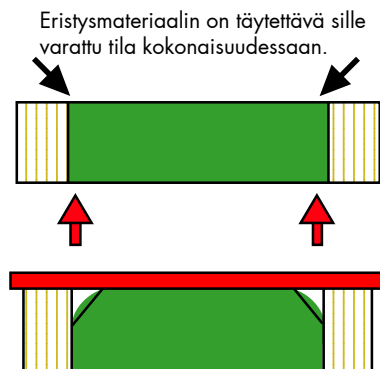

Eristysmateriaalin on täytettävä sille varattu tila kokonaisuudessaan.

Mahdollisuuksien mukaan pehmeä eriste tulee aina asentaa ennen tuulensuojaa. Asennusvirheen riski eristeen kulmissa on aina huomattavasti suurempi mitä pehmeämpää eristettä käytetään.



Levyn toinen sivu asetetaan rakennetta vasten, ja painetaan paikalleen.



Toinen sivu asetetaan paikalleen ja varmistetaan veitsen avulla, että eristysmateriaali täyttää sille varatun tilan kokonaisuudessaan.

Vinkkejä



Asentamisen helpottamiseksi voidaan paksujen levyjen keskelle leikata viilto. (Levy viilletään lähes halki, jätetään 2-3 cm "saranaksi").



Jos eristyslevyille varatut välit rakenteessa eivät ole standardien mukaiset, voidaan levyt leikata kolmioiksi hukkamateriaalin määrän minimoimiseksi.



Jos eristeelle varattu tila on eristyslevyn paksuutta kapeampi, voidaan levyt asentaa käyttämällä levyä sen leveydenä. Levy on tässä suunnassa taipuisampi, jolloin asennus ahtaisiin tiloihin on helpompaa ja turvallisempaa.



Kun eristyslevyn toinen sivu on asennettu paikalleen, levy työnnetään sille varattuun tilaan ja mahdolliset tyhjät tilat poistetaan painelemalla levy tukevasti paikalleen koko pituudeltaan.



Eriste asetetaan paikalleen veitsen avulla siten, että se täyttää eristyslevyille varatun tilan kokonaisuudessaan.



Eristysmateriaalia tulee käsitellä huolella koko rakennusprojektin ajan hyvin eristetyssä rakenteessa ja asuinmukavuuden varmistamiseksi.

Huomioitavaa



Peseytyminen

- Päivän päätteeksi sinun tulee pestä koko kehosi. Kunnollinen kokovartalosuihku on suositeltavin vaihtoehto.
- Vaihda vaatteet työpäivän päätyttyä.




Siivous

- Hävitä jätteet aina välittömästi.
- Tilat, joissa vuorivillaa käsitellään, tulee siivota säännöllisesti ja mieluiten ainakin kerran päivässä.



Ilmanvaihto

- Hyvä ilmanvaihto on paras tapa vähentää pölyä työalueella.



Henkilökohtaiset suojavarusteet

- Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että Vuorivillakuidut eivät ole terveydelle haitallisia, mutta suojavarustuksen käyttöä suositellaan ihoärsytyksen välttämiseksi.
- Käytä henkilökohtaisia tarpeitasi vastaavia suojavarusteita. Säilytä työvaatteet erillään muista vaatteista.
- Käytä suojalaseja, jos silmäsi ovat pölylle herkkiä. Tämä on erityisen tärkeää, kun käsittelet pään yläpuolelle asetettavia lämmöneristeitä. Jos käytät piilolinssisiä, käytä aina tiukasti istuvia suojalaseja.
- Käytä pölymaskia, jos pölyä on paljon, esim. kun asennetaan irtoeristeitä.



Tiedot tässä esitteessä ovat yksinomainen ja täydellinen kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Tämän esitteen sisältöä ei ole pidettävä takuun antamisena. Sikäli kuin tuotetta käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu, emme voi taata tuotteen soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen, ellemmme ole erikseen kysyttäessä vahvistaneet tuotteen soveltuvan tavallisesta poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Tämä esite korvaa aiemmat esitteet. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme.

PAROC OY AB Rakennuseristeet, Neilikkatie 17, FI- 01301 VANTAA,
PUH. +358 204 55 4868, FAX: +358 204 55 4738
www.paroc.com