


PAROC AirCoat

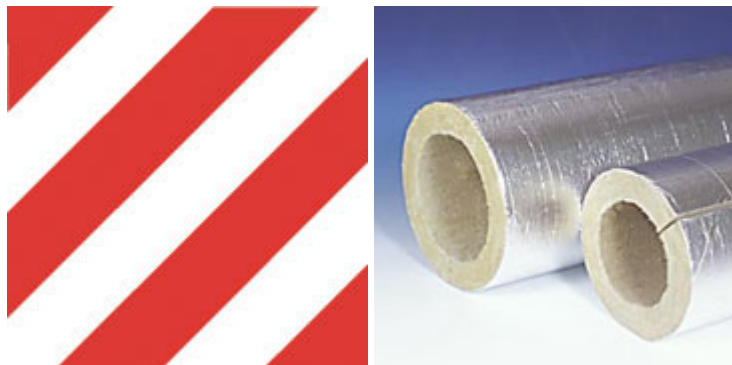

Tuotekuvaus

Verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty vuorivillakouru. Saatavissa myös tarvikkeet tuotteiden kiinnitykseen.

Käyttökohteet

Ilmanvaihtokanavien palo-, lämmön- ja hikoilueristys.

Tekniset ominaisuudet

Maksimikäyttölämpötila

250 °C

Päällysteen pintalämpötila ei saa ylittää 80 °C (lämpötilarajoi-
tus määräytyy päällysteen liima-aineen lämmönkestävyyden mukaan).
Useiden päällysteettömien vuorivillaeristeiden korkein
käyttölämpötila on +750 °C. Sideaine poistuu eristeestä siltä osin
kun sen lämpötila ylittää +200 °C. Eristyskyky säilyy kuitenkin
ennallaan, puristusjännitys heikkenee. Vuorivillaeristeiden
sintraantumislämpötila on >1000 °C (standardin DIN 4102-17
mukaisesti).

Mitat

Paksuus

50, 100 mm
50, 100 mm
50, 100 mm
50, 100 mm

Kourun pituus

1200 mm

Toleranssit SFS 5454 mukaisesti.

Pakkaus

Muovi tai kartonki. Muovilla suojattu lavapakkaus.

Pakkauskoko

Ks. voimassaoleva hinnasto

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet Euroluokka

A2_L - s1, d0

Standardin mukaisesti

EN 13501-1

Lämmönjohtavuus

Lämmönjohtavuus 10 °C, λ_{10} 0.034 W/mK

Lämmönjohtavuus 50 °C, λ_{50} 0.037 W/mK

Lämmönjohtavuus 100 °C, λ_{100} 0.042 W/mK

Lämmönjohtavuus 150 °C, λ_{150} 0.049 W/mK

Lämmönjohtavuus 200 °C, λ_{200} 0.059 W/mK

Arvot ovat valmistajan ilmoittamia.

Päästöt

Päästöluokitus

M1

Standardin mukaisesti

Indoor Climate 2006

Asennus

Työselitykset

S2.1 (SFS 3976), Ac (LVI 50-10344)



PAROC OY AB, PL 47 (Läkkisepäntie 23), 00621 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Tiedot tässä tuotelehtisessä ovat yksinomainen ja täydellinen kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Tämän tuotelehtisen sisältöä ei ole pidettävä takuun antamisena. Sikäli kuin tuotetta käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän tuotelehtisen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu, emme voi taata tuotteen soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen, elleimme ole erikseen kysyttäessä vahvistaneet tuotteen soveltuvan tavallisesta poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Tämä tuotelehtinen korvaa aiemmat tuotelehtiset. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa tuotelehtisiämme. PAROC ja punavalkoraidat ovat Paroc Oy Ab:n rekisteröity tavaramerkki. © Paroc Group 2009