PROJEKTAVIMO IR MONTAVIMO VADOVAS


PAROC® VECT SLAB BLACKCOAT EI60 STAČIAKAMPIAI



OWENS CORNING® PAROC®

SISTEMOS APRAŠYMAS

Vietoje surenkamų plieninių vėdinimo ortakių priešgaisrinės izoliacijos sistema

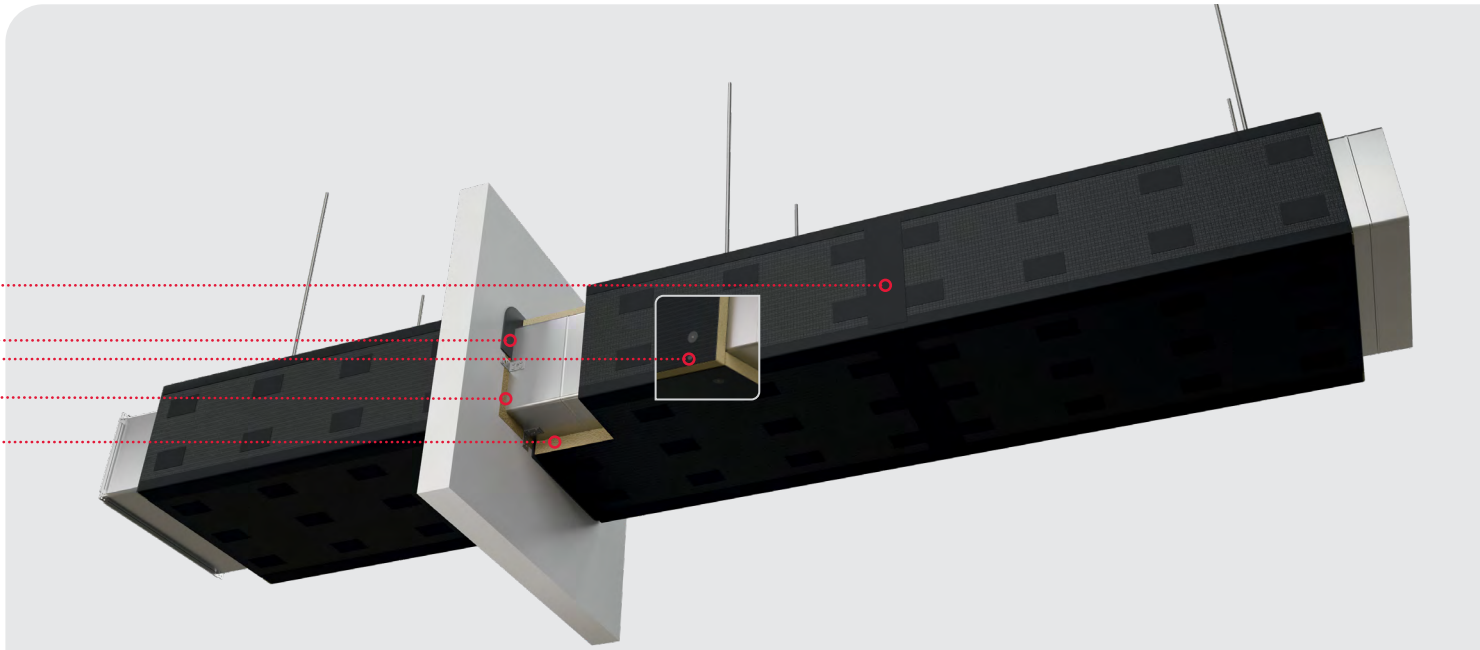






SISTEMOS DALYS

DALIES PAVADINIMAS	DALIES ŽYMUO	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Ortakio izoliacija	**PAROC® Vect Slab BlackCoat EI60**	EN 14303; PAROC eksploatacinių savybių deklaracija; didžiausi plokštės matmenys – 1200 mm x 600 mm
Tarpų užpildas angų sandarinimui	**PAROC® akmens vata**	Bet kokia PAROC® akmens vata be dangos, kurios mažiausias tankis yra 60 kg/m^3, A2-s1,d0 arba geresnės degumo klasės, atitinkanti EN 14303 arba EN 13162 standartus
Priešgaisrinis sandariklis	**PAROC® FireSeal**	PAROC techninių duomenų lapas*
Lipni juosta	**PAROC® BlackCoat Tape**	PAROC techninių duomenų lapas*
Tvirtinimo sraigtai	**PAROC® Fire Spring**	PAROC techninių duomenų lapas* Mažiausias ilgis – 140 mm.
Privirinamosios smeigės	**Smeigės su lėkštelės formos galvute skirtos kondensatorinio iškrovos (CD) suvirinimo būdui**	Stiebas: Ø2,7 mm, iš minkšto plieno, izoliuotas plastikine mova po galvute Stiebo antgalio aštrumas: bet koks antgalio suplonėjimas ar spindulys negali viršyti 0,5 mm Lėkštelės formos galvutė: min. diametras Ø30 mm, minkštas plienas

**Sistemos komponentai išsamiai nurodyti PAROC techninių duomenų lapuose.*


Deklaruojamos sistemos eksploatacinės savybės galioja tik tuo atveju, jei naudojami nurodyti komponentai, sistema sumontuota pagal PAROC montavimo vadovą ir įvykdytos visos PAROC projektavimo vadovo sąlygos, susijusios su izoliuojamų ortakių specifikacijomis bei sienų ir grindų konstrukcijomis, kurias kerta ortakiai. Laikoma, kad dalys, konstrukciniai elementai ir montavimo operacijos, nenurodyti PAROC dokumentuose, atitinka gamintojų standartus bei įprastą inžinerinę praktiką. Montavimo darbus atlieka montuotojai, turintys atitinkamos patirties ir žinių plieninių ortakių izoliavimo srityje, taikydami šiuos metodus: juostų klijavimą, rišimą viela ir plieniniu tinkleliu bei suvirinimą kondensatorine iškrova.

PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS

Ši vėdinimo ortakių priešgaisrinės apsaugos sistema skirta horizontaliems ir vertikaliems stačiakampiams ortakiams, kurių matmenys atitinka EN 1366-1 standartą. Sistema išbandyta standartinėmis sąlygomis, kai gaisras kyla ortakio viduje (esant 3 m/s oro srauto greičiui) ir ortakio išorėje (esant -500 Pa slėgiui).

ŠI PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMA GALI BŪTI TAIKOMA STAČIAKAMPIAMS ORTAKIAMS, ATITINKANTIEMS ŠIUOS PARAMETRUS

- C arba aukštesnė sandarumo klasė pagal EN 1507 standartą, o viršslėgis ir neigiamasis slėgis neviršija 500 Pa.
- Didžiausias ortakio skerspjūvio plotis – 1250 mm, o didžiausias aukštis – 1000 mm.
- Ortakio dalys užsandarinamos tarp jų (jungių) naudojant 5 x 15 mm polimerinės gumos tarpiklį.
- Jungės: 20 mm aukščio, sujungtos keturiais varžtais ir veržlėmis, esančiais jungių kampuose.
- Visose kanalo pusėse junges laiko C formos profiliai.
- Jungės ir lakštinio plieno sujungimas: integruotas, suvirintas taškiniu būdu, prisuktas, kniedytas arba šaltai presuotas.

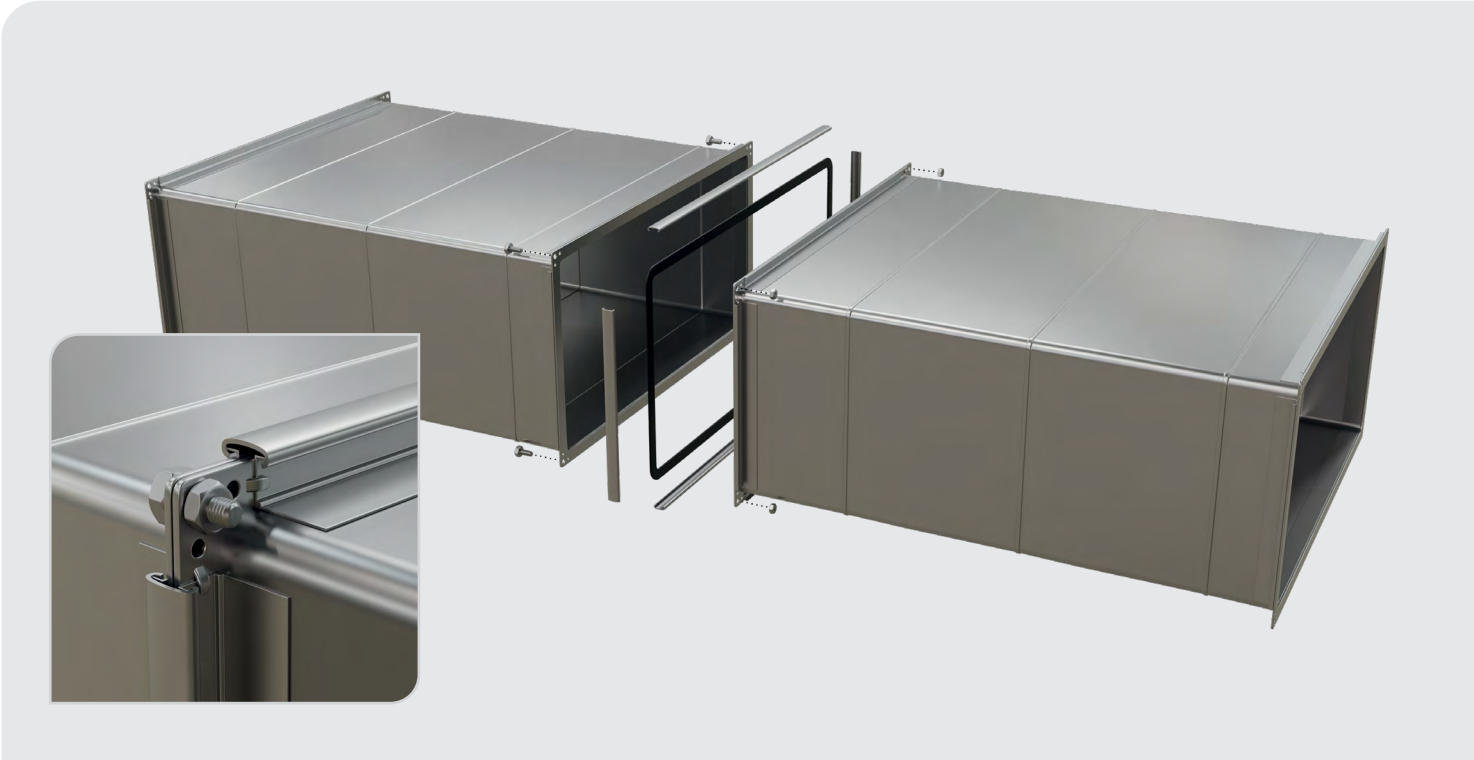

- Ortakio dalyse galima įrengti standumo elementus. Standumo elementus sudaro:
  - plieniniai vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 16 mm, o sienelės storis ne mažesnis kaip 2 mm;
  - ne mažesnio kaip 70 mm skersmens poveržlės vienoje arba abiejose plieno lakšto pusėse;
  - srieginiai strypai su veržlėmis abiejuose vamzdžio galuose (ne mažesnio kaip M8 dydžio) arba plieniniai kaiščiai (inkarai) ir varžtai abiejuose vamzdžio galuose (ne mažesnio kaip M8 dydžio).
- Standumo elementų padėtys: pagal ortakių gamintojų rekomendacijas.
- Horizontalūs ortakiai kabinami naudojant apkabas ir plieninių srieginių strypų pakabas (po du strypus kiekvienai pakabai, išdėstytus priešingose ortakio pusėse). Įtempimai pakabose esant normaliai temperatūrai neturi viršyti 9 N/mm². Srieginiai strypai prie perdangos tvirtinami elementais, kurių patvirtinta laikančioji galia privalo išlaikyti izoliuotus ortakius ne trumpiau, nei nurodytas visos sistemos atsparumo ugniai laikas standartinėmis gaisro sąlygomis (pagal ISO 834 / EN 1363-1 standartinę gaisro kreivę).




- Didžiausias ortakio segmentų ilgis – 1500 mm.
- Horizontalus montavimas: didžiausias atstumas tarp pakabų – 1500 mm.
- Atstumas nuo pakabų iki kanalo jungčių: 0–200 mm.
- Izoliacinių plokščių jungčių ir ortakių jungčių bei pakabų tarpusavio padėtis: bet kokia.
- Pakabos profilis: 30 x 30 x 3 mm plieninis L formos profilis.
- Vertikalus montavimas: didžiausias atstumas tarp perdangų (grindų) lygių arba ortakio atramų negali viršyti aštuonių ortakio mažesnės kraštinės ilgio, bet būti ne didesnis kaip 5 m.


ORTAKIAI GALI KIRSTI


- Sienos. Lengvosios konstrukcijos pertvara, sudaryta iš plieninių profilių karkaso, aptasyto gipso kartono plokštėmis, su mineralinės vatos užpildu ertmėse. Konstrukcijos atsparumo ugniai klasė turi būti ne mažesnė už ortakių sistemos atsparumo ugniai klasę, o minimalus sienos storis – 95 mm. Angos perimetras visose pusėse (horizontaliai ir vertikaliai) turi būti sutvirtintas papildomais plieniniais profiliais.
- Kiti sienų tipai. Akytojo betono, betono ar mūro sienos, kurių atsparumo ugniai klasė yra ne mažesnė už ortakių sistemos atsparumo ugniai klasę, o minimalus sienos storis – 95 mm.
- Perdangos. Lengvojo akytojo betono perdanga, kurios atsparumo ugniai klasė ne mažesnė už ortakių sistemos atsparumo ugniai klasę, o minimalus storis – 100 mm.
- Kiti perdangų tipai. Betoninės arba mūrinės konstrukcijos, kurių atsparumo ugniai klasė ne mažesnė už ortakių sistemos atsparumo ugniai klasę, o minimalus storis – 100 mm.

SIENOS ARBA PERDANGOS KIRTIMO SANDARINIMAS – TARPAS, UŽPILDYTAS PAROC® AKMENS VATA

- Didžiausias tarpas tarp ortakio ir sienos arba perdangos yra 30 mm.
- Ortakis prie sienos arba perdangos tvirtinamas naudojant plieninius L formos kampuočius, kurių mažiausias dydis – 50 x 50 x 35 x 2 mm, o didžiausias dydis – 105 x 70 x 90 x 2 mm (nukreiptus taip, kad L formos kampuotis neišsikištų toliau nei izoliacijos storis).
- Sienoje L formos kampuočiai montuojami kiekvienoje sienos pusėje ne didesniu kaip 150 mm atstumu, o atstumas tarp L formos kampuočių ir ortakio kraštų neviršija 150 mm.
- Perdangoje L formos kampuočiai montuojami tik viršutiniame perdangos paviršiuje ne didesniu kaip 150 mm atstumu, o atstumas tarp L formos kampuočių ir kanalo kraštų neviršija 150 mm.
- Kiekvienas plieninis L formos kampuotis prie ortakio tvirtinamas dviem ne mažesnio kaip 4,2 mm skersmens savisriegiais, prisukant juos įstrižai kampuočio plokštumoje.
- Visais kitais atžvilgiais kirtimo vietų sandarinimas yra identiškas visų tipų sienoms ir perdangoms.
- Tarpų užpildymas: naudojama bet kokia PAROC® akmens vata be dangos, kurios minimalus nesuspaustas tankis yra 60 kg/m³, degumo klasė A2-s1,d0 arba geresnė, sandariai sukimšta į ertmę, kad ją visiškai užpildytų ir susilygintų su sienos, perdangos ar lubų paviršiais.
- Akmens vatos užpildas padengiamas 3–5 mm storio priešgaisrinio sandariklio sluoksniu. Priešgaisrinis sandariklis taip pat gali būti tepamas ant besiribojančių sienos ar perdangos/lubų paviršių. Papildomas maždaug 1 mm storio priešgaisrinio sandariklio sluoksnis tepamas ant akmens vatos izoliacijos krašto paviršiaus, jungiamo prie sienos, perdangos ar lubų, jeigu izoliacija montuojama išdžiūvus pirmajam priešgaisrinio sandariklio sluoksniui.

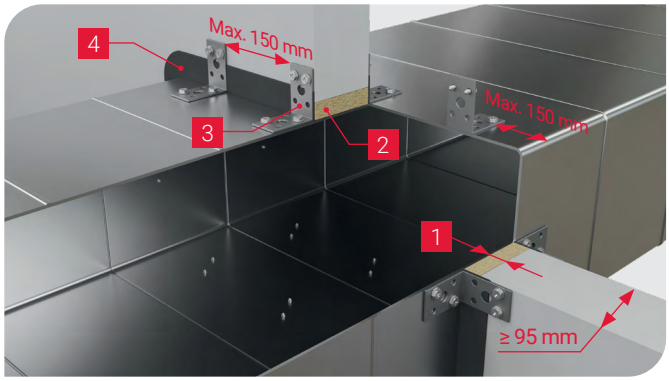

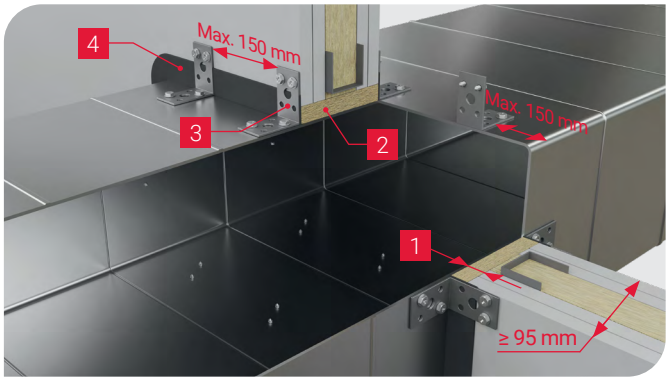

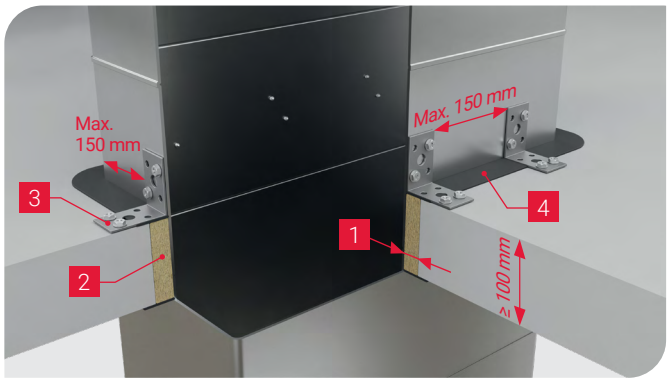

1. Didžiausias tarpas 30 mm
2. Tarpų užpildas, PAROC® akmens vata
3. Plieniniai L formos kampuočiai, min. dydis 50 x 50 x 35 x 2 mm
4. PAROC® FireSeal

PERDANGOS KIRTIMO SANDARINIMAS – TARPO TARP PERDANGOS IR PLIENINIO ORTAKIO BETONAVIMAS


Jeigu tarpas tarp neizoliuoto plieninio ortakio ir perdangos angos kraštų yra didesnis nei 30 mm, jį galima užlieti betonu. Betono sluoksnio storis – ne mažesnis kaip 100 mm.


Betonas liejamas ant klojinių, prilaikančių betoną iš apatinės perdangos pusės. Atraminė plokštė (klojinys) gali būti
a. naudojama kaip laikini klojiniai ir nuimamos sustingus užbetonuotai perdangos daliai – tokiu atveju plokštės reakcijos į ugnį klasė nėra reglamentuojama.
b. paliekama kaip nuolatinė perdangos dalis – tokiu atveju jos reakcijos į ugnį klasė turi būti A1 arba A2-s1, d0.

Ortakių, kertančių kiaurymėtąsias gelžbetonio perdangas, sandarinimas gali būti atliekamas tik tuo atveju, jei tarpas tarp ortakio paviršiaus ir angos krašto yra ne mažesnis kaip 100 mm. Tokiu atveju užbetonuoto sluoksnio storis turi sutapti su perdangos storiu.

Angos perdangoje kraštų sutvirtinti neprivaloma. PAROC neprisiima atsakomybės už perdangos laikomąją galią.

Ortakis prie perdangos tvirtinamas naudojant plieninius L formos kampuočius, tvirtinamus maždaug perdangos gylio viduryje.
- Mažiausi L formos kampuočių matmenys: plotis – 35 mm, storis – 2 mm, gylis – 30 mm, aukštis – 50 mm. Kampuotis gali išsikišti virš perdangos; tai naudinga, jeigu nėra prieigos prisukti L formos kampuočio prie ortakio perdangos angos viduje.
- Kiekvienas plieninis L formos kampuotis prie ortakio prisukamas dviem ne mažesnio kaip 4,2 mm dydžio savisriegiais varžtais, išdėstytais įstrižai L formos kampuočio.
- Ortakių matmenys turi atitikti šias sąlygas: didžiausias kraštinės ilgis negali viršyti 1000 mm, o didžiausias perimetras negali viršyti 2500 mm.
- L formos kampuočiai montuojami maždaug perdangos storio viduryje, nukreipti į viršų, išlaikant ne didesnį kaip 150 mm atstumą tarp L formos kampuočių ir nuo ortakio kraštų.
- Maždaug 1 mm storio priešgaisrinio sandariklio sluoksnis tepamas ant akmens vatos izoliacijos krašto paviršiaus, jungiamo prie perdangos ar lubų.

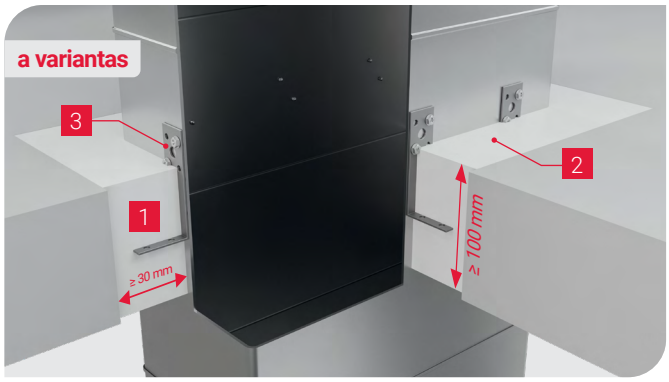

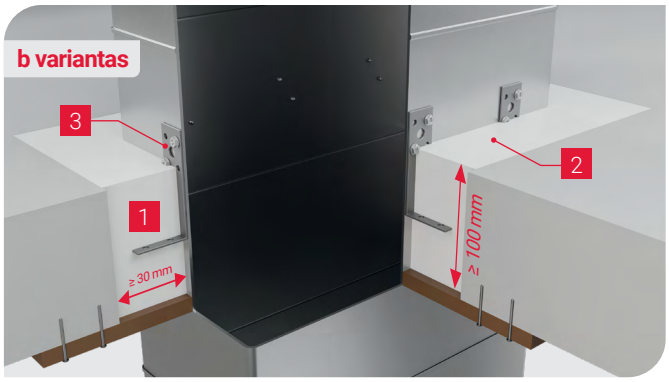

1. Min. tarpas 30 mm
2. Monolitinis betonas
3. Plieniniai L formos kampuočiai, min. dydis 35 x 50 x 30 x 2 mm

ORTAKIO PAVIRŠIŲ IZOLIAVIMAS

- Izoliacijos gaminys PAROC® Vect Slab BlackCoat EI60, nominalus storis 70 mm.
- Pasirinktinai plokščių jungtis (įskaitant bet kokius izoliacijos suspaudimus, privirinamųjų smeigių lėkštelės formos galvutes ir kirtimo vietas) galima apklijuoti ne platesne kaip 110 mm lipniąja juosta PAROC® BlackCoat Tape, kad būtų sukurtas vandens garų skverbčiai atsparus paviršius.

Izoliacija prie visų vertikalių kanalų paviršių ir apatinių horizontalių ar pasvirusių paviršių tvirtinama privirinamomis smeigėmis, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 2,7 mm, galvutės (poveržlės) skersmuo ne mažesnis kaip 30 mm, o ilgis tinkamas (atsižvelgiant į faktinį izoliacijos storį ir ortakio paviršiaus geometriją), kad izoliacijos jungtis su ortakiu būtų saugi ir sandari, nesuspaudžiant akmens vatos daugiau kaip 10 proc. Viršutiniams horizontaliems ir pasvirusiems paviršiams privirinamosios smeigės neprivalomos. Didžiausias atstumas tarp privirinamųjų smeigių bet kuria kryptimi – 350 mm. Atstumas nuo privirinamųjų smeigių iki ortakio kraštų arba plokštės kraštų – nuo 50 mm iki 100 mm. Didžiausias atstumas nuo privirinamųjų smeigių iki ortakio kraštų – 50 mm.

Izoliacijos plokščių jungtys kampuose sutvirtinamos ne trumpesniais kaip 140 mm spyruoklės formos tvirtinimo sraigtais. Didžiausias atstumas tarp tvirtinimo sraigtų – 350 mm. Atstumas nuo tvirtinimo sraigtų iki plokštės kraštų – nuo 50 mm iki 100 mm. Tvirtinimo sraigtai montuojami maždaug plokštės storio viduryje (35 mm nuo plokštės paviršiaus).

MONTAVIMO EIGA

Prieš pradėdami montavimą įsitikinkite, kad sienų ar perdangų angos yra švarios ir atitinka šiame dokumente pateiktas projektavimo taisykles.



KIRTIMO VIETOS SANDARINIMAS – TARPO UŽPILDYMAS PAROC® AKMENS VATA

1. Tarpą sandariai ir visiškai užpildykite PAROC® akmens vata be dangos. Suformuotas akmens vatos užpildo paviršius turi susilyginti su abiem sienos ar perdangos paviršiais.
2. Akmens vatos užpildo paviršių ir aplinkinius sienos ar perdangos paviršius sudrėkinkite švariu vandeniu.
3. Iš abiejų sandarinimo mazgo pusių ant suspaustos akmens vatos užtepkite ištisinį 3–5 mm storio priešgaisrinės mastikos sluoksnį; jis turi dengti ir dalį gretimų sienos ar perdangos paviršių.
4. Priešgaisrinio sandariklio paviršių išlyginkite ir užglaistykite drėgnu teptuku arba mentele.
5. Stabilizuokite ortakį pritvirtindami plieninius L formos kampuočius (jei jie dar nebuvo sumontuoti).

L formos kampuočiams prie sienos ar perdangos tvirtinti naudojami varžtai turi būti plieniniai ir atitikti sienos ar perdangos medžiagą. Kiekvieną L formos kampuotį prie sienos ar perdangos reikia tvirtinti dviem varžtais. Akytajam betonui mažiausias varžtų dydis – 5 mm, o lengvosioms pertvaroms – 3,5 mm (prisukant prie gipskartonio plieninės konstrukcijos). Galima naudoti kaiščius ar kitokio tipo inkarus, užtikrinančius ortakio atsparumą ugniai.

SANDARINIMAS UŽBETONUOJANT TARPĄ TARP BETONINĖS PERDANGOS IR PLIENINIO ORTAKIO, NAUDOJANT ATRAMINĘ PLOKŠTĘ KAIP LAIKINĄ KLOJINĮ

1. Prie apatinio perdangos paviršiaus pritvirtinkite betoną prilaikančią klojinio plokštę.
2. Prie ortakio pritvirtinkite plieninius L formos kampuočius.
3. Į tarpą tarp perdangos ir plieninio kanalo įpilkite betono ir leiskite jam išdžiūti bei sukietėti.
4. Nuimkite atraminę klojinio plokštę.

SANDARINIMAS UŽBETONUOJANT TARPĄ TARP BETONINĖS PERDANGOS IR PLIENINIO ORTAKIO, NAUDOJANT NEDEGIĄ ATRAMINĘ PLOKŠTĘ KAIP NUOLATINĘ PERDANGOS DALĮ

1. Prie apatinio perdangos paviršiaus pritvirtinkite betoną prilaikančią plokštę.
2. Prie ortakio pritvirtinkite plieninius L formos kampuočius.
3. Į tarpą tarp perdangos ir plieninio ortakio įpilkite betono ir leiskite jam išdžiūti bei sukietėti.

PAGRINDINĖS DARBO SU IZOLIACIJOS PLOKŠTĖMIS TAISYKLĖS

- Su plokštėmis elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte izoliacijos sluoksnio ar dangos.
- Izoliacijos sluoksnis privalo būti vienodo storio, todėl montuodami gaminį venkite per didelio tempimo ar vietinio suspaudimo pirštais.

Išpjovas gembėms ar jungėms reikia daryti atsargiai ir tiksliai, kad iš griovelių ir išpjovų nebūtų pašalinta daugiau izoliacinės medžiagos nei būtina. Alkūnės ir T formos jungtya izoliuojamos išpjaunant atitinkamus izoliacinės medžiagos segmentus.

PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS ANT ORTAKIO


Prieš montuodami izoliacijos sluoksnį, įsitikinkite, kad:
- ortakių sistema atitinka sandarumo kriterijus;
- ortakių sistema surinkta pagal projektą, kokybiškai, be matomų skylių, tarpų ar mechaninių pažeidimų;
- ortakio jungtys yra sandarios ir tinkamai sujungtos;
- visi matmenys ir komponentai atitinka šį vadovą;
- sandarinimas sumontuotas laikantis šio vadovo.

Mažiausias bet kurios atskiros plokštės matmuo bet kuria kryptimi yra 200 mm.

PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS ANT HORIZONTALAUS ORTAKIO

1. Supjaustykite plokštes reikiamais dydžiais.

2. Pirmiausia ant vertikalių ortakio kraštinių sumontuokite antrąją plokštę, palikdami ant ortakio tarpą tarp antrosios plokštės ir sienos, kad pirmąjį plokščių rinkinį būtų galima tinkamai prispausti prie sienos. Laikydamiesi to paties principo, sumontuokite antrąjį plokščių rinkinį apatinėje ir viršutinėje ortakio pusėse.

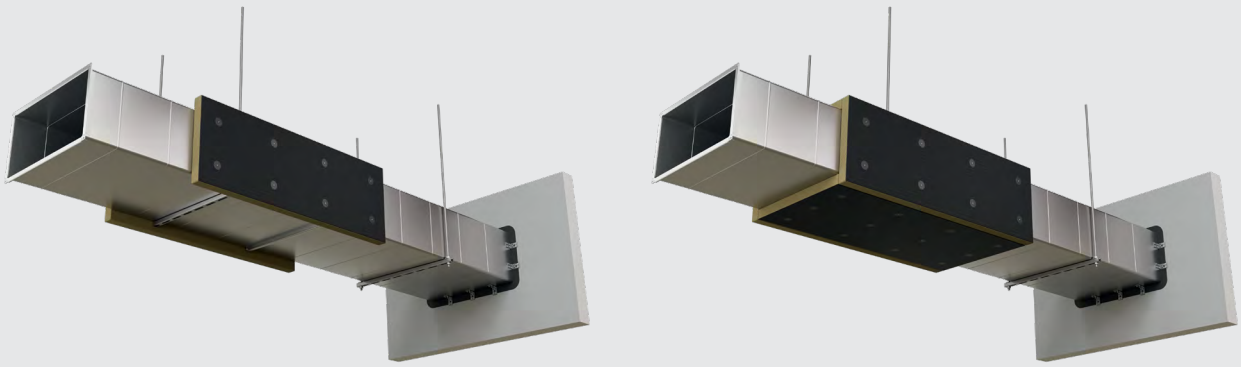


3. Sumontuokite pirmąjį su siena besiribojantį plokščių rinkinį ta pačia tvarka: vertikaliose pusėse, ortakio apačioje ir viršuje. Jeigu priešgaisrinis sandariklis jau išdžiūvęs, sienos paviršių reikia sudrėkinti švariu vandeniu ir toje vietoje, kur izoliacijos kraštas liesis su siena, užtepti dar vieną priešgaisrinio sandariklio sluoksnį: paskirstykite priešgaisrinį sandariklį drėgnu teptuku arba mentele, kad susidarytų maždaug 1 mm storio minkštas sluoksnis. Iškart po to, kol priešgaisrinis sandariklis dar drėgnas, prispauskite izoliaciją prie sienos.




4. Kaskart vieną po kito dėkite ant kanalo kitus plokščių rinkinius. Paskutinį plokščių rinkinį prispauskite prie sienos su priešgaisriniu sandarikliu, laikydamiesi 3 punkte nurodytų reikalavimų.


5. Vietose, kur pakabų strypai ar jungės kerta izoliaciją, prieš montuodami išpjaukite izoliacijoje ne gilesnius kaip 20 mm griovelius arba įlaidas.

6. Patikrinkite, ar visos privirinamosios smeigės pritvirtintos tinkamai, sutvirtinkite plokščių jungtis kampuose tvirtinimo sraigtais.

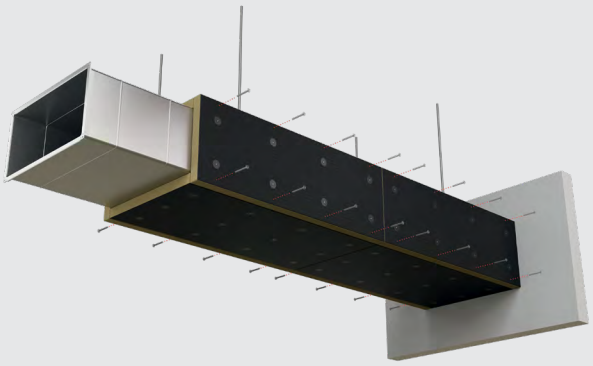

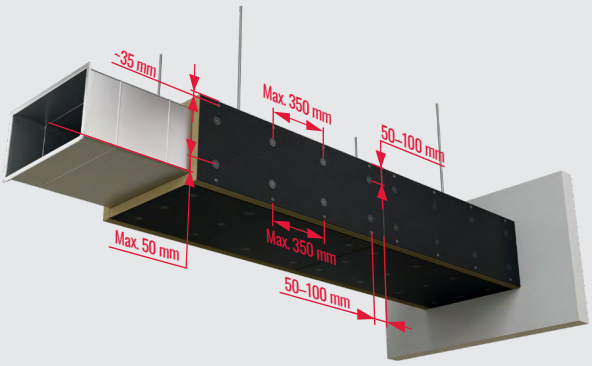

7. Tam, kad sumažinti kondensacijos riziką (pasirinktinai): visas sandūras, jungtis, smeigių galvutes ir tvirtinimo sraigtus kruopščiai užklijuokite PAROC® BlackCoat Tape juosta. Svarbu, kad juosta būtų užklijuota centriškai visomis kryptimis.

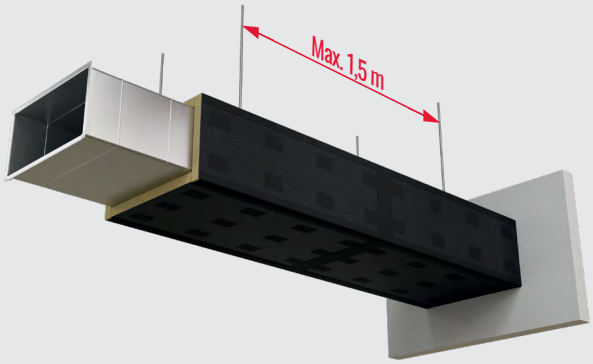

8. Jei tarp plokščių ir sienų yra matomų tarpų, užtepkite į juos atitinkamą kiekį priešgaisrinio hermetiko. Priešgaisrinio hermetiko perteklių reikia pašalinti.

PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS ANT VERTIKALAUS ORTAKIO


1. Supjaustykite plokštes reikiamais dydžiais.

2. Sumontuokite pirmąjį su perdanga ar lubomis besiribojantį plokščių rinkinį. Jeigu priešgaisrinis sandariklis jau išdžiūvęs, sienos paviršių reikia sudrėkinti švariu vandeniu ir toje vietoje, kur izoliacijos kraštas liesis su perdanga/lubomis, užtepti dar vieną priešgaisrinio sandariklio sluoksnį: paskirstykite priešgaisrinį sandariklį drėgnu teptuku arba mentele, kad susidarytų maždaug 1 mm storio minkštas sluoksnis. Iškart po to, kol priešgaisrinis sandariklis dar drėgnas, prispauskite izoliaciją prie sienos.

3. Kaskart vieną po kito dėkite ant kanalo kitus plokščių rinkinius. Paskutinį viršutinį/apatinį plokščių rinkinį prispauskite prie lubų/perdangos su priešgaisriniu sandarikliu, laikydamiesi 2 punkte nurodytų reikalavimų.

4. Vietose, kur jungės kerta izoliaciją, prieš montuodami išpjaukite izoliacijoje ne gilesnius kaip 20 mm griovelius arba įlaidas.

5. Patikrinkite, ar visos privirinamosios smeigės pritvirtintos tinkamai, sutvirtinkite plokščių jungtis kampuose tvirtinimo sraigtais.

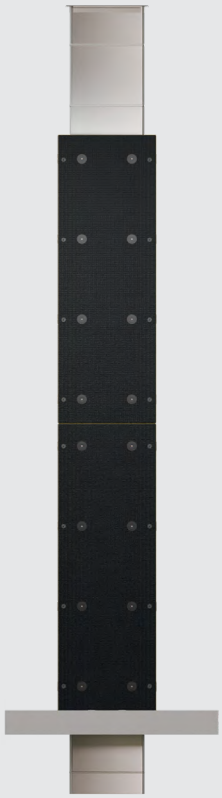

6. Tam, kad sumažinti kondensacijos riziką (pasirinktinai): visas sandūras, jungtis, smeigių galvutes ir tvirtinimo sraigtus kruopščiai užklijuokite PAROC® BlackCoat Tape juosta. Svarbu, kad juosta būtų užklijuota centriškai visomis kryptimis.

7. Jei tarp plokščių ir perdangos ar lubų yra matomų tarpų, užtepkite į juos atitinkamą kiekį priešgaisrinio hermetiko. Priešgaisrinio hermetiko perteklių reikia pašalinti.

IZOLIACIJOS TVIRTINIMAS PRIVIRINAMOMIS SMEIGĖMIS

Siekiant užtikrinti izoliuotų ortakių sistemų priešgaisrinį efektyvumą, itin svarbi komponentų kokybė ir kondensatorinio išlydžio suvirinimo proceso kontrolė. Toliau nurodyti parametrai yra kritiškai svarbūs siekiant užtikrinti reikiamą suvirinimo kokybę. Prieš tvirtinant izoliaciją prie ortakio, būtina patikrinti suvirinimo kokybę atliekant bandymus.

Suvirinimo kokybės tikrinimas

- Pritvirtinkite (privirinkite) ne mažiau kaip penkias smeiges prie tokios pat medžiagos, storio ir paviršiaus plieno lakšto, koks naudojamas izoliuojamam ortakiui.
- Vizuali suvirinimo patikra: smeigės pagrindas turi būti tinkamai susilydęs su plieno lakštu. Ties suvirinimo siūle neturi būti matomo smeigės skersmens sumažėjimo (įpjovų) ar radialinių nudegimų (metalo aptaškymo ar pradeginimo žymių).
- Lenkite smeigę replėmis, kol jis nulūš. Smeigė turi lūžti ne per pačią suvirinimo siūlę, o šiek tiek aukščiau jos. Suvirinimo siūlė privalo būti stipresnė už smeigės kotą.
- Bandymą pakartokite pasikeitus suvirinimo parametrams (smeigės tipui, plieno storiui) arba kilus bet kokioms abejonėms dėl suvirinimo kokybės (pvz., pasikeitus garsui ar pojūčiui suvirinimo metu).

PASTABA: Kadangi tam tikriems suvirinimo parametrams įtakos turi pats izoliacinis gaminys (žr. 4 ir 5 punktus), šį bandymą rekomenduojama atlikti per izoliaciją, o ją pašalinti tik prieš tikrinant siūlės kokybę (lenkiant smeigę).

Sąlygos tinkamai suvirinimo kokybei užtikrinti

1. Aštrus smeigės galas. Bet koks galo suapvalinimas ar spindulio nuokrypis negali viršyti 0,5 mm.
2. Optimalūs suvirinimo aparato nustatymai:
   - Įtampa
   - Rankinio įrankio spyruoklės įtempis.
3. Suvirinimo metu venkite per stipriai spausti smeigę ranka. Smeigė turi tik lengvai priglusti prie plieninio ortakio paviršiaus; suveikus suvirinimo įrankiui, smeigę prie paviršiaus turi spausti tik įrankyje esančios spyruoklės jėga.
4. Prieš pradedant suvirinimą, tarp izoliacijos paviršiaus ir smeigės galvutės turi likti ne mažesnis kaip 3 mm tarpas.
5. Venkite klaidžiojančių srovių ir papildomos elektrinės varžos tarp smeigės ir ortakio paviršiaus.
   - Neigiamąjį elektrodą prijunkite prie to paties ortakio segmento, kuriame atliekamas suvirinimas.
   - Abu elektrodai turi būti švarūs. Užtikrinkite gerą elektros kontaktą tarp smeigės ir suvirinimo įrankio bei tarp masės gnybto ir ortakio paviršiaus.

SUSISIEKITE SU PAROC

Techninės izoliacijos pardavimų vadovas – ŠVOK, Lietuva

Liutauras Bajarskas

liutauras.bajarskas@owenscorning.com

Telefonas: +370 5275 2767

Pardavimų vadovas Baltijos šalims
Techninė izoliacija – ŠVOK

Andrius Ivanauskas


andrius.ivanauskas@owenscorning.com

Telefonas: +370 5274 0020

Klientų aptarnavimas

uzsakymai@owenscorning.com

Telefonas: +370 5207 8700

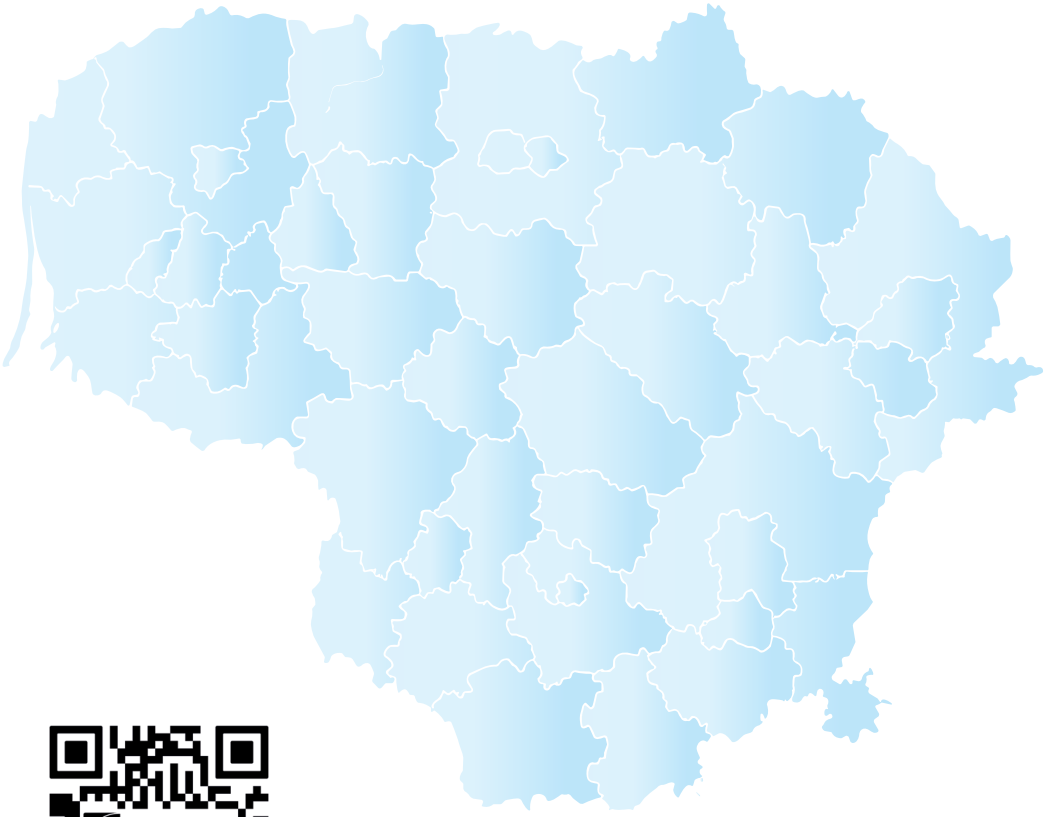

NORĖDAMI RASTI DAUGIAU KONTAKTŲ, NUSKENUOKITE QR KODĄ
https://www.paroc.com/lt-lt/contact-us

Atsakomybės ribojimas

Čia išdėstyta techninė informacija pateikiama neprisiimant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudojasi vien savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos nuo mūsų nepriklauso ir gali skirtis, „Paroc" negarantuoja ir neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc" pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo. PAROC yra kompanijos Paroc Group Oy registruotas prekės ženklas. Šis dokumentas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.

Rugpjūtis 2026
1059TILT0826
© Paroc 2026