


PAROC Pro Bend 100

(PAROC Section Bend)

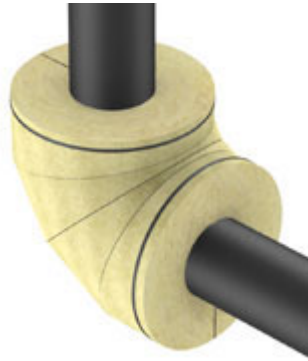

Tuotekuvaus

Vuorivillakourusta valmistettu putkikäyräeriste.

Käyttökohteet

Teollisuusputkistojen palo-, lämmön- ja ääneneristys. Mitoitettu asennettavaksi 90 asteen putkikäyrille. Ilmanvaihtokanavien paloeristys.

Tekniset ominaisuudet

Maksimikäyttölämpötila

750 °C

Useiden päällysteettömien vuorivillaeristeiden korkein käyttölämpötila on +750 °C. Sideaine poistuu eristeestä siltä osin kun sen lämpötila ylittää +200 °C. Eristyskyky säilyy kuitenkin ennallaan, puristusjännitys heikkenee. Vuorivillaeristeiden sintraantumislämpötila on >1000 °C (standardin DIN 4102-17 mukaisesti).

Mitat

Paksuus
50-100 mm

Sisähalkaisija
22-127 mm

Muut mitat

Muut mitat sopimuksen mukaan.

Toleranssit SFS 5454 mukaisesti.

Pakkaus

Muovi tai kartonki. Muovilla suojattu lavapakkaus.

Pakkauskoko

Ks. voimassaoleva hinnasto

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet Euroaluokka **Standardin mukaisesti**

A1_L

EN 13501-1

Lämmönjohtavuus

Lämmönjohtavuus 10 °C, λ_{10}	0.034 W/mk
Lämmönjohtavuus 50 °C, λ_{50}	0.037 W/mk
Lämmönjohtavuus 100 °C, λ_{100}	0.042 W/mk
Lämmönjohtavuus 150 °C, λ_{150}	0.049 W/mk
Lämmönjohtavuus 200 °C, λ_{200}	0.059 W/mk
Lämmönjohtavuus 300 °C, λ_{300}	0.083 W/mk
Lämmönjohtavuus 400 °C, λ_{400}	0.116 W/mk
Lämmönjohtavuus 500 °C, λ_{500}	0.157 W/mk

Arvot ovat valmistajan ilmoittamia.

Kosteusominaisuudet

Vastaa BS 2972 asettamia vaatimuksia.

Asennus

Työselitykset

K5.1 (SFS 3976), Aa (LVI 50-10344)



PAROC OY AB, PL 47 (Läkkisepäntie 23), 00621 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Tiedot tässä tuotelehtisessä ovat yksinomainen ja täydellinen kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Tämän tuotelehtisen sisältöä ei ole pidettävä takuun antamisena. Sikäli kuin tuotetta käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän tuotelehtisen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu, emme voi taata tuotteen soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen, ellemmme ole erikseen kysyttäessä vahvistaneet tuotteen soveltuvan tavallisesta poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Tämä tuotelehtinen korvaa aiemmat tuotelehtiset. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa tuotelehtisiämme. PAROC ja punavalkoraidat ovat Paroc Oy Ab:n rekisteröity tavaramerkki. © Paroc Group 2009