


AKEN KROHVITUD SEINAS SOOJUSTUS PLAATIDEGA, DETAIL

M 1:10

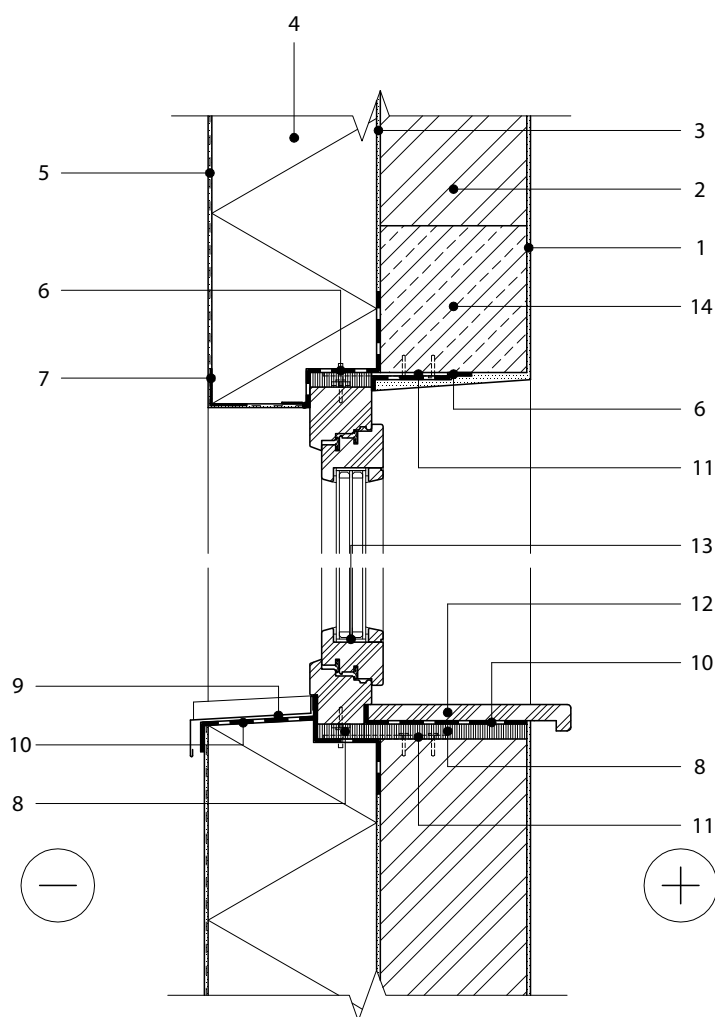

1. Siseviimistlus - krohv, $d \geq 10\text{mm}$
2. Müüritis, $d=175-250\text{mm}$
3. Liimikiht, $d=5\text{mm}$
4. PAROC Linio 10 (cc)/PAROC Linio Pro (vaata paksust detailist EE04)
5. Välisviimistlus 3 õhekrohvissüsteem kooskõlas süsteemi halduri nõuetega
6. Perimeetri tihenduslint

7. Nurgadetail armeerimisvõrguga
8. Elastne aknatihend
9. Aknaplekk
10. Hüdroisolatsioon
11. Aknaraami kinnituselement
12. Sisemine aknalaud
13. Aken
14. Sillus