


AKEN KERGGONSTRUKTSIOONIGA KIVISEINAS, DETAIL

M 1:10

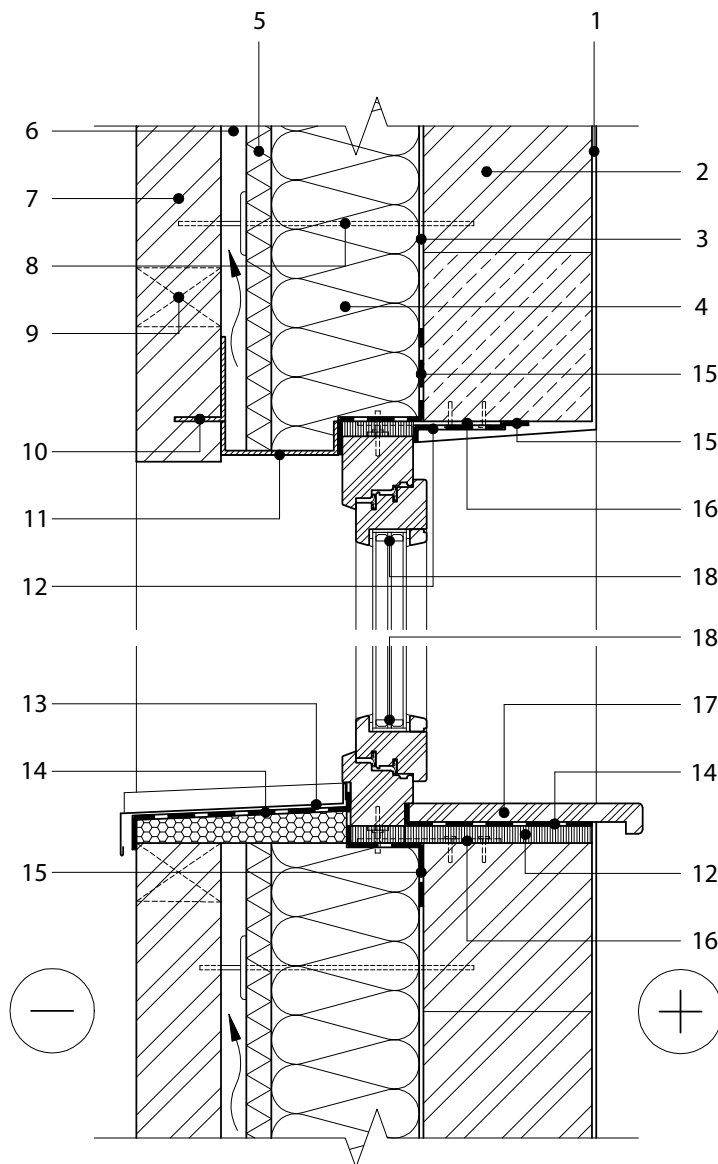

- | | |
|---|---|
| 1. Siseviimistlus - krohv, $d \geq 10\text{mm}$ | 10. Sisemine metallist sillus |
| 2. Müüritis, $d=175-250\text{mm}$ | 11. Serva viimistlus, $d=6-10\text{mm}$ |
| 3. Krohv $d \geq 10\text{mm}$ | 12. Elastne aknatihend |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus
(vaata paksust detail EE 05) | 13. Väline aknalaud |
| 5. PAROC Cortex (b), $d=30\text{mm}$ | 14. Hüdroisolatsioon |
| 6. Ventileeritav õhuvahe, $d \geq 30\text{mm}$ | 15. Perimeetri tihenduslint |
| 7. Telliskivi, $d=65-120\text{mm}$ | 16. Aknaraami kinnituselement |
| 8. Müüriankur koos fiksaatoriga | 17. Sisemine aknalaud |
| 9. Iga teine vertikaalvuuk ei ole mördiga täidetud | 18. Aken |