


RAUSBETOONIST VAHELAE SOOJUSTUSE DETAIL

M 1:10

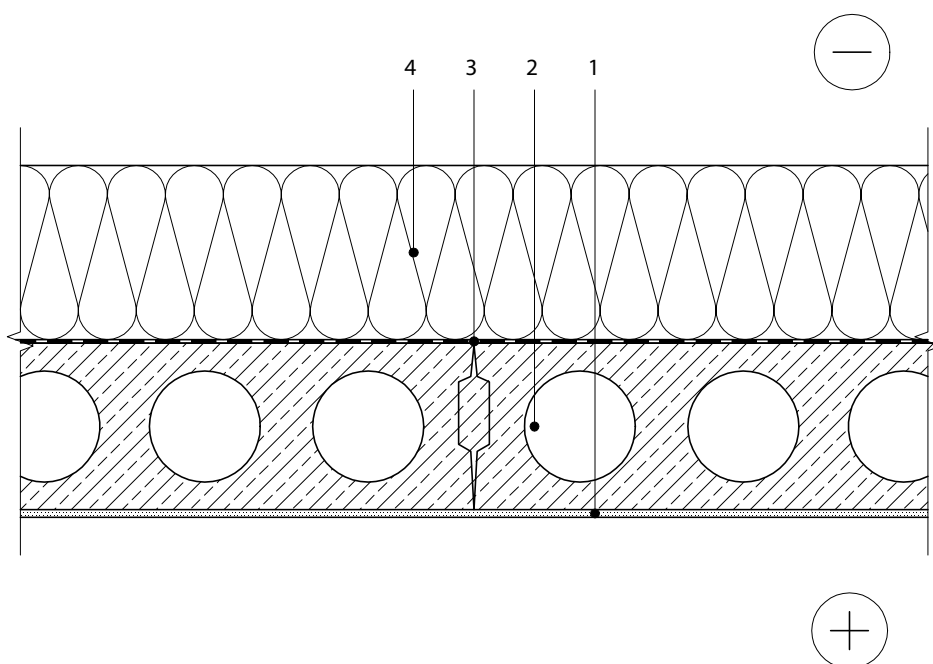

1. Siseviimistlus - krohv, $d \leq 10 \text{ mm}$
2. Raudbetoon õõnespaneel, $d = 220 \text{ mm}$
3. Õhu - ja arutõkkekile
4. PAROC Ultra / PAROC Solid / BLT9, (vaata paksust tabelist)

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC Ultra, PAROC Solid ja PAROC BLT9 isolatsiooni plaadi paksusele

PAROC Ultra, PAROC Solid paksus, mm	200	225	250	275	300	350
U ($\text{W/m}^2\text{K}$), väärtus PAROC Ultra	0,163	0,146	0,132	0,121	0,111	0,096
U ($\text{W/m}^2\text{K}$), väärtus PAROC Solid	0,172	0,154	0,139	0,127	0,117	0,101
U ($\text{W/m}^2\text{K}$), väärtus PAROC BLT 9	0,189	0,169	0,153	0,140	0,129	0,112