


HOONE PUITKARKASS-SEINA JA KALDKATUSLAE RÄÄSTA SOOJUSTAMISE DETAIL HINGAVA KATUSEKATTEGA

M 1:10

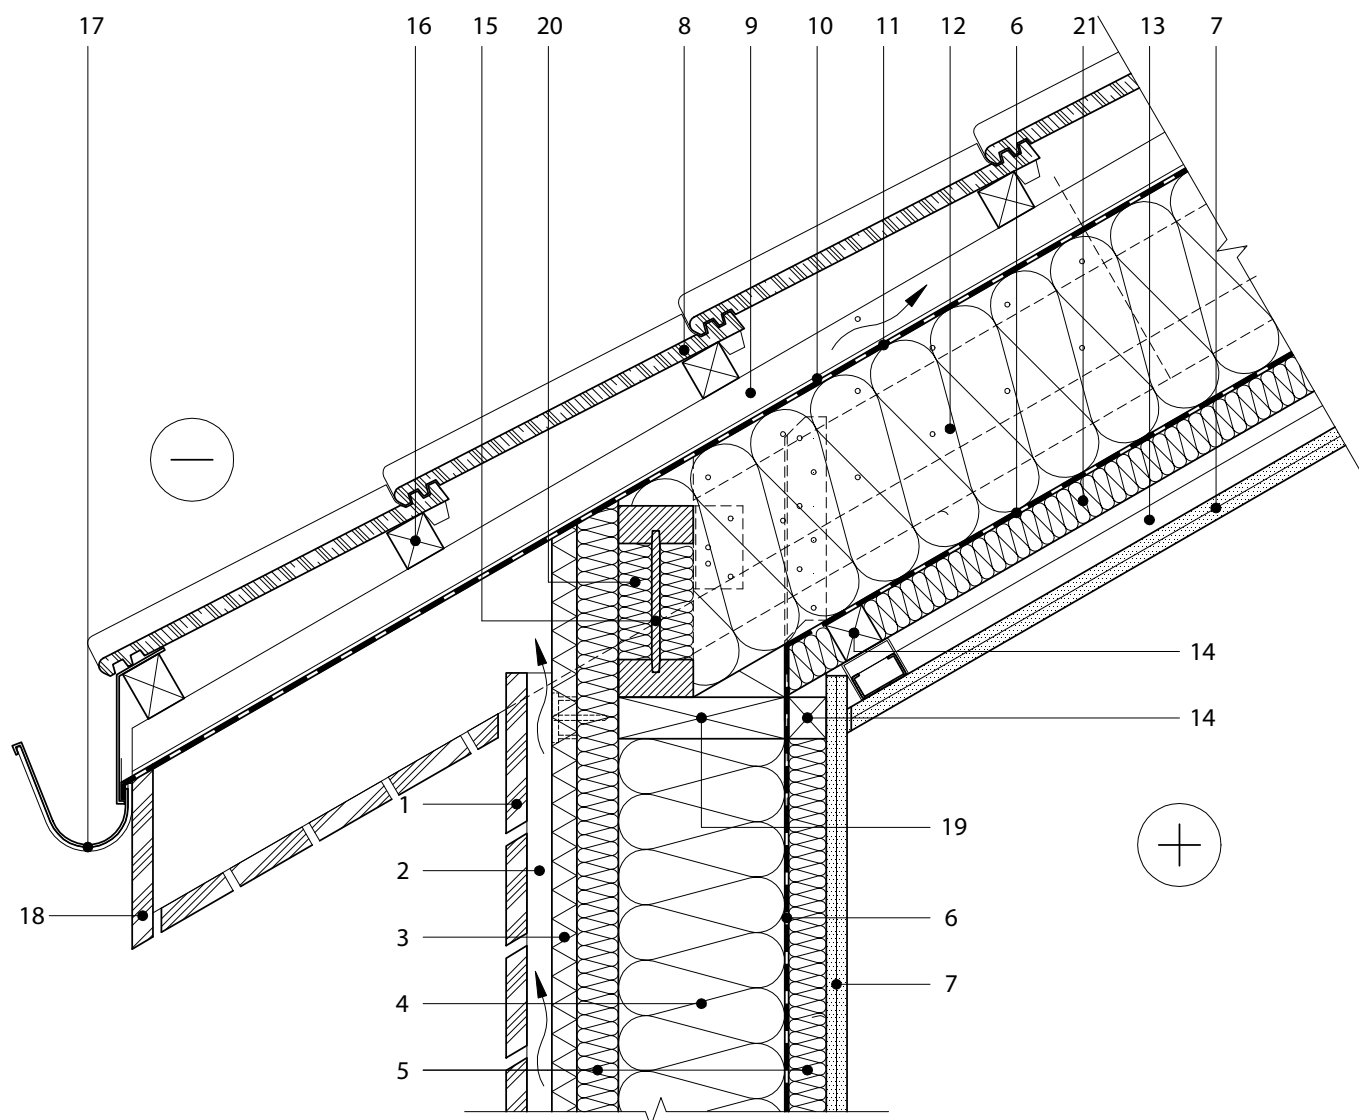

1. Välisviimistlus - laudvooder, $d \geq 20\text{mm}$
2. Ventileeritav õhuvahe, $d \geq 30\text{mm}$
3. PAROC Cortex (b), $d = 30\text{mm}$
4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (vaata paksust täpsemalt EE01)
5. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d = 50\text{mm}$
6. Õhu- ja aurutõke
7. Siseviimistlus - 2 kipsplaati, $d = 25\text{mm}$
8. Katusekate-katusekivid
9. Pikilatt, $d \geq 25\text{mm}$
10. Tihend
11. Hüdrolatsioon ja tuulekaitse (difusioonkate)

12. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (vaata paksust detailist EE04)
13. Kipsplaadi laekarkass, $d \geq 40\text{mm}$
14. Roov, $d = 50\text{mm}$
15. Komposiit sarikas
16. Latt, $d \geq 50\text{mm}$
17. Vihmaverenn
18. Välisviimistlus - laudvooder, $d \geq 20\text{mm}$
19. Puitkarkassi element
20. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d = 30\text{mm}$
21. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d = 50\text{mm}$