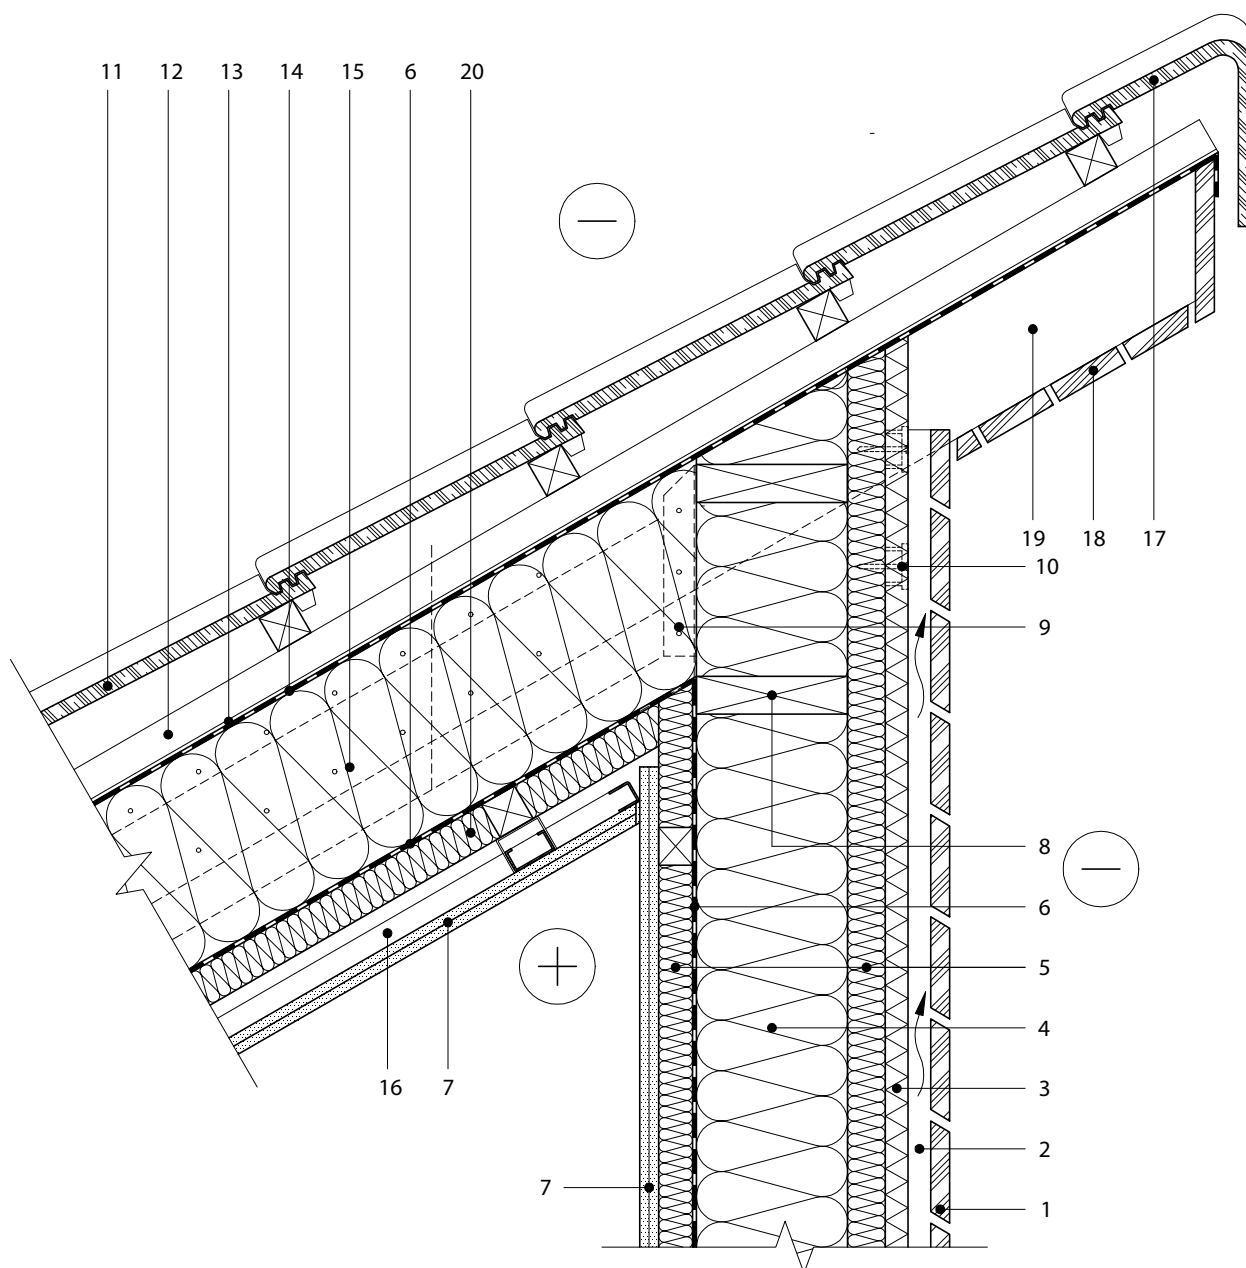


HOONE PUITKARKASS-SEINA JA KALDKATUSLAE KARNIISI SOOJUSTAMISE DETAIL

M 1:10


1. Välisviimistlus - laudvooder, $d \geq 20\text{mm}$
2. Ventileeritav õhuvahe / distanttsliist, $d \geq 30\text{mm}$
3. PAROC Cortex (b), $d = 30\text{mm}$
4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (vaata paksust detailist EE01)
5. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d = 50$
6. Õhu- ja aurutõke
7. Siseviimistlus - 2 kipsplaati, $d = 25\text{mm}$
8. Puitkarkasselement, $d = 200\text{mm}$
9. Sarika kinnituselement
10. Soojusisolatsiooni kinnituselement

11. Katusekate - katusekivid
12. Ventileeritav õhuvahe / pikilatt, $d \geq 50\text{mm}$
13. Tihend
14. Hüdroisolatsioon ja tuuletõke (difusioonkate)
15. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (vaata paksust detailist EE 03)
16. Kipsplaadi laekarkass, $d \geq 40\text{mm}$
17. Viimistlusplaat
18. Laudvooder, $d = 25\text{mm}$
19. Sarikas, $d = 150\text{mm}$
20. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d = 50$