


MÜÜRSEINA SOOJUSTAMINE KROHVISÜSTEEMIGA, KALDKATUSLAGI PLAATIDE JA HINGAVA KATUSEKATTEGA, KARNIISI DETAIL

M 1:10

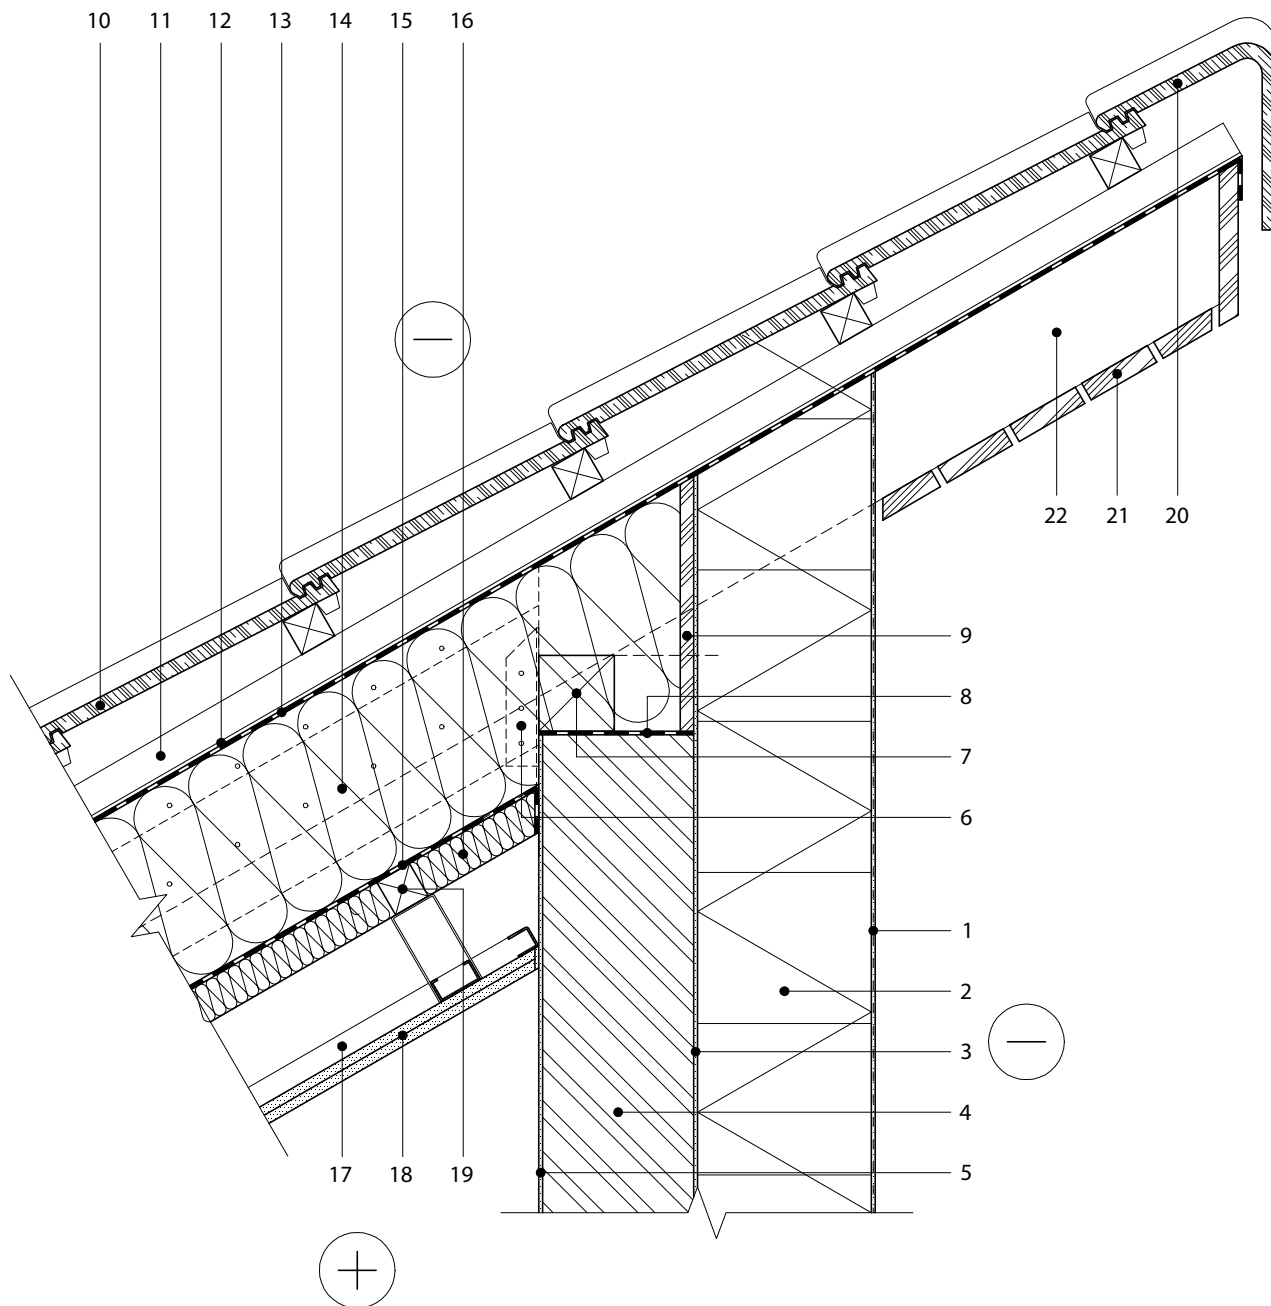

1. Välisviimistlus - krohv, $d \leq 10\text{mm}$
2. PAROC Linio 80, (vaata paksust detailist EE 02)
3. Liimikiht, $d=5\text{mm}$
4. Müüritis, $d=175-250\text{mm}$
5. Siseviimistlus - krohv, $d \geq 10\text{mm}$
6. Sarika kinnituselement
7. Müüritis, $d=100\text{mm}$
8. Hüdrolisatsioon
9. OSB plaat, $d=18\text{mm}$
10. Katusekatte-katusekivid
11. Ventileeritav õhuvahe / Pikilatt, $d \geq 50\text{mm}$

12. Tihend
13. Hüdrolisatsioon ja tuuletõke (difusioonkate)
14. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (vaata paksust detailist EE03)
15. Õhu- ja aurutõke
16. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d=50\text{mm}$
17. Kipsplaadi karkass, $d \geq 40\text{mm}$
18. Siseviimistlus - kaks kipsplaati, $d=25\text{mm}$
19. Pruss, $d=50\text{mm}$
20. Viimistlus äärekivi
21. Laudvooder, $d=25\text{mm}$
22. Sarikas, $d=150\text{mm}$