


MÜÜRSEINA SOOJUSTAMINE KROHVISÜSTEEMIGA, KALDKATUSLAGI PLAATIDE JA HINGAVA KATUSEKATTEGA, KARNIISI DETAIL

M 1:10

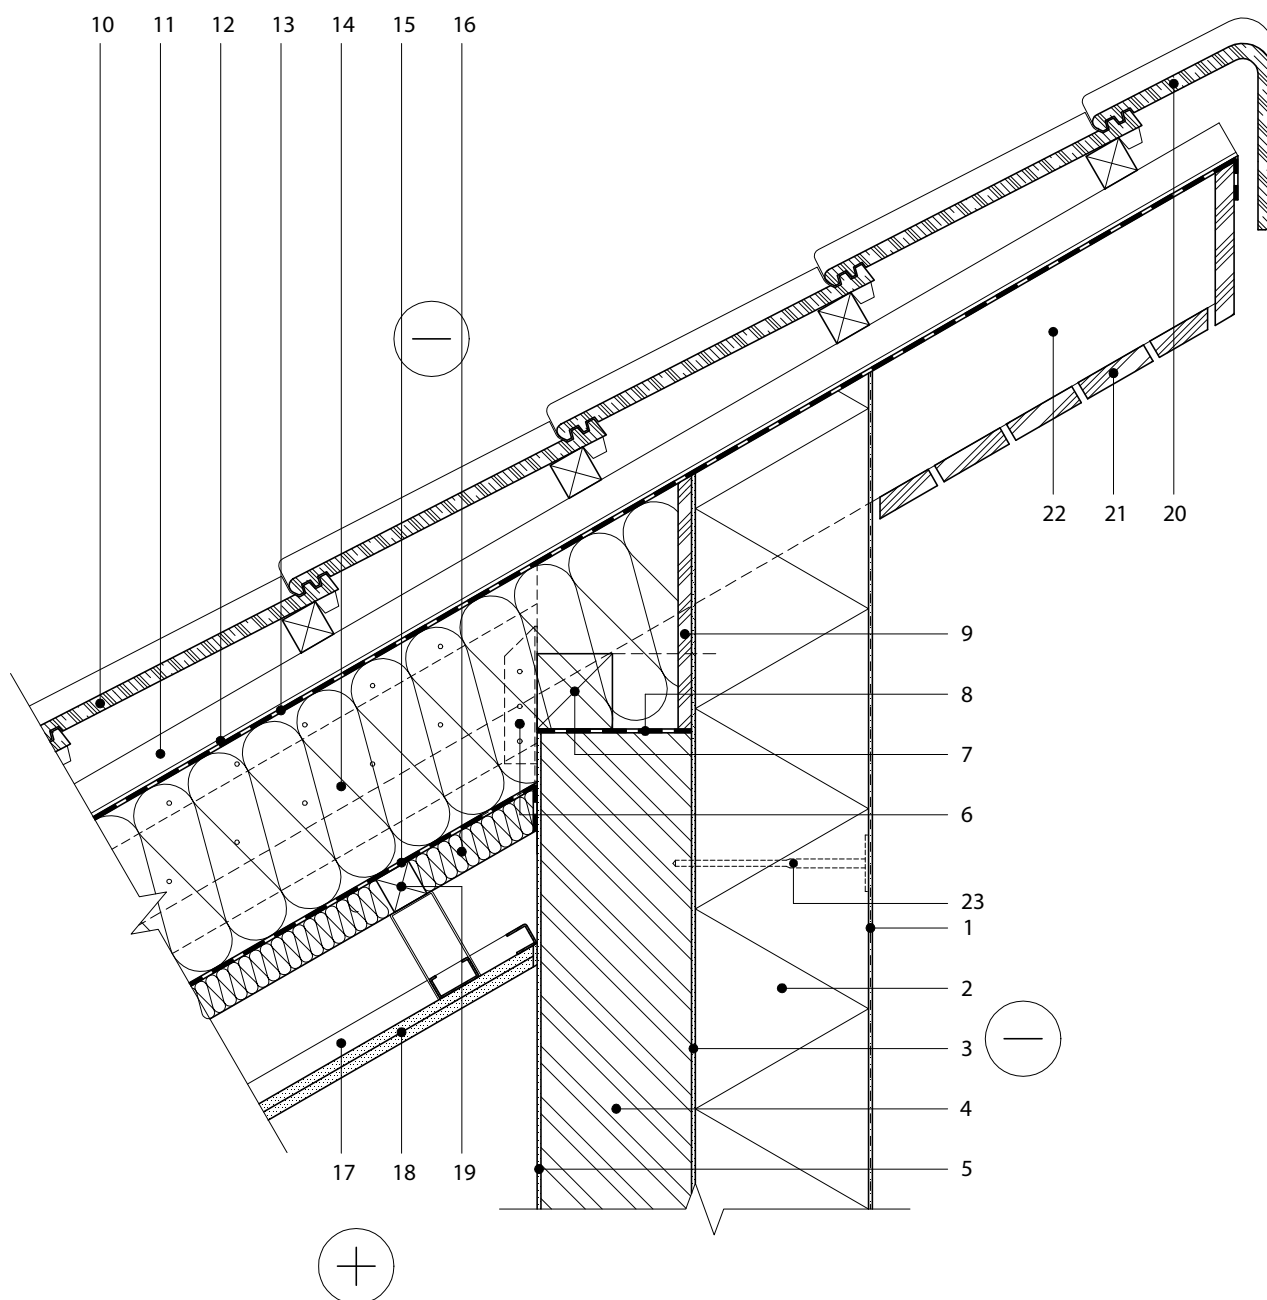

- | | |
|--|---|
| 1. Välisviimistlus - krohv, $d \leq 10\text{mm}$ | 12. Tihend |
| 2. PAROC Linio 10 (cc) / PAROC Linio Pro (vaata paksust detailist EE 04) | 13. Hüdrolatsioon ja tuuletõke (difusioonkate) |
| 3. Liimikiht, $d=5\text{mm}$ | 14. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (vaata paksust detailist EE 03) |
| 4. Müüritis, $d=175-250\text{mm}$ | 15. Õhu- ja aurutõke |
| 5. Siseviimistlus - krohv, $d \geq 10\text{mm}$ | 16. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d=50\text{mm}$ |
| 6. Sarika kinnituselement | 17. Kipsplaadi karkass $d \geq 40\text{mm}$ |
| 7. Müüritis, $d=100\text{mm}$ | 18. Siseviimistlus - kaks kipsplaati, $d=25\text{mm}$ |
| 8. Hüdrolatsioon | 19. Pruss, $d=50\text{mm}$ |
| 9. OSB plaat, $d=18\text{mm}$ | 20. Viimistlus, äärekivi |
| 10. Katusekate - katusekivid | 21. Laudvooder, $d=25\text{mm}$ |
| 11. Ventileeritav õhuvahe / Pikilatt, $d \geq 50\text{mm}$ | 22. Sarikas, $d=150\text{mm}$ |