


MÜÜRSEINA SOOJUSTAMINE KROHVISÜSTEEMIGA, VIILKATUS KÜLMA PÖÖNINGUGA, RÄÄSTA DETAIL

M 1:10

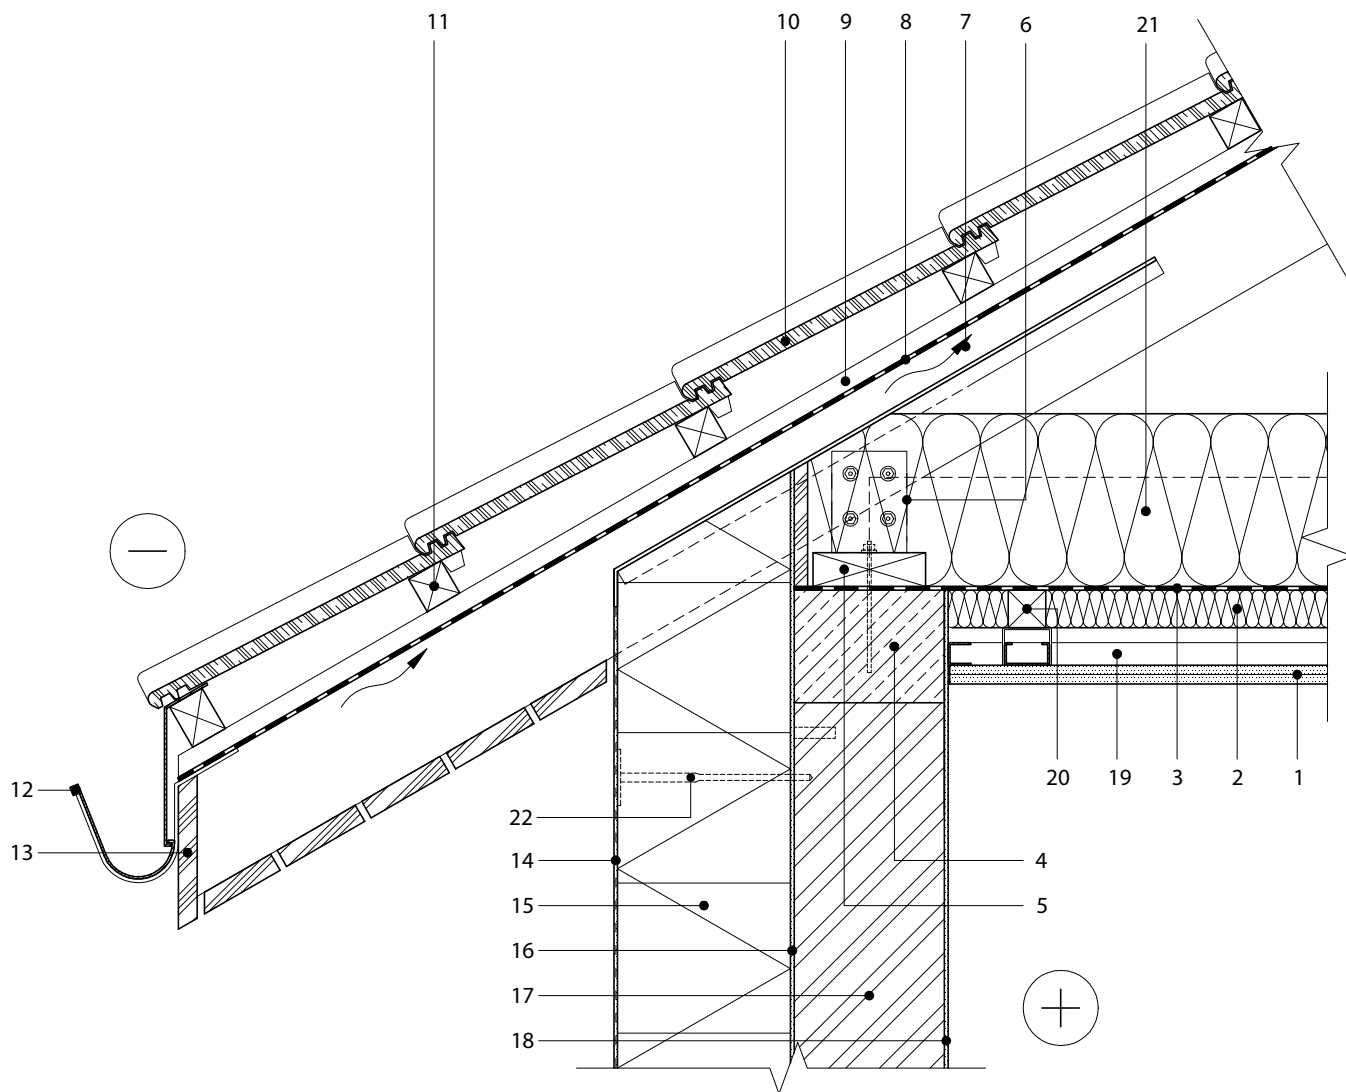

1. Siseviimistlus - kaks kipsplaati, d=25mm
2. PAROC Ultra, d=50mm
3. Õhu- ja aurutõkkekile
4. Monoliitne sillus
5. Müüritis, d≥50mm
6. Sarika kinnituselement
7. Ventileeritav õhuvahe d≥50mm / Sarikas
8. Hüdrolatsioon
9. Pikilatt, d≥25mm
10. Katusekate - katusekivid
11. Latt, d≥50mm

12. Vihmaveerenn
13. Välisviimistlus - laudvooder, d≥20mm
14. Välisviimistlus - krohv, d≤10mm
15. PAROC Linio 10(cc) / PAROC Linio Pro (vt paksus detailist EE 04)
16. Liimikiht, d=5mm
17. Müüritis, d=175-250mm
18. Siseviimistlus - krohv, d≥10mm
19. Kipsplaadi karkass d≥40mm
20. Pruss, d=50mm
21. PAROC Ultra, (vaata paksust detailist EE 05)