


KOLMEKIHISED MÜÜRISAINAD JA KALDKATUS HINGAVA KATUSEKATTEGA, RÄÄSTA DETAIL

M 1:10

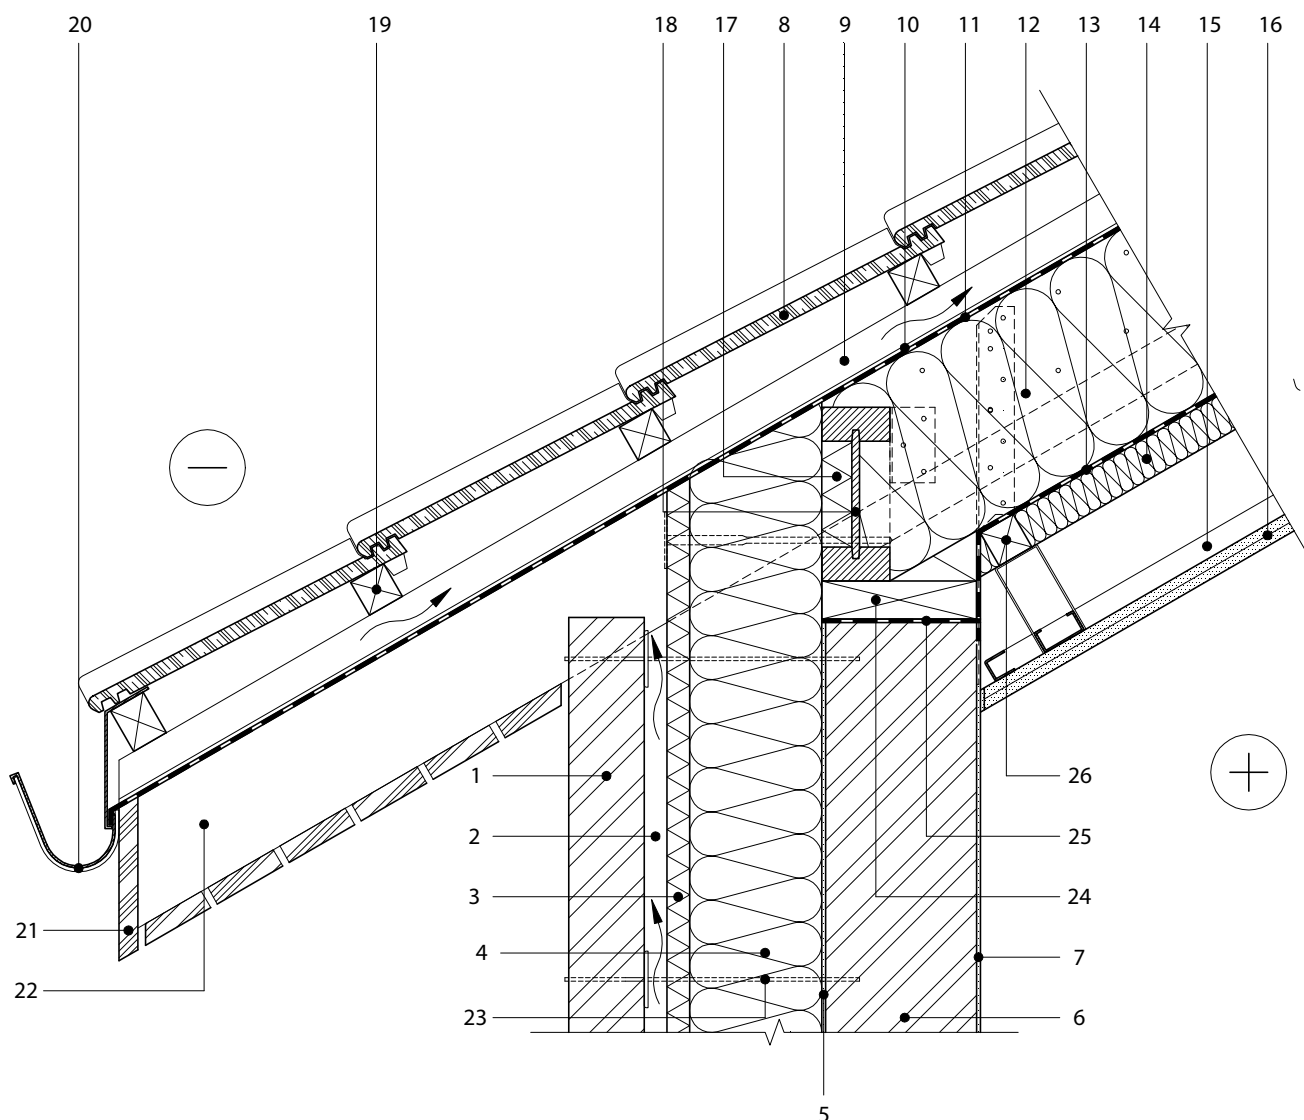

- | | |
|--|---|
| 1. Telliskivi müüritis, d=65-120mm | 13. Õhu- ja aurutõke |
| 2. Ventileeritav õhuvahe, d≥30mm | 14. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm |
| 3. PAROC Cortex (b), d=30mm | 15. Kipsplaadi karkass, d≥40mm |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus
(vaata paksust detailist EE 05) | 16. Siseviimistlus - kaks kipsplaati, d=25mm |
| 5. Krohv d≤10mm | 17. Lisakiht kivivilla, d=30mm |
| 6. Müüritis, d=175-250mm | 18. Komposiit sarikas |
| 7. Siseviimistlus - krohv, d≥10mm | 19. Latt, d≥50mm |
| 8. Katusekate - katusekivid | 20. Vihmaveerenn |
| 9. Ventileeritav õhuvahe / Pikilatt, d≥50mm | 21. Välisviimistlus - laudvooder, d≥20mm |
| 10. Tihend | 22. Sarikas |
| 11. Hüdrolisolatsioon ja tuuletõke (difusioonkate) | 23. Soojusisolatsiooni kinnituselement fiksaatoriga |
| 12. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus,
(vaata paksust detailist EE 03) | 24. Müüritis, d=50mm |
| | 25. Hüdrolisolatsioon |
| | 26. 26 Pruss, d=50mm |

Märkus: Pos. 5 krohvi kasutatakse avatud vertikaalse ühendustega konstruktsioonide jaoks.