


KOLMEKIHILISE MÜÜRSEINA JA KALDKATUSE RÄÄSTA SOOJUSTAMISE DETAIL, KÜLMA PÖÖNINGUGA

M 1:10

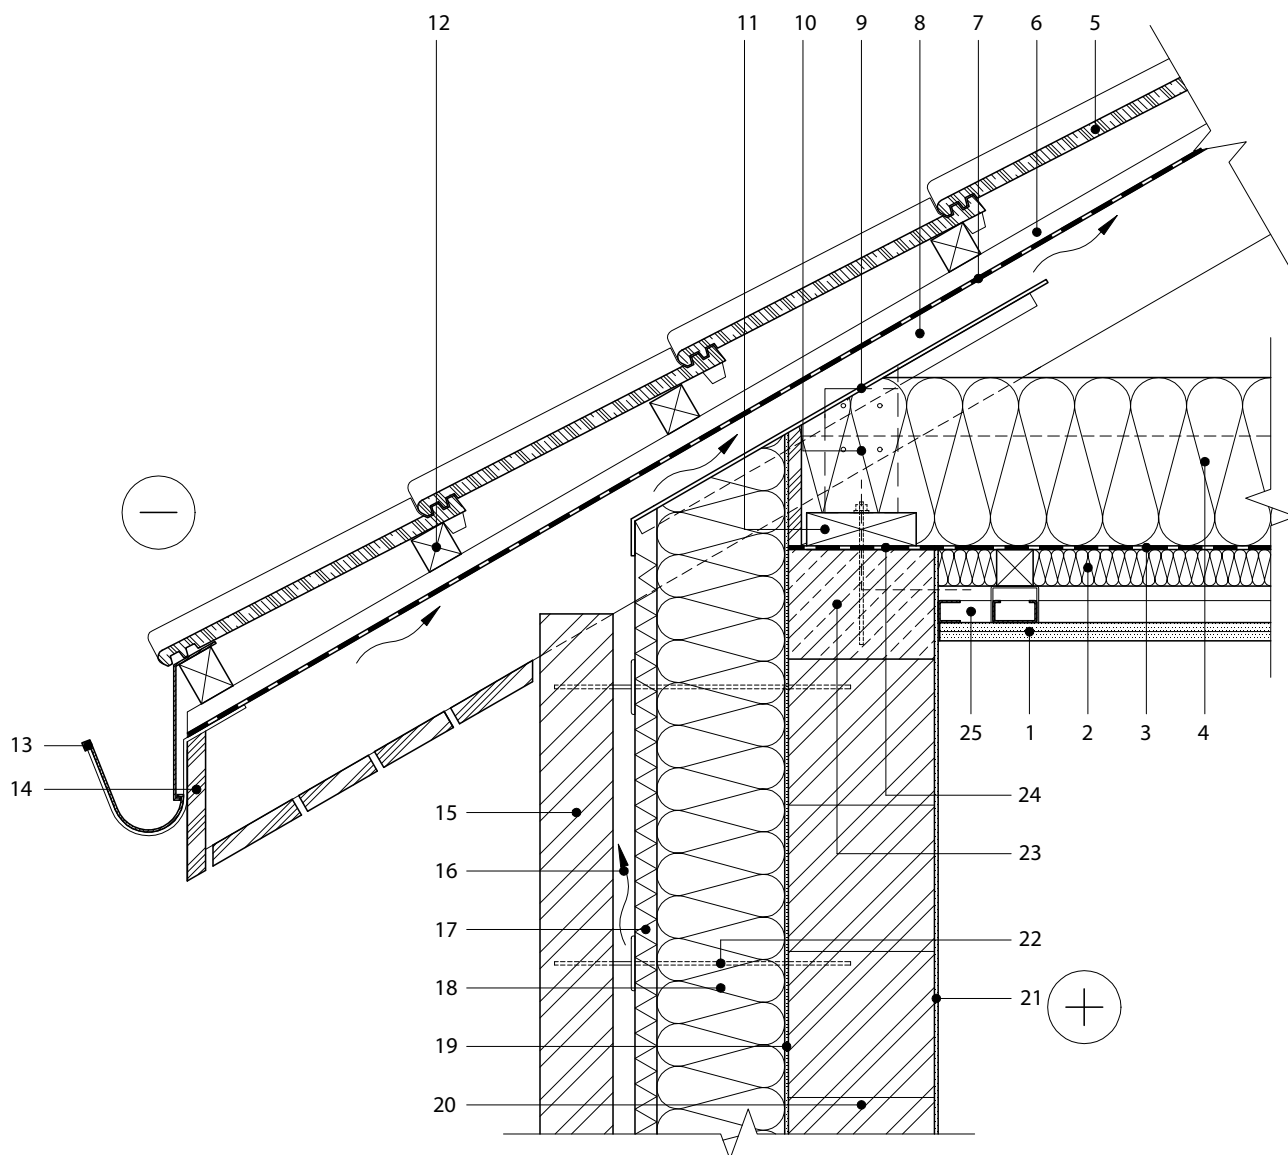

1. Siseviimistlus - kaks kipsplaati, d=25mm
2. PAROC Ultra, d=50mm
3. Õhu ja aurutõke
4. PAROC Ultra, (vaata paksust detailist EE 05)
5. Katusekate - katusekivid
6. Pikilatt, d≥25mm
7. Hüdroisolatsioon
8. Sarikad
9. Tuuletõke
10. Sarika kinnituselement
11. Müüritis, d=50mm
12. Latt, d=50mm
13. Vihmaveerenn

14. Välisviimistlus - laudvooder, d≥20mm
15. Telliskivi, d=65–120 mm
16. Ventileeritav õhuvähe, d≥30mm
17. PAROC Cortex (b), d=30mm
18. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (vaata paksust detailist EE 05)
19. Krohv d≥10mm
20. Müüritis, d=175-200mm
21. Siseviimistlus - krohv, d≥10mm
22. Soojusisolatsiooni kinnituselement fiksaatoriga
23. Monoliitne sillus
24. Hüdroisolatsioon
25. Kipsplaadi karkass, d≥40mm

Märkus: Pos. 19 - krohvi kasutatakse avatud vertikaalsete ühenduste konstruktsioonide jaoks.