


VENTILEERITAV FASSAAD (METALL KRONSTEIN) JA KALDKATUS HINGAVA KATUSEKATTEGA DETAIL

M 1:10

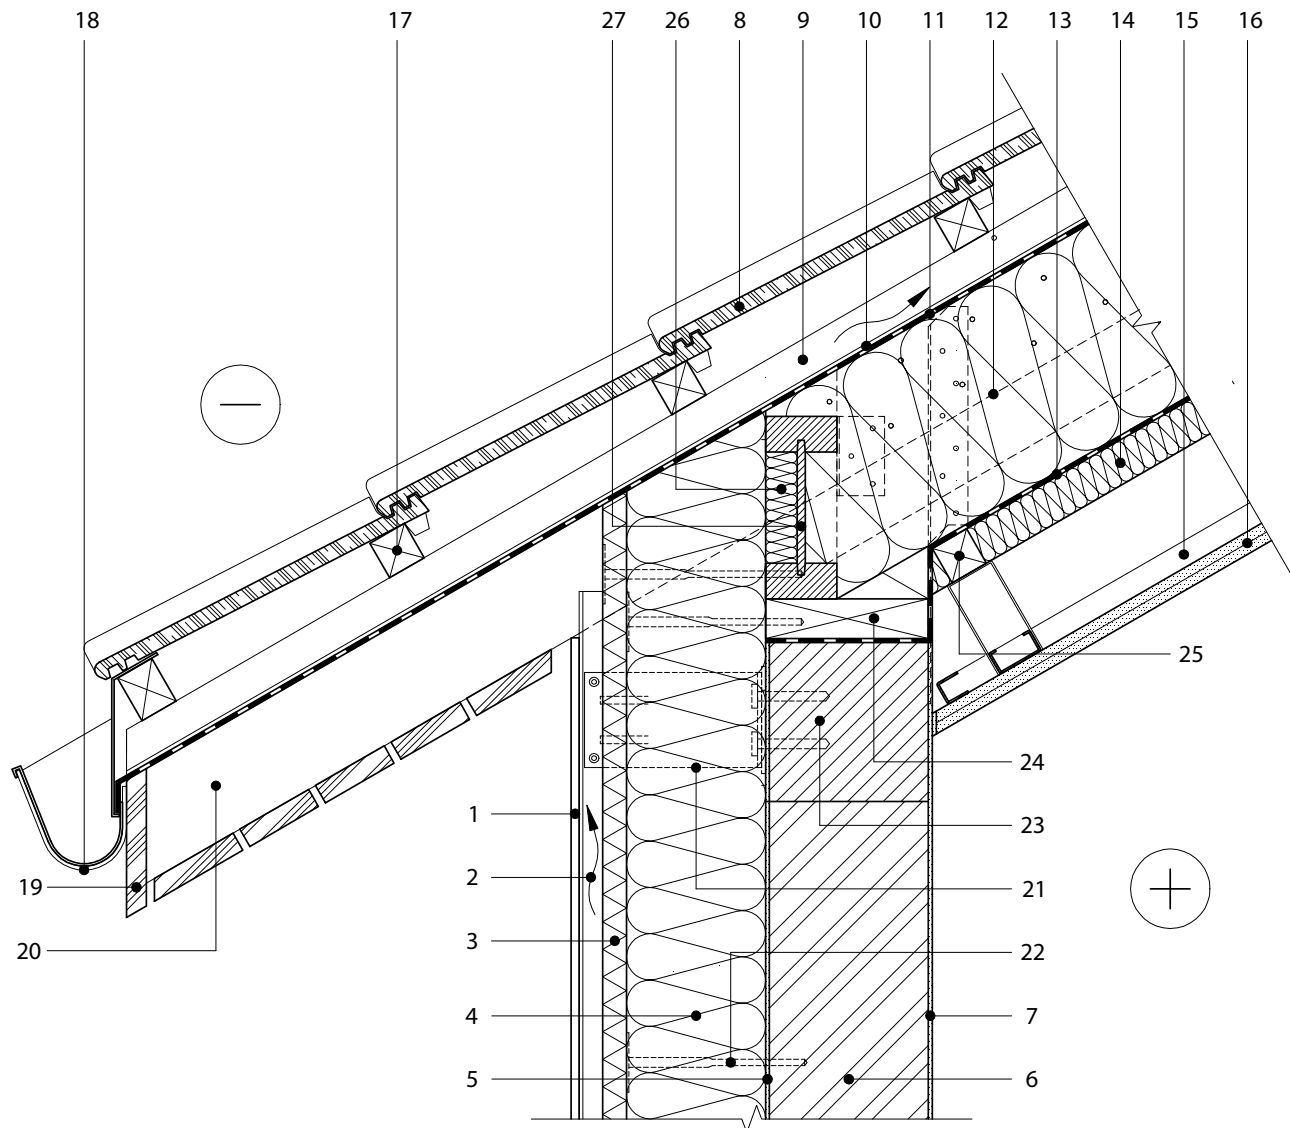

- | | |
|--|---|
| 1. Fasaadiviimistlus, d=6-10mm | 14. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm |
| 2. Ventileeritav õhuvahe / T-profiil, d=30mm | 15. Kipsplaadi karkass, d≤40mm |
| 3. PAROC Cortex (b), d=30mm | 16. Siseviimistlus - kaks kipsplaati, d=25mm |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus
(vaata paksust detailist EE 07) | 17. Latt, d≤50mm |
| 5. Krohv, d=5mm | 18. Vihmaveerenn |
| 6. Müüritis, d=175-250mm | 19. Välisviimistlus - laudvooder, d≤20mm |
| 7. Siseviimistlus - krohv, d≤10mm | 20. Sarikas, d=150mm |
| 8. Katusekate - katusekivid | 21. Ventileeritava fassaadisüsteemi kinnituselement |
| 9. Ventileeritav õhuvahe / Pikilatt, d≥50mm | 22. Soojusisolatsiooni kinnituselement |
| 10. Tihend | 23. Monoliitne sillus |
| 11. Hüdrosolatsioon ja tuulekaitse (difusioonkate) | 24. Müürilatt |
| 12. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus,
(vaata paksust detail EE 03) | 25. Roov, d=50mm |
| 13. Õhu ja aurutõke | 26. Lisakiht kivivilla, d=30mm |
| | 27. Komposiit sarikas |

Märkus: Pos. 5 - krohvi kasutatakse avatud vertikaalsete ühenduste konstruktsioonide jaoks.