


VENTILEERITAV FASSAAD (METALL KRONSTEIN) JA KALDKATUS HINGAVA KATUSEKATTEGA KARNIISI DETAIL

M 1:10

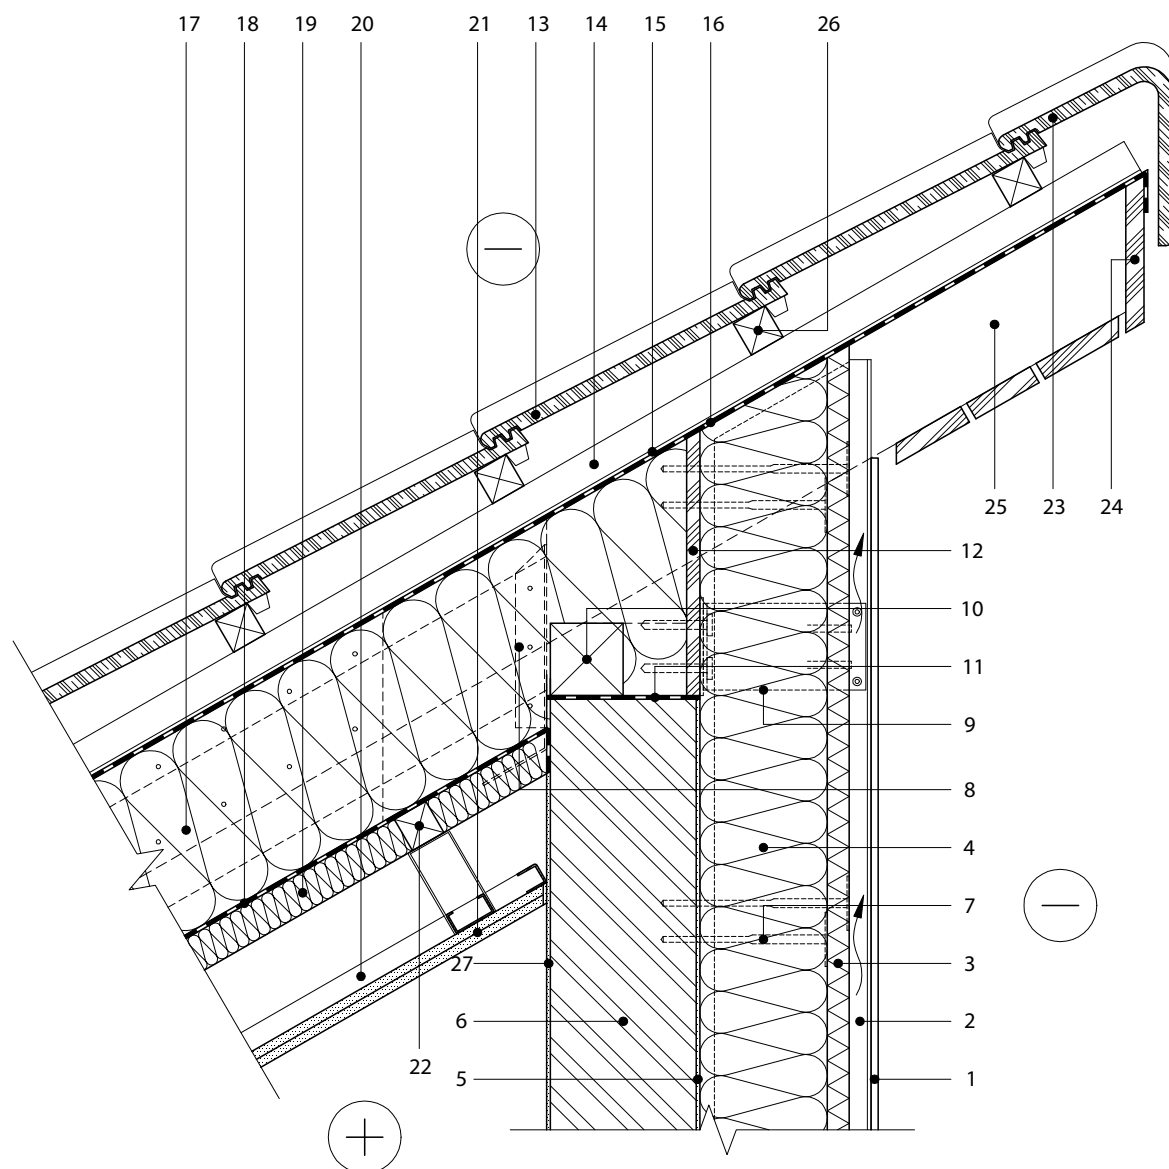

- | | |
|--|--|
| 1. Välisviimistlus - fassaadiplaat, d=6-10mm | 15. Tihend |
| 2. Ventileeritav õhuvahe / T-profiil, d=30mm | 16. Hüdrolatsioon ja tuuletõke (difusioonkate) |
| 3. PAROC Cortex (b), d=30mm | 17. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus,
(vaata paksust detailist EE 03) |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus
(vaata paksust detailist EE 08) | 18. Õhu- ja aurutõke |
| 5. Krohv d≤10mm | 19. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm |
| 6. Müüritis, d=175-250mm | 20. Kipsplaadi karkass, d≤40mm |
| 7. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 21. Siseviimistlus - kaks kipsplaati, d=25mm |
| 8. Sarika kinnituselement | 22. Pruss, d=50mm |
| 9. Fassaadi kinnituselement | 23. Viimistlus äärekivi |
| 10. Müüritis, d=100mm | 24. Laudvooder, d=25mm |
| 11. Hüdrolatsioon | 25. Sarikas, d=150mm |
| 12. OSB plaat, d=18mm | 26. Latt, d=50mm |
| 13. Katusekate - katusekivid | 27. Siseviimistlus - krohv, d=5mm |
| 14. Pikilatt, d=25mm | |