


RAUSBETOONIL LAMEKATUSE SOOJUSTUMISE DETAIL

M 1:10

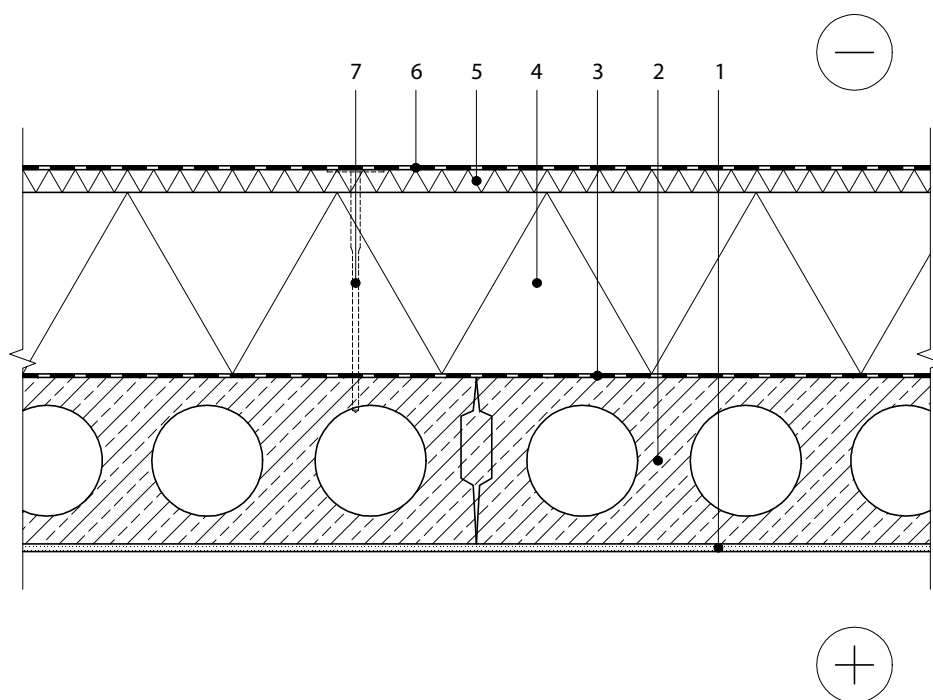

1. Siseviimistlus - krohv, $d \leq 10$ mm
2. Raudbetoonist katusepaneel, $d=220$ mm
3. Õhu ja arutõkkekile
4. PAROC ROS 30, (vaata paksust tabelist)
5. PAROC ROB 80, $d=30$ mm
6. Katusekatte
7. Soojusisolatsiooni kinnituselement

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC ROS 30 paksustele, kui soojustatud PAROC ROS 30 + PAROC ROB 80 30 mm. Kinnituse soojusjuhtiv osa on süvistatud.

PAROC ROS 30 paksus, mm	100	150	180	200	250	300	350
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,253	0,187	0,162	0,149	0,123	0,105	0,092

Märkused:

1. Kui kinnitusdetaili soojusjuhtiv osa on süvistatud, siis kinnituste mõju arvutustes ei hinnata.