


PROFIILPLEKIL LAMEKATUSE SOOJUSTAMISE DETAIL

M 1:10

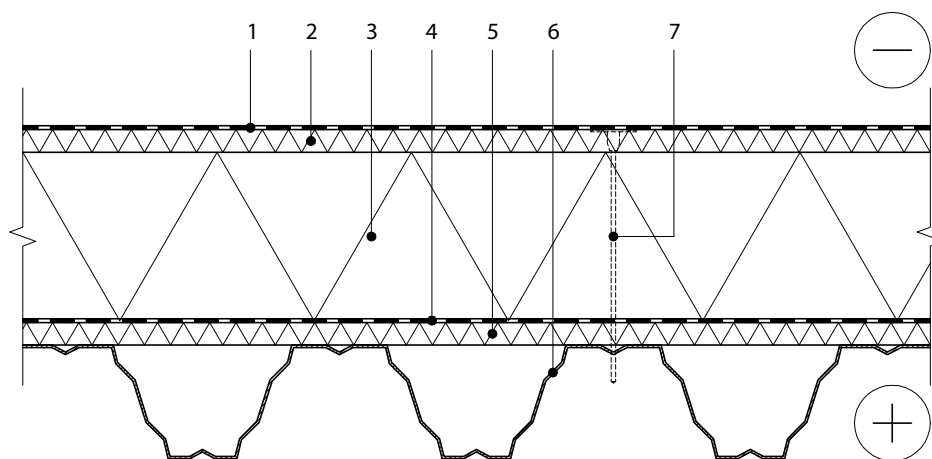

1. Vettpidav katusekate
2. PAROC ROB 80, d=30mm
3. PAROC ROS 30, (vaata paksust tabelist)
4. Õhku ja auru isoleeriv kiht PAROC XMV 020
5. PAROC ROB 80, d=30mm
6. Profiilplekist kandetarind
7. Soojusisolatsiooni kinnituselement

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U ($\text{W/m}^2\text{K}$) väärtused vastavalt PAROC ROS 30 paksustele, kui soojustatud PAROC ROS 30 + PAROC ROB 80 30mm. Kinnituse soojusjuhtiv osa on süvistatud.

PAROC ROS 30 paksus, mm	100	150	180	200	250	300	350
U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,219	0,168	0,148	0,136	0,115	0,099	0,087

Märkused:

1. Kui kinnitusdetaili soojusjuhtiv osa on süvistatud, siis kinnituste mõju arvutustes ei hinnata.