


VENTILEERITUD FASSAADIGA MÜÜRSEIN JA LAMEKATUSE PARAPETI SOOJUSTUSE DETAIL

M 1:10

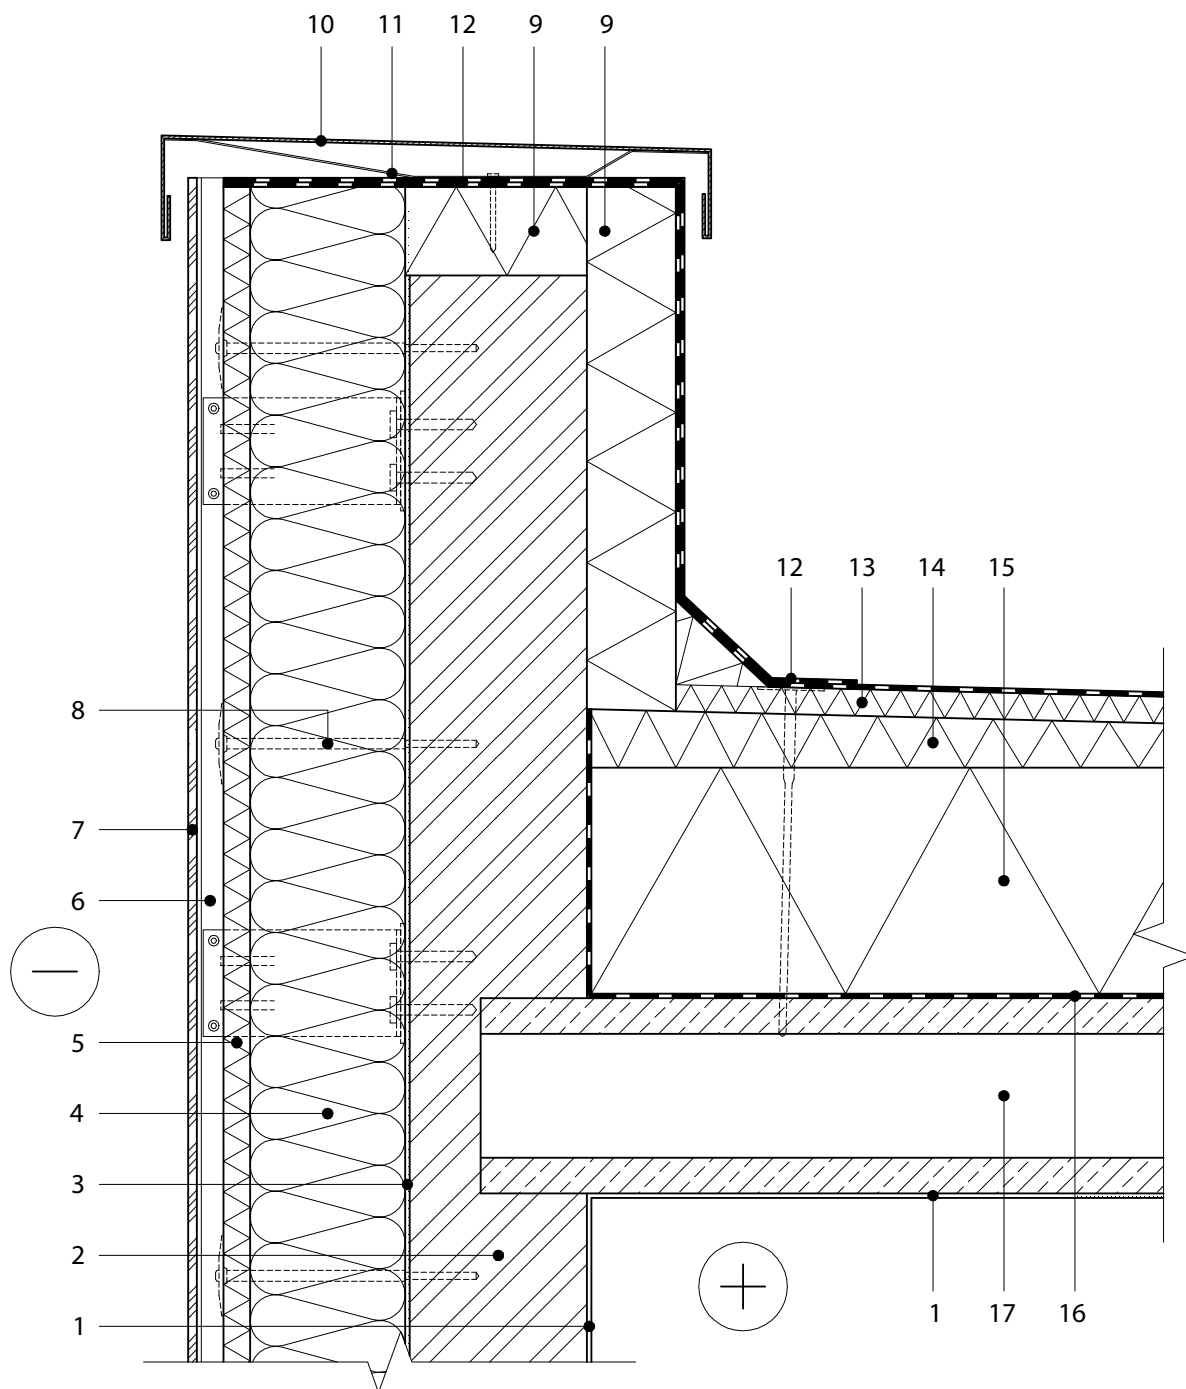

1. Siseviimistlus - krohv, d=10mm
2. Müüritis, d=175-250mm
3. Liimikiht, d=5mm
4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus PAROC
5. PAROC Cortex (b), d=30mm
6. Ventileeritav õhuvahe / T-profiil, d=30mm
7. Fassaadiplaat, d=6-10mm
8. Kinnituselement
9. PAROC ROS 30, d=100mm

10. Plekk (kalle katuse poole min. 2,9°)
11. Katusekate
12. Hüdrolatsioon
13. PAROC ROB 80, d=20mm
14. PAROC ROU 60 5, kalle 1:40
15. PAROC ROS 30, (vaata paksust detailist EE 07)
16. Õhu- ja aurutõke
17. Raudbetoonist katusepaneel, d=220mm