


SEINA JA SOKLI SOOJUSTUS DETAIL

M 1:10

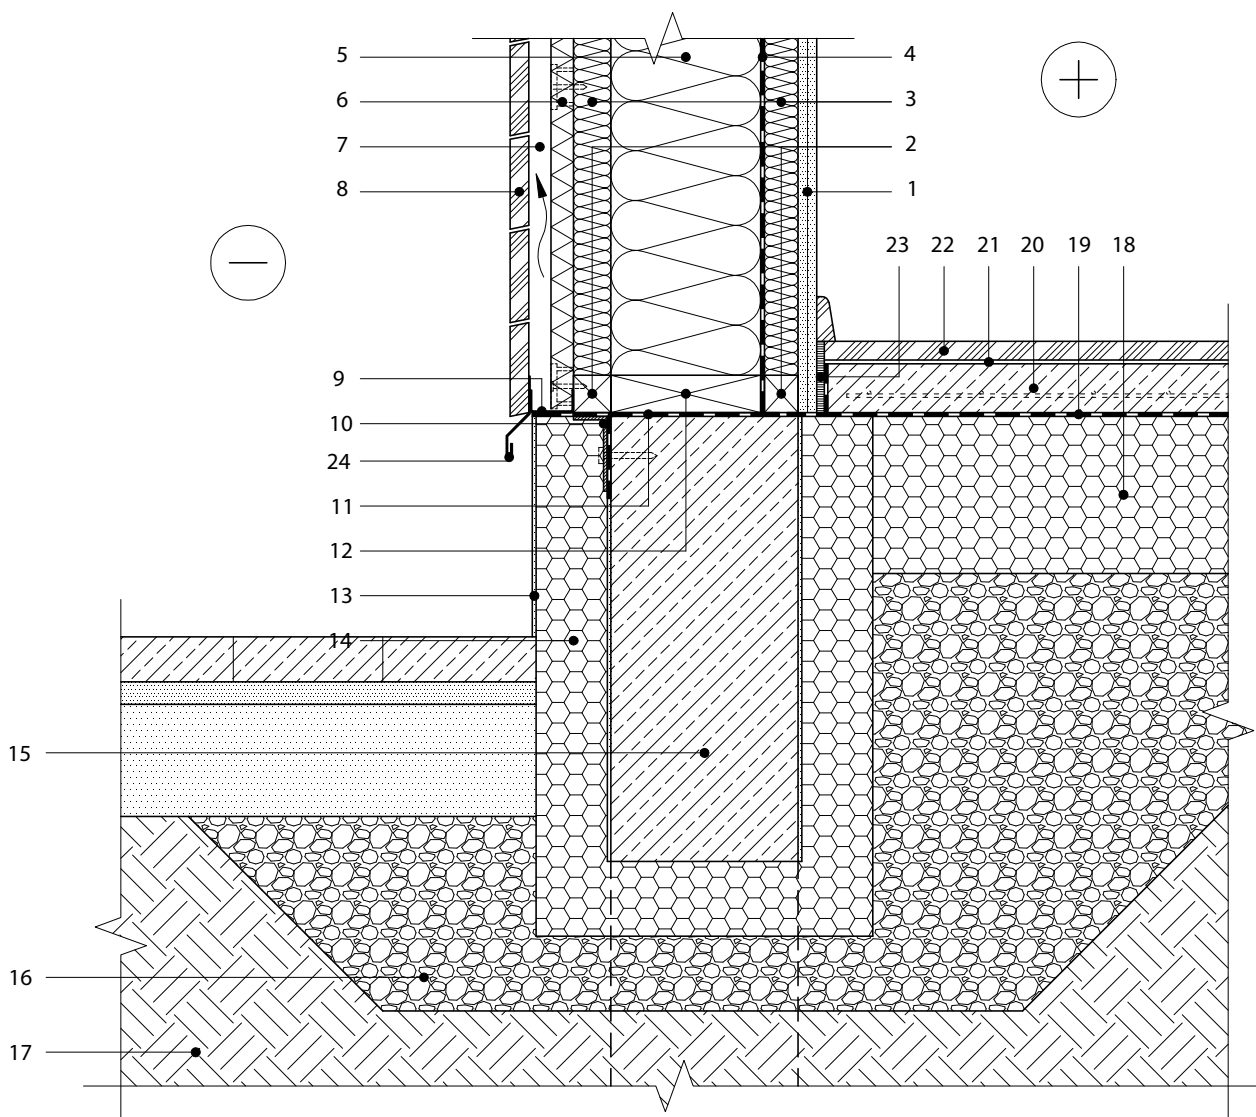

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Siseviimistlus - g/k paneel, d=25mm | 13. Välisviimistlus 3 krohv, d≥10mm |
| 2. Puitkarkass, d=50mm | 14. Soojusisolatsioon XPS, d≥100mm |
| 3. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm | 15. Vundament, d≥300mm |
| 4. Õhu ja aurutõke | 16. Drenaazikiht |
| 5. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (vaata paksust detail EE 01) | 17. Pinnas |
| 6. PAROC Cortex (b), d=30mm | 18. Soojusisolatsioon XPS |
| 7. Ventileeritav õhuvähe, d≥30mm | 19. Hüdroisolatsioon |
| 8. Välisviimistlus - laudvooder, d≥20mm | 20. Sarrustatud tasanduskiht, d≥50mm |
| 9. Perforeeritud lõpuprofiil | 21. Liimikiht, d=2-5mm |
| 10. Karkassi kinnituselement | 22. Põrandakate, d=8-14mm |
| 11. Hüdroisolatsioon | 23. Elastnetihend, d=10mm |
| 12. Karkassielement | 24. Veenina |