


SEINA JA SOKLI SOOJUSTUS KROHVIVIIMISTLUSEGA DETAIL

M 1:10

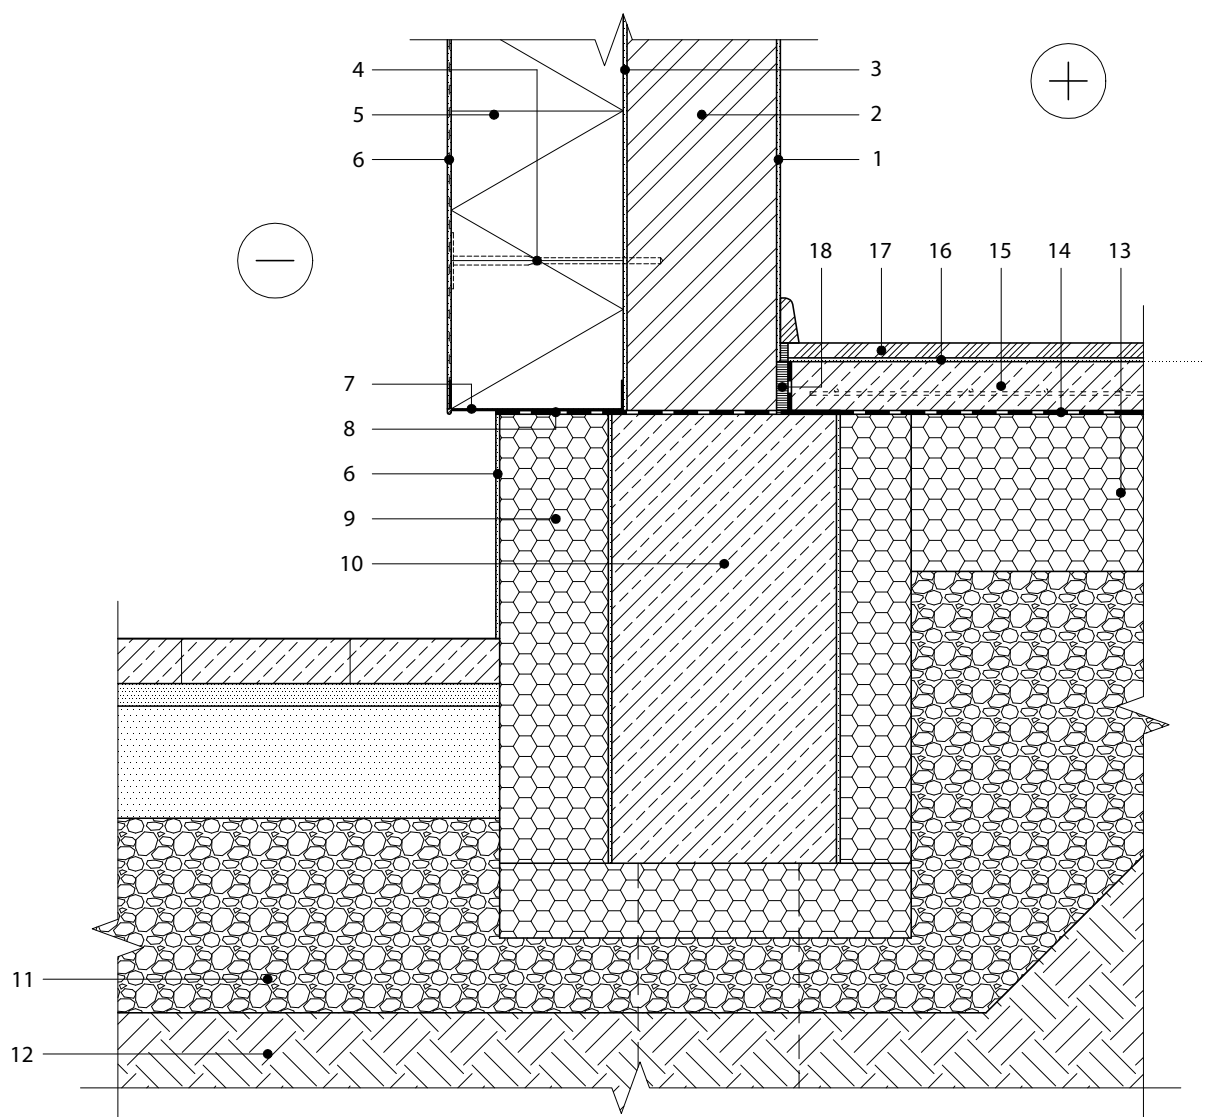

- | | |
|---|--|
| 1. Siseviimistlus - krohv, $d \geq 30\text{mm}$ | 10. Vundament, $d \geq 300\text{mm}$ |
| 2. Müriritis, $d=175-250\text{mm}$ | 11. Drenaazikiht |
| 3. Liimikiht, $d=5\text{mm}$ | 12. Pinnas |
| 4. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 13. Soojusisolatsioon XPS |
| 5. PAROC Linio 80 (vaata paksust detailist EE 02) | 14. Hüdroisolatsioon |
| 6. Välisviimistlus - väliskomposiitkrohvisüsteem kiht, $d \geq 10\text{mm}$ | 15. Sarrustatud tasanduskiht, $d \geq 50\text{mm}$ |
| 7. Perforeeritud lõpuprofiil | 16. Liimikiht, $d=2-5\text{mm}$ |
| 8. Hüdroisolatsioon | 17. Põrandakate, $d=8-14\text{mm}$ |
| 9. Soojusisolatsioon XPS, $d=100-150\text{mm}$ | 18. Elastnetihend, $d=10\text{mm}$ |