


KIVISEINA JA VUNDAMENDI SOOJUSTAMISE DETAIL

M 1:10

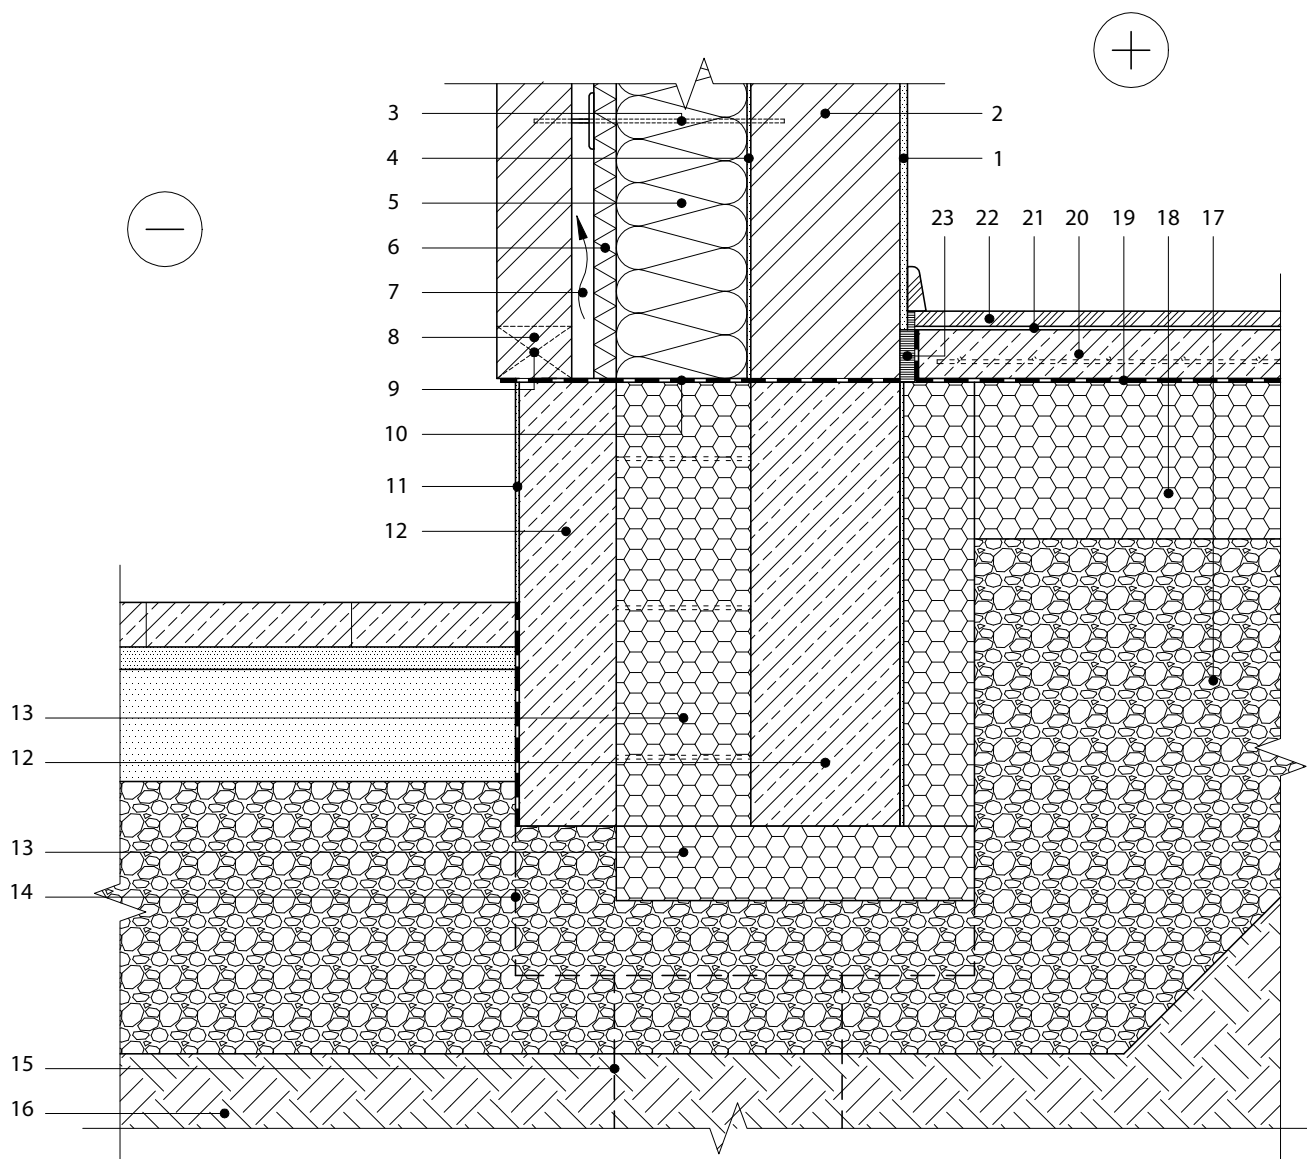

1. Siseviimistlus - krohv, $d \geq 10\text{mm}$
2. Kivisein, $d=175-250\text{mm}$
3. Müüri ankur fiksaatoriga
4. Krohv, $d \geq 10\text{mm}$
5. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (vaata paksust detailist EE 05)
6. PAROC Cortex (b), $d=30\text{mm}$
7. Ventileeritav õhuvähe, $d \geq 30\text{mm}$
8. Telliskivimüür, $d=65-120\text{mm}$
9. Iga teine püstvuuk on mördiga täitmata
10. Hüdroisolatsioon
11. Krohv, $d \leq 10\text{mm}$

12. Vundamendi vöö, $d \geq 150\text{mm}$ / $d \geq 250\text{mm}$
13. Soojusisolatsioon XPS, $d=100-200\text{mm}$
14. Vundamendi osa
15. Vaiad (vajadusel)
16. Pinnas
17. Drenaazikiht
18. Soojusisolatsioon XPS
19. Eralduskiht: filterkangas või kile
20. Armeeritud tasanduskiht, $d \geq 50\text{mm}$
21. Liimikiht, $d=2-5\text{mm}$
22. Põrandakate, $d=8-14\text{mm}$
23. Elastne tihend, $d=10\text{mm}$