


RAUDBETOONIST KELDRI-VÕI GARAAŽI LAE SOOJUSTUS

M 1:10

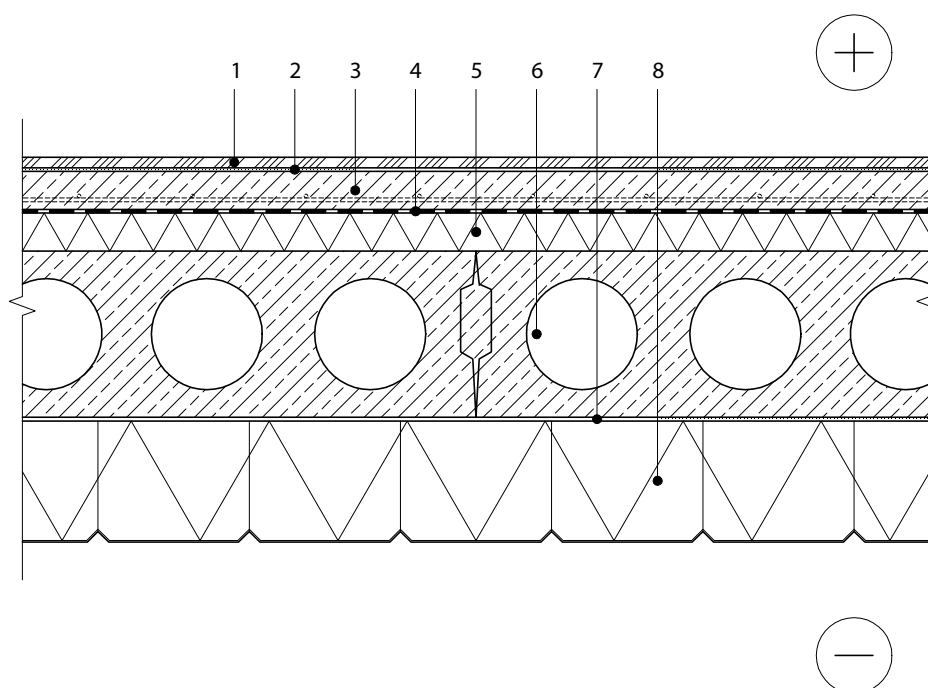

1. Põrandakate, d=8-14mm
2. Liimikiht, d=2-5mm
3. Armeeritud tasanduskiht, d≥50mm
4. Niiskustõke
5. PAROC SSB1, d=50mm
6. Raudbetoon õõnespaneel, d=220mm
7. Liimikiht, d=5mm
8. PAROC CGL 20cy, (vaata paksust tabelist)

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U (W/m^2K) väärtused erinevate PAROC CGL 20cy isolatsiooni pakustel korral, SSB1 50mm + PAROC CGL 20cy

PAROC CGL 20cy, paksus, mm	100	150	200	250
U (W/m^2K)	0,209	0,163	0,133	0,113