

PAIGALDAMISJUHEND PAROC CGL 20

(C, CC, CY, CYC, Y, YC)

SOOJUSISOLATSIOON JA TULEKAITSE
BETOON VAHELAELE
LIIMITUD LAMELLISOOJENDUSEGA

17.05.2024


© Paroc Group Oy

ÜLDISEDJUHEND

Vt MÄRKUSED 1-6 paigaldusjuhiste lõpus edukaks paigaldamiseks.



Sobib ilmastiku eest kaitstud välis- ja sisekeskkonda.



Paigaldatav pind (õõnes- või täisbetoonplaadid) peab olema tugev, tasane, kuiv ja puhas, vajadusel võtke ühendust projekteerijaga [1)]



Paigaldustemperatuur +5 - +30°C (õhk ja aluspind)

© Paroc Group Oy

Töövahendid



PAROC SW liim (XPG 001) [2)]


Vesi


Mördisegisti


Mahuti mördi jaoks


Terasest kellu, hammastega 10 x 10 mm



Terasest kellu, sirge serv


Isolatsiooni nuga


© Paroc Group Oy

1. LIIMI SEGAMINE

A

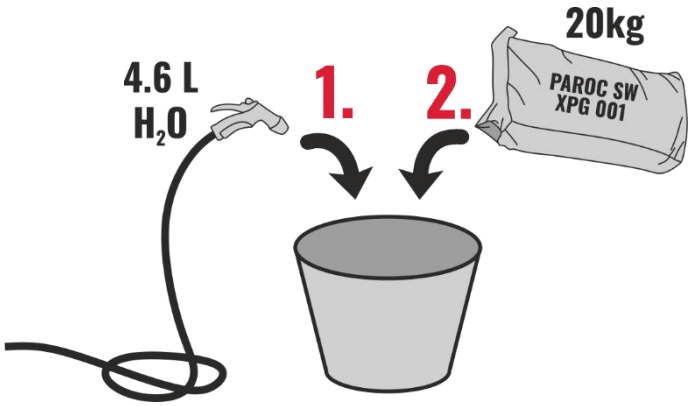


B

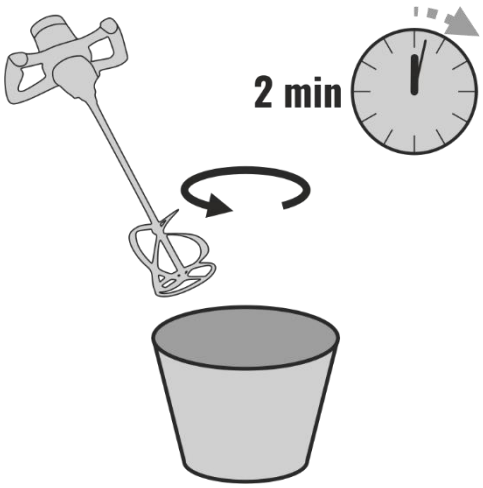


© Paroc Group Oy

C

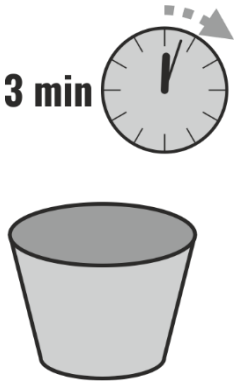


D

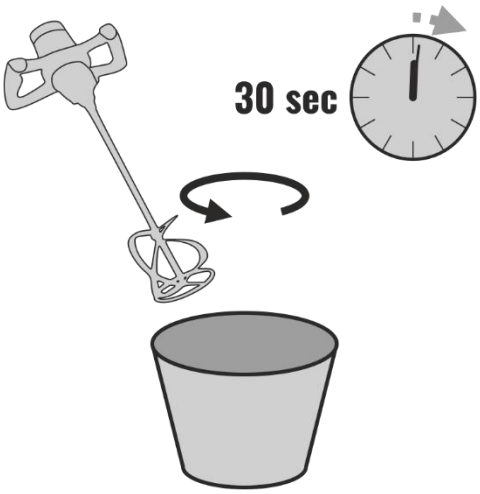

!

2. A & B < 30 min 3)

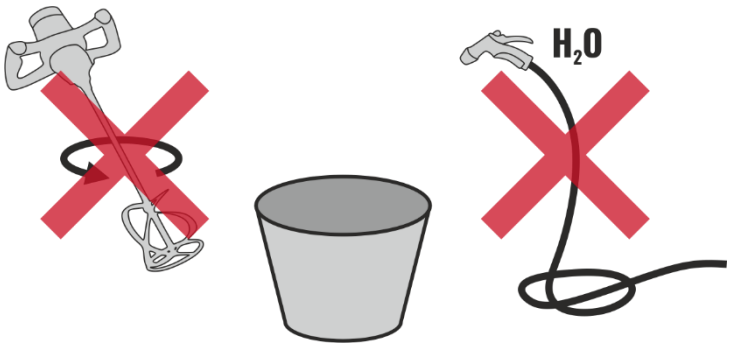



© Paroc Group Oy

2. LIIMI PAIGALDAMINE




A ei ole vajalik tagakülje kattega lamellide puhul
(PAROC CGL 20cc, PAROC CGL 20cyc)

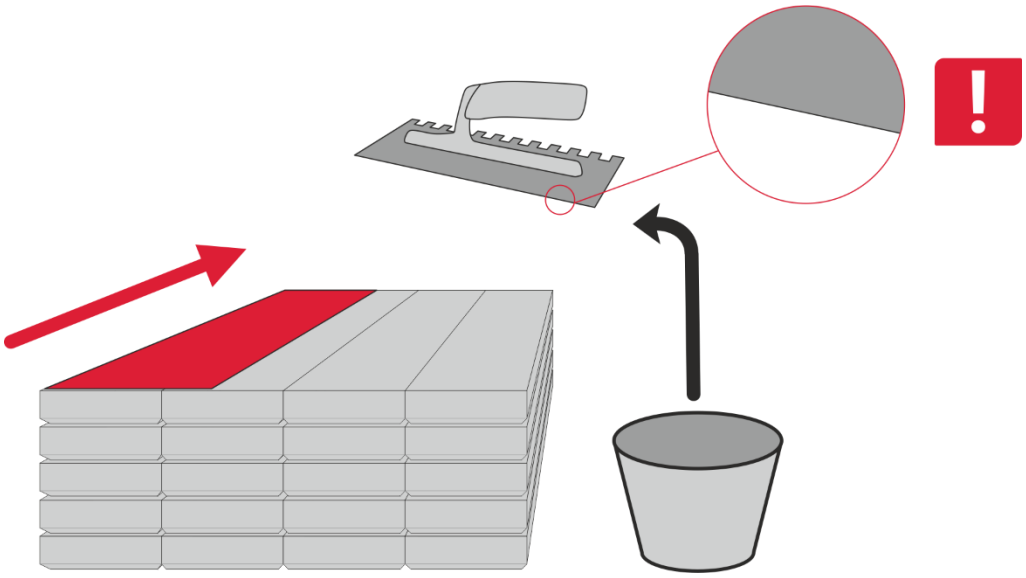




© Paroc Group Oy

B

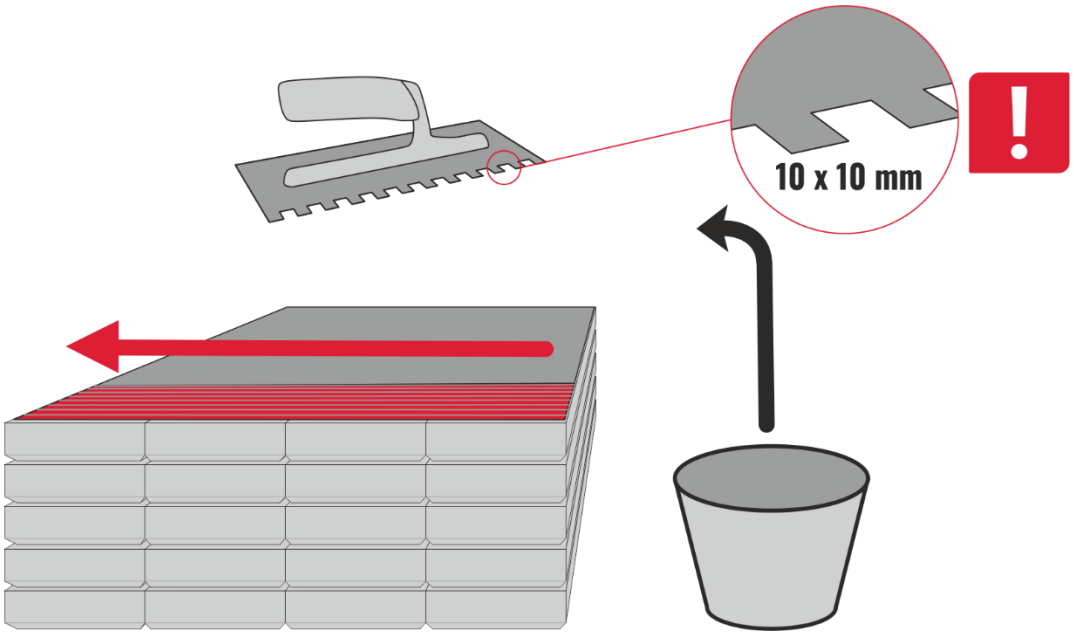

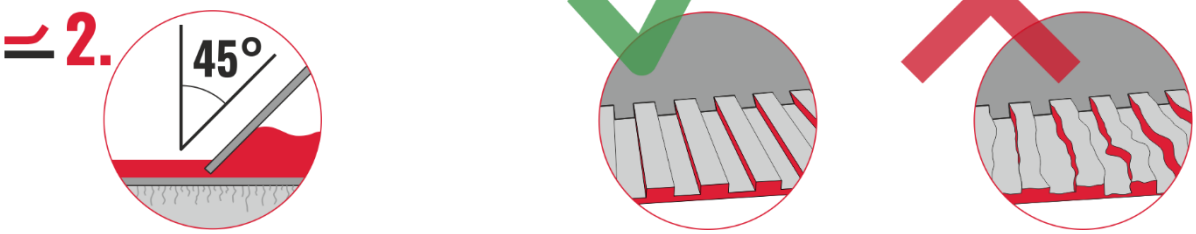


!

2. A + B ≥ 5 kg PAROC SW LIIM / 1 m²


(või B ≥ 5 kg PAROC SW liim / 1 m² lamellid, mis on krunditud tagaküljel – PAROC CGL 20cc, PAROC CGL 20cyc)


© Paroc Group Oy

3. LAMELLI PAIGALDUS

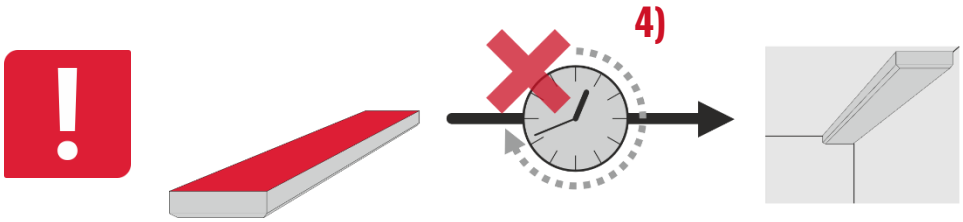




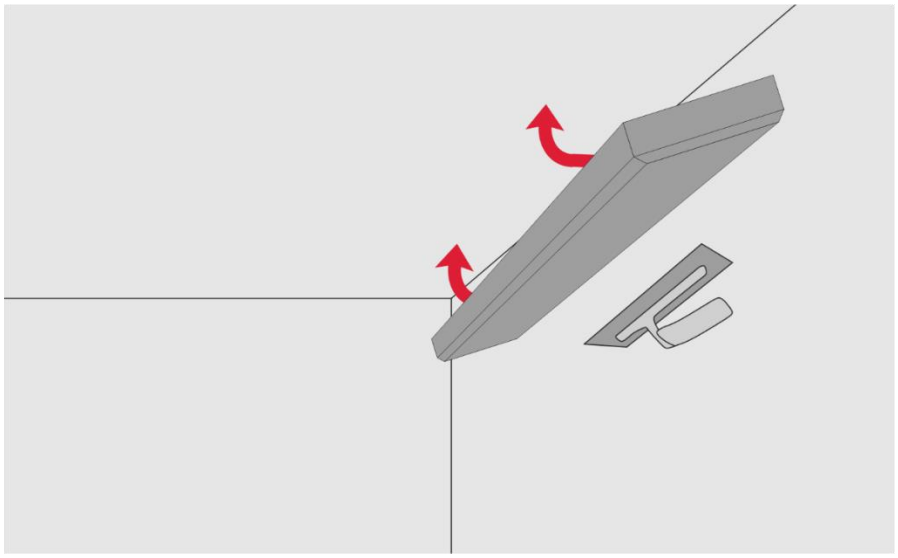


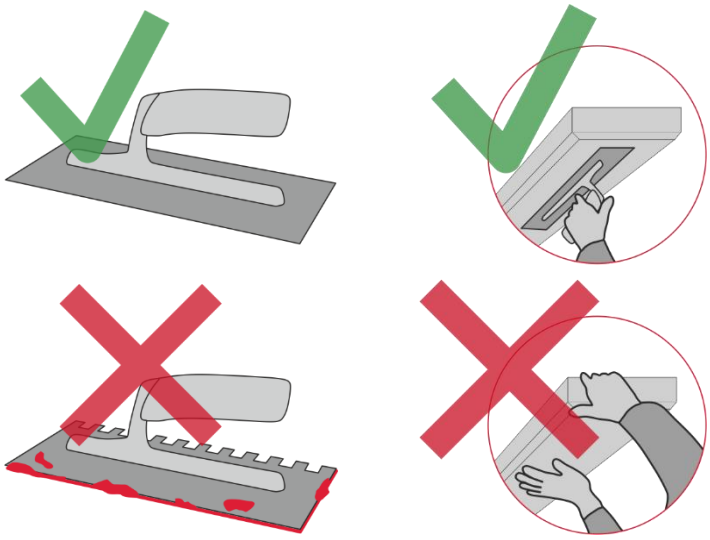


© Paroc Group Oy


B

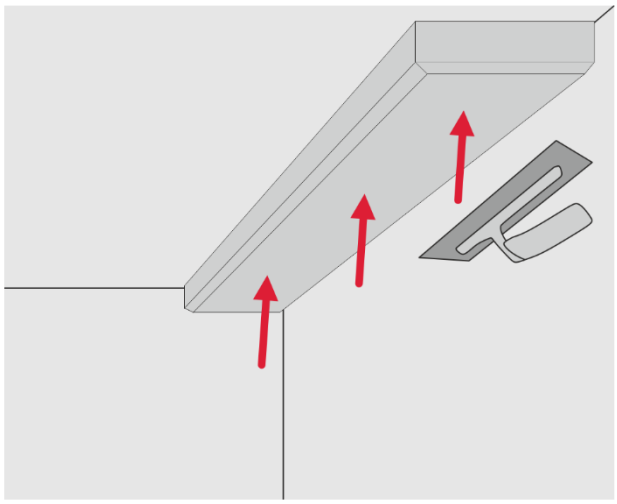

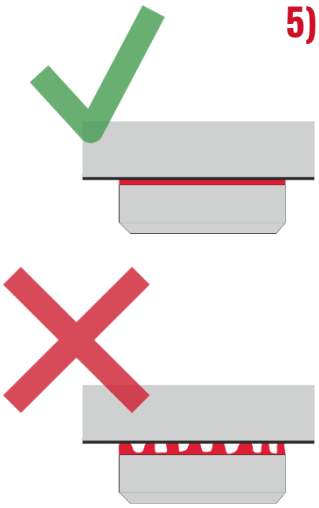


C

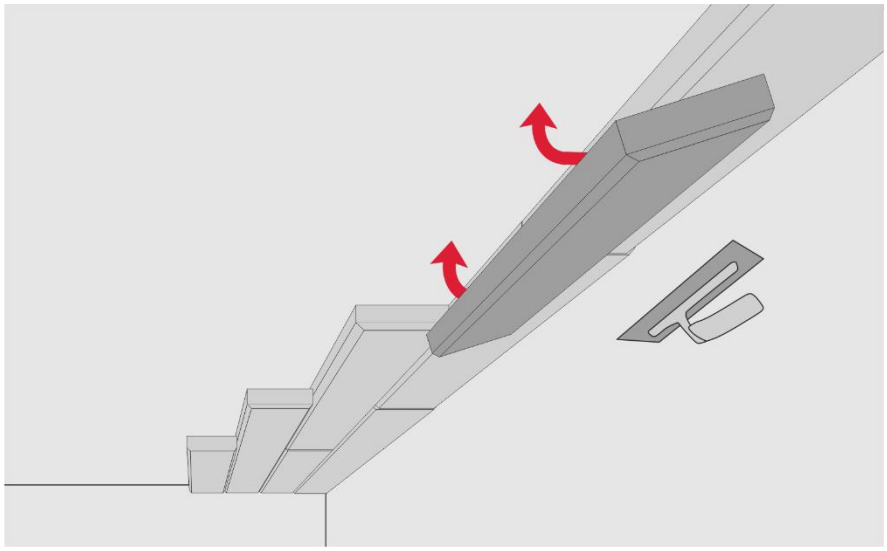

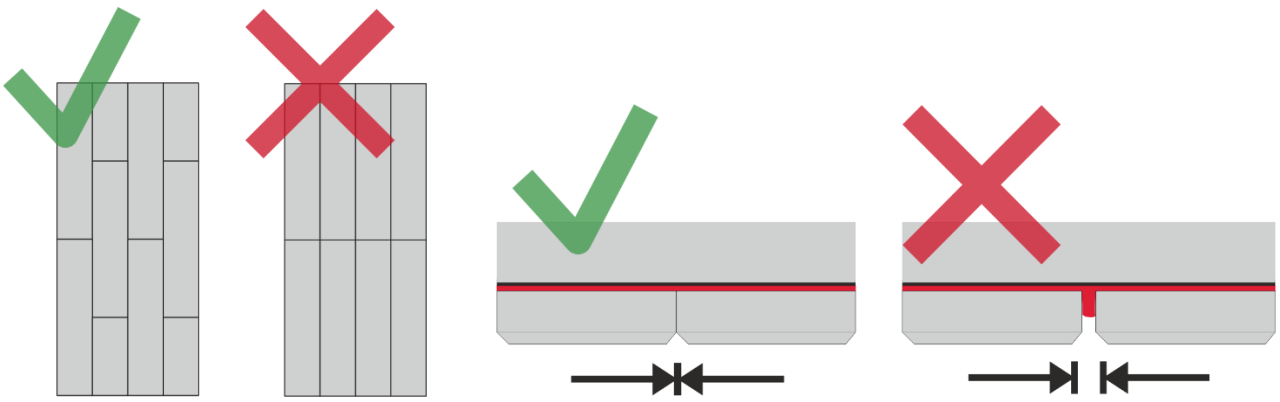


© Paroc Group Oy

4. KUIVAMINE, NAKKUMINE

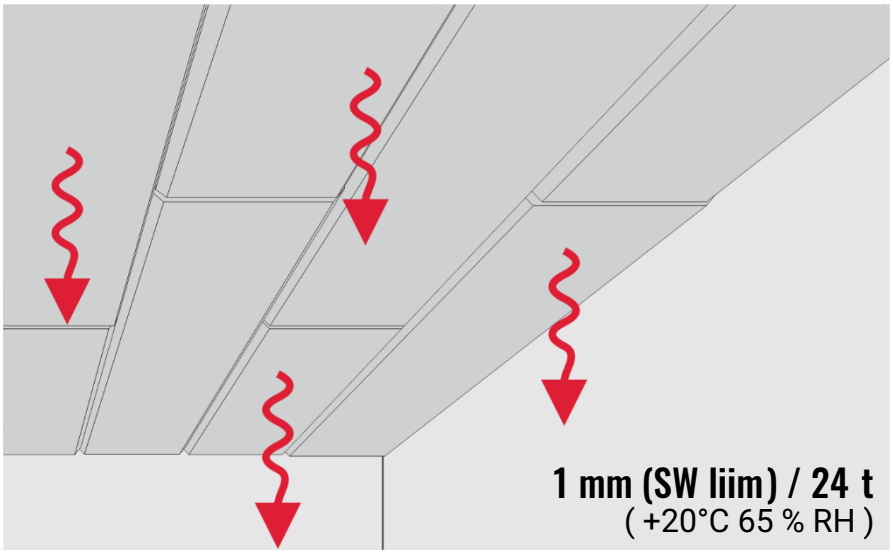

5. VAJADUSEL· LAMELLIDE PINNATÖÖTLUS

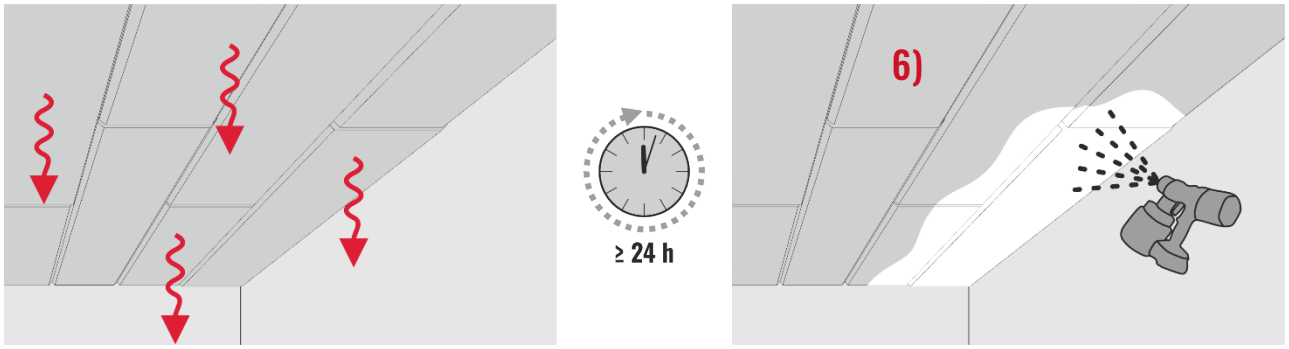

© Paroc Group Oy

Märkused

1) Aluspind peab olema tugev, tasane, kuiv, kandev ning rasva-, hallitusõli- ja tolmuvaba. Töövõtja kohustus on kontrollida, kas liim on ehitusplatsil aluspinnale sobiv. Kui kahtlete aluspinna sobivuses selle meetodi jaoks, võtke õige hinnangu saamiseks ühendust spetsialistiga, näiteks: arvestades pikema kuivamis-/kõvastumisaega, lae võimalikku kruntvärviga töötlemist vms.

2) Paroc saab garanteerida ainult soovitatud PAROC SW-liimi toimivuse tulekatsete põhjal. Mis tahes muu liimi kasutamine on kasutaja ainuvastutusel. Kontrollige liimikottide seisukorda. Need peaksid olema kuivad ja terved. Ärge kasutage vananenud liimi. Kõik kotid on tähistatud parima enne kuupäevaga. Veenduge, et vesi oleks puhas ja sobilik mineraalmördiga segamiseks. Arvutate min. 5 kg kuivainet iga m^2 kohta

3) Ärge lisage vett pärast 30-sekundilist segamist, kuna see nõrgendab tugevalt nakkumist. Liimi lahtiolekuaeg varieerub suuresti sõltuvalt temperatuurist ja ventilatsioonist. Tavaliselt tuleb liim ära kasutada 30 minuti jooksul pärast segamist. Kui liim hakkab ämbris kuivama, muutub liimi läige tuhmimaks ja värv heledamaks. See tähendab, et kõvenemine on juba alanud. Pärast seda ei ole soovitatav liimi kasutada, kuna nakkuvus on nõrgem.

4) Parima võimaliku nakketugevuse saavutamiseks paigalda lamellid kohe peale liimi paigaldamist.

5) Veenduge, et õhk oleks hammastega liimikanalitest välja pressitud. Selleks, et seda õigesti teha, suru lamell vastu aluspinda puhta teraslabidaga. Soovitame teha proovipaigalduse, et vähemalt 80% lamelli pinnast oleks liimiga kaetud, et liimis ei oleks enam hammastega kanaleid.

6) **Tuletõkkelahenduses** võib soojustuse pinna ehitusplatsil värvida silikaatvärviga. Teiste värvide kasutamine võib kahjustada toote tulekaitseomadusi, mistõttu nende kasutamine ei ole soovitatav. Lamellpinda võib viimistleda mitte varem kui 24 tundi peale paigaldamist. Kasutatav värv peab olema hingav, nagu silikaatvärvid tavaliselt, et aluspinnast ja liimist eralduv niiskus saaks välja kuivada..

Isolatsioonilahenduses on soovitatav ka soojustuse pind ehitusplatsil värvida hingava silikaatvärviga. See võimaldab aluspinna ja liimi niiskusel välja pääseda. Lamellpinda võib viimistleda mitte varem kui 24 tundi peale selle paigaldamist.

© Paroc Group Oy

See paigaldusjuhend kuulub Paroc Group OY-le ("Paroc").
Selle töötasid välja Paroci tehniline meeskond ja müügimeeskond, et seda saaks kasutada ainult professionaalsed kasutajad, kellel on õigus selle sisu vaadata.
Paroci tehniline meeskond ja müügimeeskond esitavad paigaldusjuhendis oleva teabe üksnes soovituslikul eesmärgil. Kuigi seal olev teave puudutab teatud Paroci toodete tehnilist rakendust, ei saa seda mingil juhul pidada tehniliseks nõuandeks.
Kuigi me usume, et selles esitluses sisalduv teave on täpne, ei anna Paroc selle sisu täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingit garantiid. Tehniliste küsimuste arutamisel esitatakse ainult arutlejate arvamusi.
Paigaldusjuhendis käsitletav materjal ei ole mõeldud ainsa või tingimata parima meetodi või protseduuri tutvustamiseks. See paigaldusjuhend on esitatud "sellisel kujul" ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta, sealhulgas, kuid mitte ainult, omandiõiguse, õiguste mitterikkumise või kaudsed garantiid turustatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta.
Paigaldusjuhendis esitatud teabe kasutajad võtavad täieliku vastutuse kõigi kasutussobivust puudutavate kontseptsiooni/disaini otsuste eest. Kasutajad peavad esitatavate andmete parima rakendamise otsustamisel tuginema enda või kontseptsiooni/disaini professionaali hinnangule. Kasutajad nõustuvad, et Paroc ei ole kohustatud tema nimel esitama täiendavaid üksikasju, katsetusi ega katseandmeid.

OWENS CORNING® PAROC®