



KIVIVILLA LADUSTAMISE JA KÄITLEMISE JUHEND

KIVIVILLA LADUSTAMIS- JA KÄITLEMISJUHEND

Vaata märkusi 1–4 dokumendi **KIVIVILLA LADUSTAMIS- JA KÄITLEMISJUHEND** lõpus.

KAITSEVARUSTUS

PAROC kivivilla tooteid on ohutu käsitseda. Jämedad kivivillakiud võivad nahaga kokkupuutel põhjustada lühiajalist nahaärritust, seega tuleks paigaldustööde ajal kasutada kaitsevahendeid. Samuti veenduge, et tööala oleks puhas.



Kandke kaitseriietust



Kandke kaitsekindaid.



Ventilatsioonita ruumis töötades kandke kaitsemaski.



Toodete pea kohale paigaldamisel kandke kaitseprille.



Tagage ruumide piisav ventilatsioon.



Tööala puhastada tolmuimejaga.



Enne käte pesemist loputage neid külma veega.




Jäätmeid käidelda vastavalt kohalikele eeskirjadele.




PAROC kivivilla kiud on biolahustuvad. EUCB sertifikaat garanteerib, et kiudude koostis vastab direktiivi 97/69/EÜ lahustuvusnõuetele vastavalt märkusele Q.

Selle tähistamiseks on pakendil EUCB logo.



LADUSTAMINE

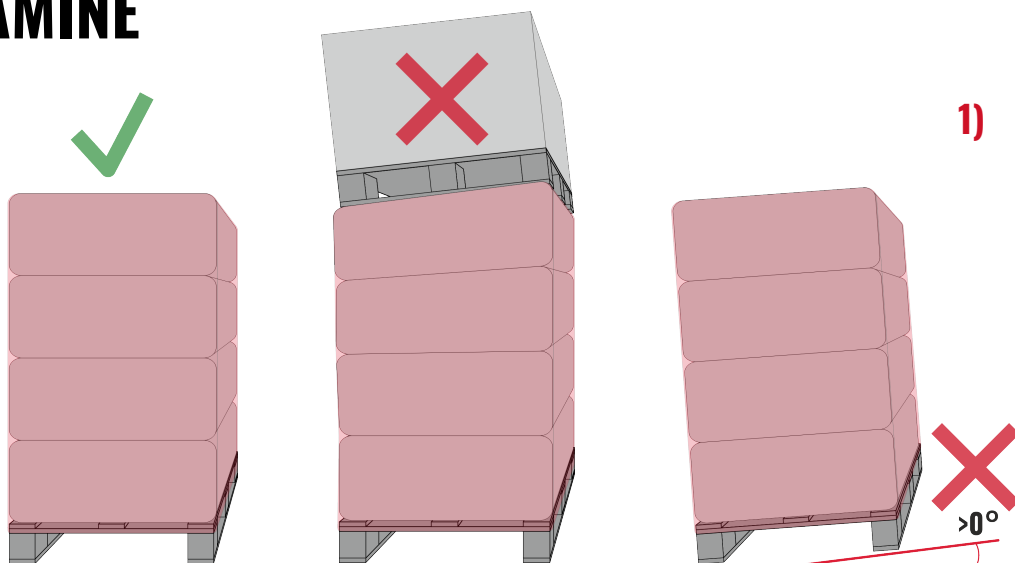


Tooted $< 80 \text{ kg/m}^3$

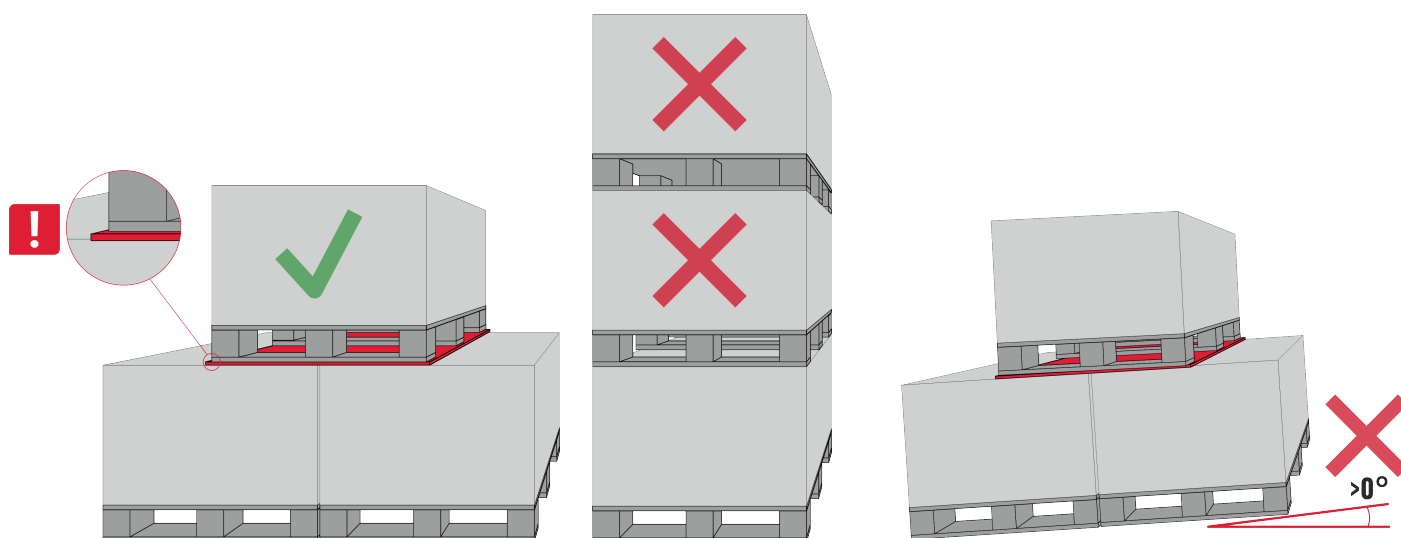

Tooted $> 80 \text{ kg/m}^3$



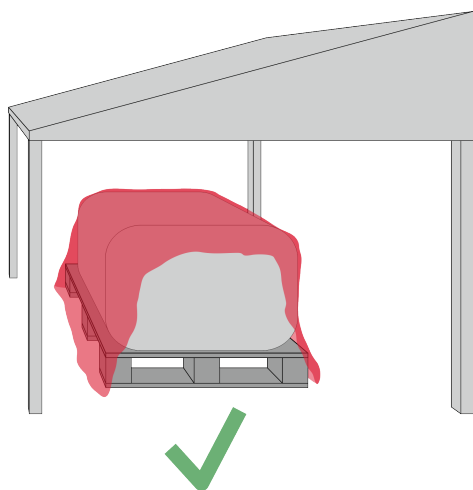



2)



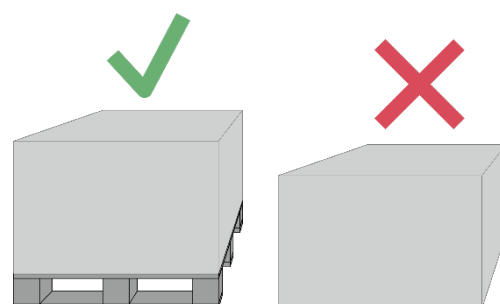


ALUSTE TÕSTMINE

3)

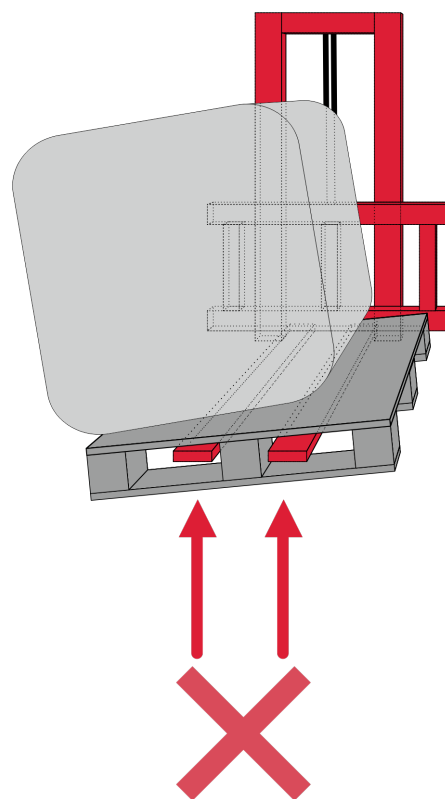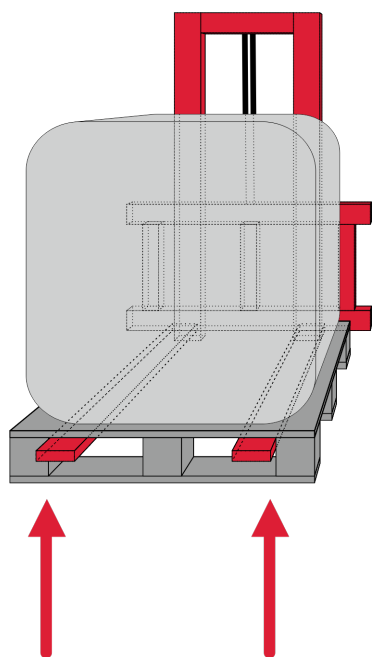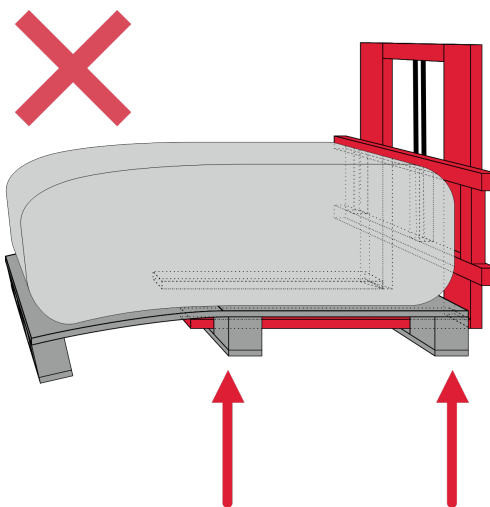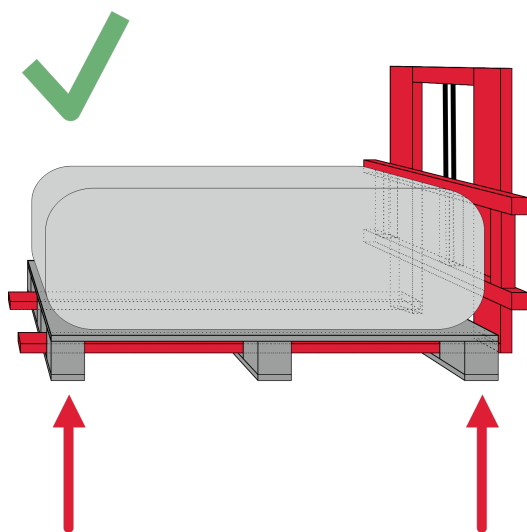

LÕIKAMINE

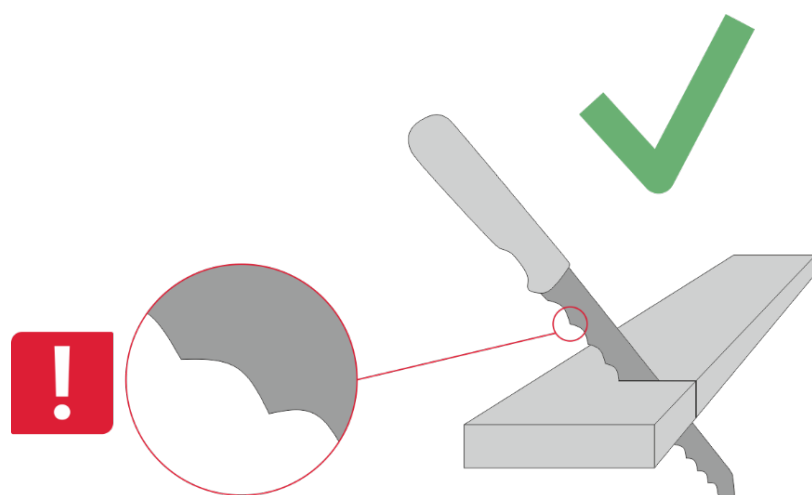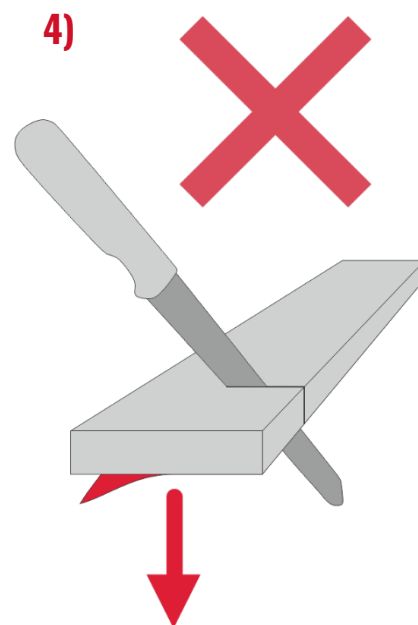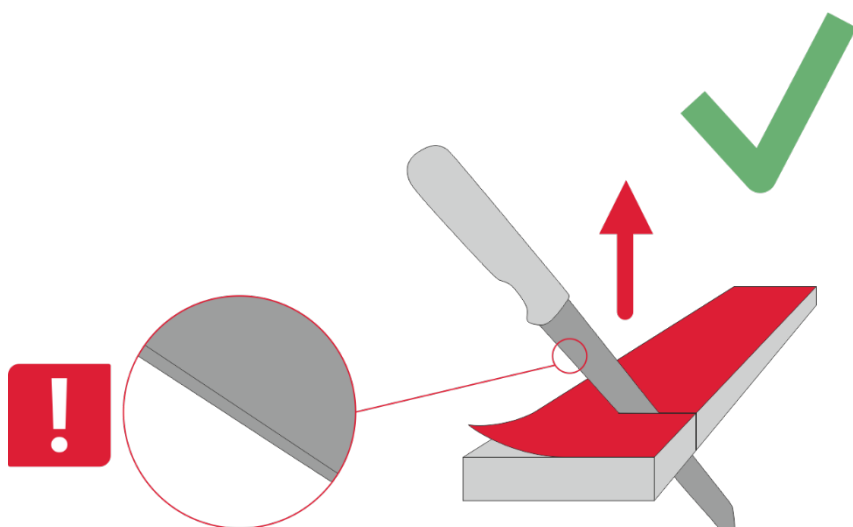

MÄRKMED

1) Kaubaaluste virnastamine

- a. **Katmata tooted:** kaubaalustel tarnitavat katteta jäika plaatisolatsiooni (tihedus $> 80 \text{ kg/m}^3$) võib virnastada ainult kahele kaubaaluste kihile. Veenduge, et virnastamine toimub piisavalt kandval tasasel pinnal, et kaubaalused ümber ei kukuks. Ohutuse huvides tuleb ülemine kaubaalus asetada kahe alumise kaubaaluse keskele. Soovitame kaubaaluste vahel kasutada kaitseplaate. Ohutuse huvides ei tohi pehmeid plaate ja mattisolatsiooni (tihedus $< 80 \text{ kg/m}^3$) sisaldavaid kaubaaluseid üksteise peale virnastada
- b. **Kaetud tooted:** Katte/katte kahjustamise vältimiseks ärge laadige kaetud/kaetud tooteid sisaldavaid kaubaaluseid üksteise otsa. Kui virnastamine on vajalik, kasutage kaubaaluste vahel kaitseplaate. Isegi sel juhul saab virnastada ainult kaubaalustel, mille tihedus on üle 80 kg/m^3 plaatisolatsiooni. Ohutuse huvides tuleb ülemine kaubaalus asetada kahe alumise kaubaaluse keskele. Cortex-kattega toodetega kaubaaluseid ei tohiks üksteise peale virnastada, et vältida katte kahjustamist.

2) Üldiselt on soovitatav isolatsioonipakendeid võimaluse korral hoida siseruumides. Kaitske pakendit mehaaniliste kahjustuste eest. Tooteid, mis paigaldatakse **lagedesse nähtavate pindadena**, ja **pappkastides tarnitavaid tooteid tuleks alati hoida siseruumides**.

Väliskeskkonnas tuleks pakendid kaitsta vihma, pritsmevee, lume, UV-kiirguse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Plastpakend kaitseb isolatsioonimaterjali transportimise ajal, **kuid pikaajalisel õues ladustamisel vajavad tooted täiendavat kaitset**. Avatud pakendeid ei tohi jätta ilmastiku kätte.

Vältige mulla niiskuse sattumist pakenditesse, tõstes need maapinnast üles. Maapinnast aurustuv niiskus võib pakenditesse sattuda kaubaaluste alt, seega on kõige parem ladustada kaubaaluseid asfaldil või muul kompaktsel, tasasel ja kandval pinnal, kusjuures pakendid ei ole maapinnast kõrgemal.

Kergete, kokkusurutud isolatsioonimaterjalide puhul tuleks nende elastsuse säilitamiseks minimeerida nende ladustamisaega (soovitatav < 6 kuud). Pikaajaliselt kokkusurutud kujul ladustatud isolatsiooni taastumine võib võtta kauem aega.

Käsitsege pakendit ettevaatlikult, et vältida toodete servade ja nurkade kahjustamist ladustamise ja paigaldamise ajal. Ärge paigaldage defektseid või töötlemise käigus tugevalt kahjustada saanud tooteid.

Ärge paigaldage niisket isolatsiooni. Kui isolatsioon puutub lühiajaliselt kokku niiskusega, avage pakend, kuivatage plaadid siseruumides (tavaliselt 1–2 päeva toatemperatuuril) ja veenduge enne paigaldamist, et isolatsioon on kuiv ja puhas. Kui isolatsioon paigaldamise ajal märjaks saab, ärge katke/sulgege konstruktsiooni enne, kui see on kuivanud.

3) Kõrgete kaubaaluste pakkide raskuskese on kõrgel, mis tähendab, et neil on suurem ümberkukkumise oht kui rasketel ja madalatel kaubaaluste pakkidel.

Kaubaaluste tõstmisel kasutage tõsteolukorras kaubaaluste stabiilsuse suurendamiseks laiü tõsteseadme raami. Tõsteseadme kahvel peab ulatuma puidust kaubaaluse kõigi alumiste laudade alla. Pöörake sellele erilist tähelepanu kaubaaluse otsast tõstmisel.

Kaubaaluste tõstmisel kasutage tõsteolukorras kaubaaluste stabiilsuse suurendamiseks laiü tõsteseadme naelu. Tõsteseadme naelad peavad ulatuma puidust kaubaaluse kõigi alumiste laudade alla. Pöörake sellele erilist tähelepanu kaubaaluse otsast tõstmisel.

KIVIVILLA LADUSTAMIS- JA KÄITLEMISJUHEND

Talvel tuleb kaubaaluste tõstmisel olla eriti ettevaatlik, kuna kerged koormad libisevad tõsteseadme naelte vahelt kergesti maha, kui kaubaaluse põhjal või tõsteseadmel on jääd.

- 4) PAROC kivivilla on lihtne lõigata ja töödelda. Kivivillaga töötamiseks kasutage laia teraga villanuga. Kaetud plaatide lõikamiseks soovitame kasutada peente hammastega villanuga. Lõigake kaetud tooteid alati kaetud poolelt, nii et kate jääks külge.

See paigaldusjuhend kuulub Paroc Group OY-le ("Paroc").

Selle töötasid välja Paroci tehniline meeskond ja müügimeeskond, et seda saaks kasutada ainult professionaalsed kasutajad, kellel on õigus sellele sisu vaadata.

Paroci tehniline meeskond ja müügimeeskond esitavad paigaldusjuhendis oleva teabe üksnes soovituslikul eesmärgil. Kuigi seal olev teave puudutab teatud Paroci toodete tehnilist rakendust, ei saa seda mingil juhul pidada tehniliseks nõuandeks.

Kuigi me usume, et selles esitluses sisalduv teave on täpne, ei anna Paroc sellele sisu täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingit garantiid. Tehniliste küsimuste arutamisel esitatakse ainult arutlejate arvamusi.

Paigaldusjuhendis käsitletav materjal ei ole mõeldud ainsa või tingimata parima meetodi või protseduuri tutvustamiseks. See paigaldusjuhend on esitatud "sellisel kujul" ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta, sealhulgas, kuid mitte ainult, omandiõiguse, õiguste mitterikkumise või kaudsed garantiid turustatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta.

Paigaldusjuhendis esitatud teabe kasutajad võtavad täieliku vastutuse kõigi kasutussobivust puudutavate kontseptsiooni/disaini otsuste eest. Kasutajad peavad esitatavate andmete parima rakendamise otsustamisel tuginema enda või kontseptsiooni/disaini professionaali hinnangule. Kasutajad nõustuvad, et Paroc ei ole kohustatud tema nimel esitama täiendavaid üksikasju, katsetusi ega katseandmeid.