


PERIAATEDETALJI. Muutokset suunnittelijan vastuulla.

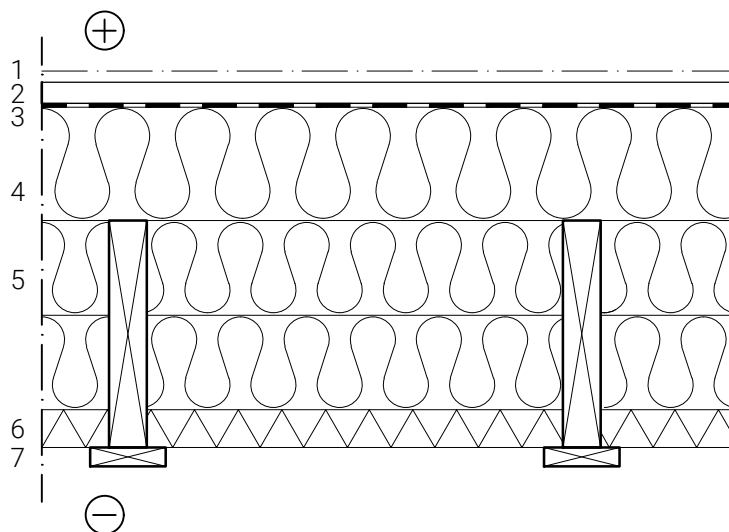

- 1 PINTAMATERIAALI TAI -KÄSITTELY erillisen suunnitelman mukaan.
- 2 RAKENNUSLEVYKERROS TAI LATTIALAUTA erillisen suunnitelman mukaan
- 3 ILMAN- TAI HÖYRYNSULKU
- 4 LÄMMÖNERISTE, kivivilla **PAROC eXtra** ja KOOLAUS, koolauksen mitat ja koolausväli erillisen suunnitelman mukaan
- 5 LÄMMÖNERISTE, kivivilla **PAROC eXtra** ja KANTAVA RAKENNE, lattiakannattajan mitat ja runkojako erillisen suunnitelman mukaan
- 6 TUULENSUOJAERISTE, kivivilla **PAROC Cortex pro**
- 7 TUULENSUOJAERISTEEN KANNATUSLAUDAT
TUULETTUVA RYÖMINTÄTILA

U-arvo ks. taulukko

ERISTYSRATKAISU JA U-ARVO		
PAROC eXtra, (mahd. koolaus) $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK (mm)}$		175
PAROC eXtra (lattiakannattajat) $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK (mm)}$	200	250
PAROC Cortex pro, (lattiakannattajat) $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK (mm)}$	50	50
U-arvo (W/m²K)	0,16	0,09