



1:10

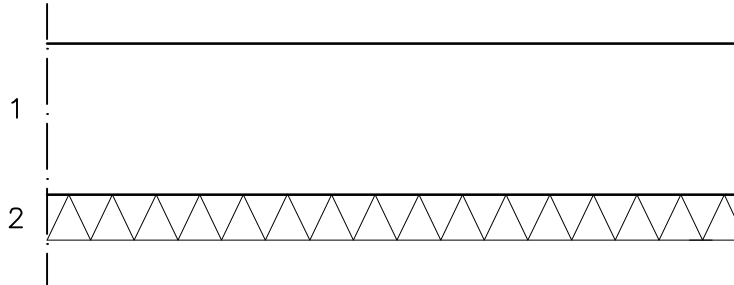

Kiinnitysdetalji

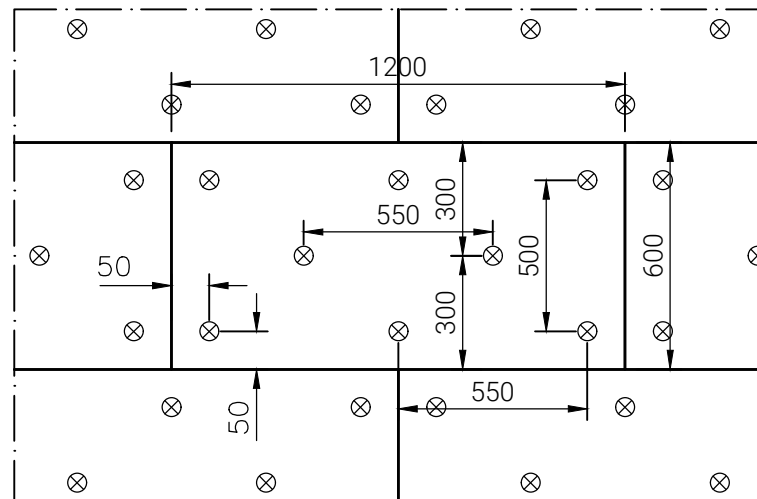

1 SUOJATTAVA RAKENNE/MATERIAALI

60 mm 2 SUOJAJVERHOUS K₂60, **PAROC Figra 170** tai **PAROC Figra 170t** (levyko: 600 x 1200 mm)

SUOJAJVERHOUSLUOKKA K₂60

Palosuoja-levyt asennetaan kuvan mukaisesti suojattavan rakenteen pintaan puolen levyn limityksellä. Levyjen väliset puskusaumat tulee olla tiiviit, eikä eristykseen saa jäädä rakoja tai aukkoja.

Palosuojaeriste kiinnitetään asennusaluistaan uppokantaisella sinkityllä 5,0 x 90 mm ruuvilla ja **PAROC Aluslevyllä, metalli (XFW 003)** (koko Ø 50 mm / 6,5 mm).

Suojaverhous-/palosuoja-levyä voidaan käyttää kiinnittämään kaikille asennusaloille (esim. puu/CLT ja Betoni).

Ruuvien määrää voidaan tarvittaessa lisätä.

Kiinnikkeiden välisiä etäisyyksiä voidaan pienentää.

Ruuvien pituutta voidaan pidentää. Palavia lämmöneristeitä suojattaessa kiinnikkeet tulee ulottaa suojattavan eristeen läpi kantavaan rakenteeseen rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.