


1:10

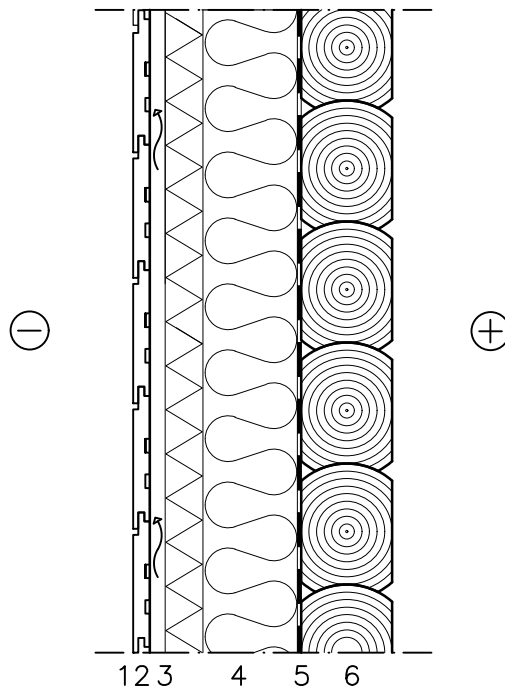

- 50 mm 1 JULKISIVUVERHOUS
2 TUULETUSVÄLI rakennesuunnitelmien mukaan, esim. 22 x 100 mm, k600
3 TUULENSUOJAERISTE, kivillä **PAROC Cortex pro**,
saumat teipataan
125 mm 4 LÄMMÖNERISTE, kivillä **PAROC eXtra tai eXtra pro**,
pystyrunko 50 x 125 mm, k600
5 ILMANSULKUPAPERI
6 HIRSISEINÄ

U-arvo ks. taulukko

U-arvot on laskettu hirsiseinän paksuudella 120mm.

ERISTYSRATKAISU JA U-ARVO

PAROC eXtra (puurunko), $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$ (mm)	125	150	175	
PAROC eXtra pro (puurunko), $\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$ (mm)				200
PAROC Cortex pro, $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$ (mm)	50	50	50	50
U-arvo (W/m²K)	0,17	0,15	0,14	0,12