

Tyyppi

Yläpohjat, Loivat katot, TT-laatta



PAROC®

Sisältö

FROST
Eristeratkaisu kylmien tilojen eristämiseen

Tekijä


Päiväys

Nro:

YP-FR-40.01

PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:10

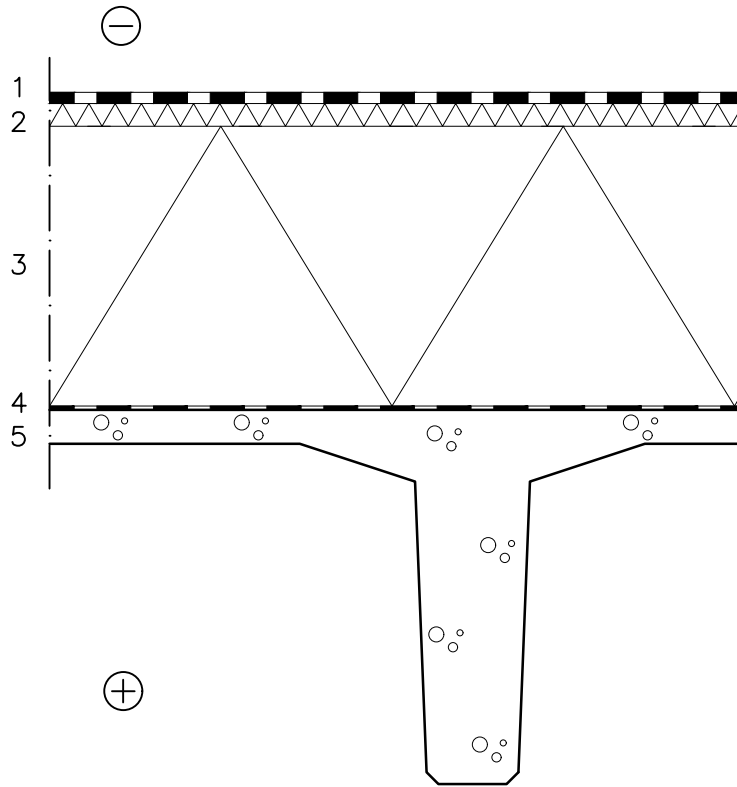

- | | |
|----------------|--|
| 30 mm | 1 VEDENERISTYS |
| 370 tai 375 mm | 2 LÄMMÖNERISTE, kivivilla PAROC ROB 80t tai PAROC ROB 100trl
(vedeneristeen alusta) |
| | 3 LÄMMÖNERISTE, kivivilla PAROC ROL 30 , 370 mm tai PAROC ROL 50 , 375 mm |
| | 4 HÖYRYNSULKU |
| | 5 KANTAVA RAKENNE, TT-laatta rakennesuunnitelmien mukaan
peruskallistukset runkorakenteessa |
- U-arvo 0.09 W/m²K
 Paloluokka rakennesuunnittelijan mukaan
 Ilmaääneneristysluku R_w 48 dB, R_w+C 44 dB, R_w+C_{tr} 40 dB
 (Ilmaääneneristysluvut laskettu eristekerroksella:
 PAROC ROB 100trl, 30 mm + PAROC ROL 30, 370 mm)