

Tyyppi

Yläpohjat, Loivat katot, Profiilipelti 1



PAROC®

Sisältö

FROST
Eristeratkaisu kylmien tilojen eristämiseen

Tekijä


Päiväys

Nro:

YP-FR-50.01

PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:10

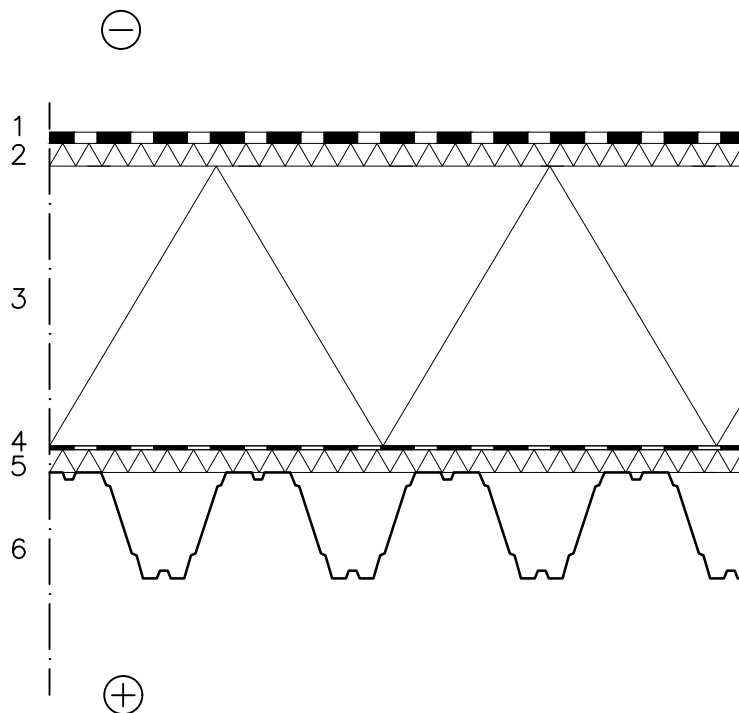

- | | |
|----------------|--|
| 30 mm | 1 VEDENERISTYS |
| 340 tai 375 mm | 2 LÄMMÖNERISTE, kivivilla PAROC ROB 80t tai PAROC ROB 100trl
(vedeneristeen alusta) |
| 30 mm | 3 LÄMMÖNERISTE, kivivilla PAROC ROL 30 , 340 mm tai PAROC ROL 50 , 375 mm |
| | 4 HÖYRYNSULKU |
| | 5 LÄMMÖNERISTE, höyrynsulun alustana PAROC ROB 80t |
| | 6 KANTAVA RAKENNE, teräspoimulevy rakennesuunnitelmien mukaan
peruskallistukset runkorakenteessa |

U-arvo 0.09 W/m²K

Paloluokka rakennesuunnittelijan mukaan

Ilmaääneneristysluku R_w 39 dB, R_w+C 37 dB, R_w+C_{tr} 32 dB

(Ilmaääneneristysluvut laskettu eristekerroksella:

PAROC ROB 100trl, 30 mm + PAROC ROL 30, 340 mm + PAROC ROB 80t, 30 mm)