

Tyyppi

Yläpohjat, Loivat katot, Ontelolaatta



PAROC®

Sisältö

FROST
Eristeratkaisu kylmien tilojen eristämiseen

Tekijä


Päiväys

Nro:

YP-FR-60.01

PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:10

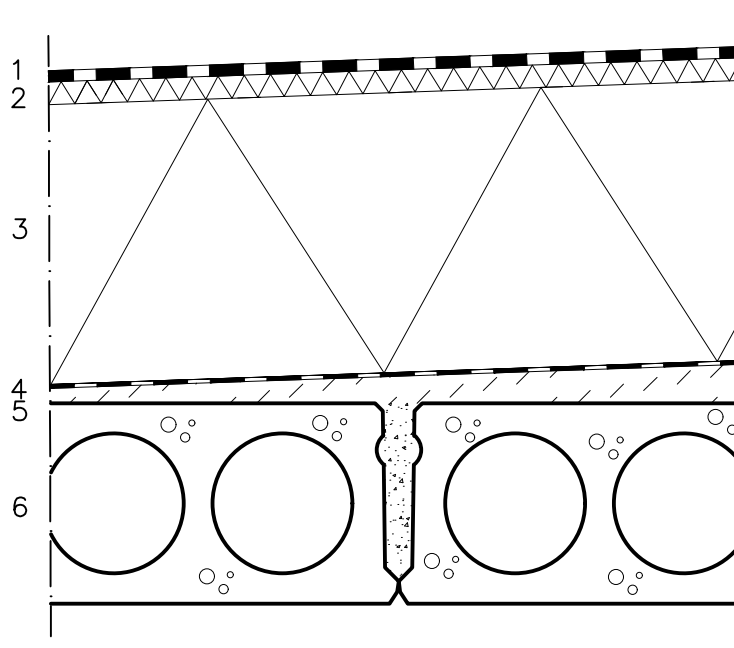

30 mm

370 tai 375 mm

- 1 VEDENERISTYS
- 2 LÄMMÖNERISTE, kivivilla **PAROC ROB 80t** tai **PAROC ROB 100trl**
(vedeneristeen alusta)
- 3 LÄMMÖNERISTE, kivivilla **PAROC ROL 30**, 370 mm tai **PAROC ROL 50**, 375 mm
- 4 HÖYRYNSULKU
- 5 KALLISTUSKERROS
- 6 KANTAVA RAKENNE, ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan

U-arvo 0.09 W/m²K
 Paloluokka rakennesuunnittelijan mukaan
 Ilmaääneneristysluku R_w 54 dB, R_w+C 50 dB, R_w+C_{tr} 45 dB
 (Ilmaääneneristysluvut laskettu eristekerroksella:
 PAROC ROB 100trl, 30 mm + PAROC ROL 30, 370 mm)