


PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:50

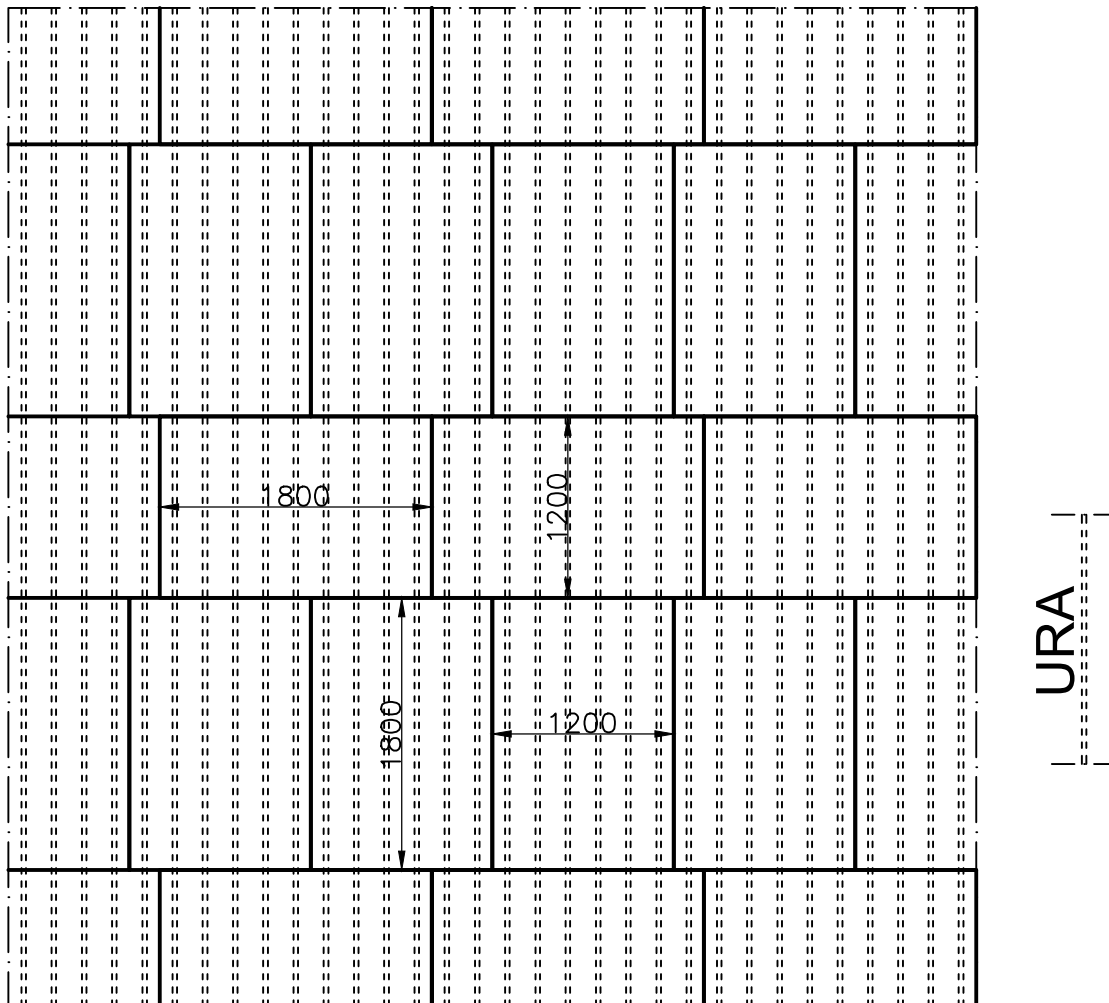

Eri tuotantolintojen välisistä eroista johtuen on mahdollista, että kokonaistoimitus sisältää ROB-levyjä, joiden urasuunnat eroavat toisistaan. Tuulettuvilla katoilla on huolehdittava, että levyjen väliset urat kohtaavat tuuletuksen toimivuuden mahdollistamiseksi.

Eri suuntiin olevien uristusten kohdistamiseksi samalla lappeella asennuksessa voidaan soveltaa esimerkiksi yllä olevaa asennuskuviota. Pyri välttämään 4-kulman kohtaamista.