

Tyyppi

Yläpohjat, Harjakatot



PAROC®

Sisältö

Kantava ontelolaatta puupukeilla
Puhallusvillaeristysratkaisu

Tekijä


Päiväys

Nro:

YP-PR-20.01

PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:10

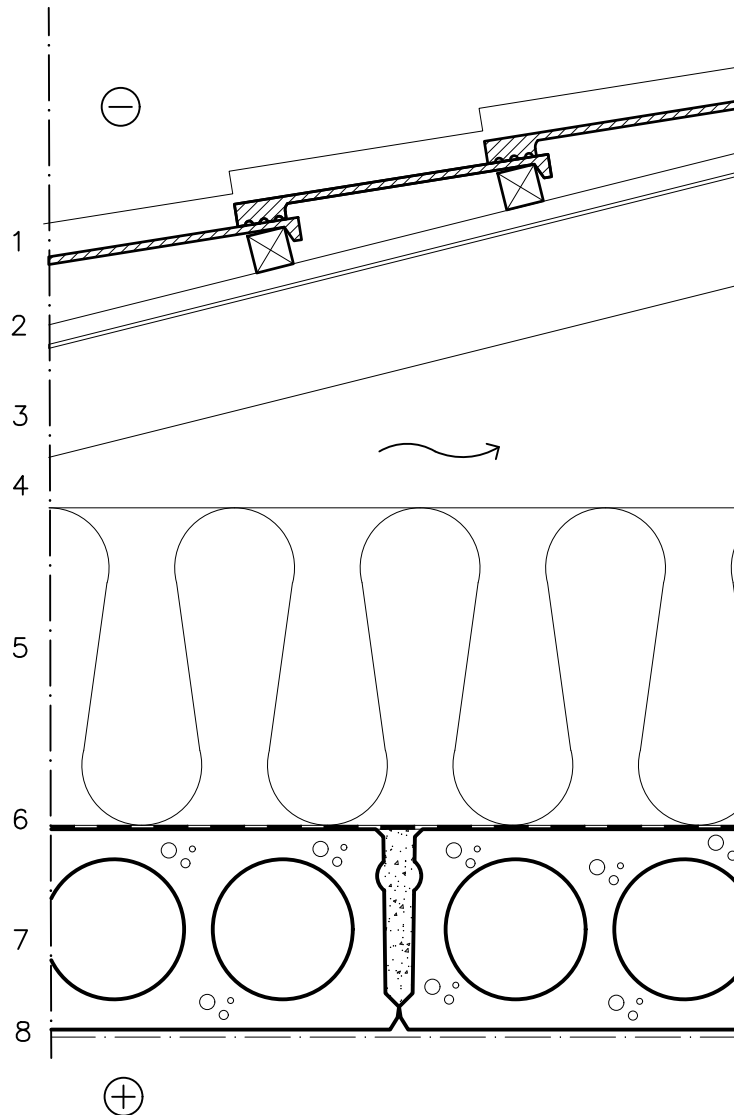

420 mm

- 1 VESIKATE
- 2 ALUSKATE
- 3 VESIKATON KANTAVA RAKENNE, rakennesuunnitelmien mukaan
- 4 TUULETTUVA ULLAKKO
- 5 LÄMMÖNERISTE, puhalluskivivilla **PAROC BLT 6** tai **PAROC BLT 9**
- 6 HÖYRYNSULKU, bitumikermi
- 7 KANTAVA RAKENNE, rakennesuunnitelmien mukaan
ontelolaatta tai vastaava
- 8 PINTAMATERIAALI TAI -KÄSITTELY

U-arvo 0.09 W/m²K