AIKAA KESTÄVÄ PALOSUOJAUS TÄRKEIMMILLE HETKILLE



PAROC VECT

PAROC® VECT MAT BLACKCOAT EI60

PAROC® Vect Mat BlackCoat EI60 on tehokas 3-in-1 -eristysratkaisu. Siinä yhdistyvät passiivinen palosuojaus, kondenssiriskin minimointi ja lämmöneristys. Tuotteessa on mattamusta BlackCoat-päällyste ja yhdessä BlackCoat-teipin kanssa se mahdollistaa kondenssitiiviin ja viimeistellyn näköisen asennuksen. Tuotteen huomaamaton mattamusta ulkonäkö soveltuu erityisesti näkyville jääviin kohteisiin.


Ratkaisun edut:

- 3-in-1-eristysratkaisu: palosuojaus, lämmöneristys, kondenssieristys
- Pohjoismaiden ainoa pyöreille iv-kanaville sertifioitu paloeritysratkaisu, joka toimii myös kondenssieristeenä, ja on testattu standardin EN 1366-1 mukaisesti.
- Jopa 15 % nopeampi eristematon* asennus verrattuna kaksikerrosratkaisuun
- Mattamusta, huomaamaton päällyste takaa viimeistellyn lopputuloksen, ja soveltuu erityisesti näkyville jääviin kohteisiin

Sertifikaatit:

EUFI29-25001064-C

PAROC® VECT MAT BLACKCOAT EI60
Ratkaisun osat

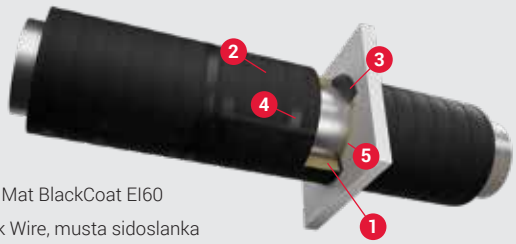

1. PAROC® Vect Mat BlackCoat EI60
2. PAROC® Black Wire, musta sidoslanka
3. PAROC® FireSeal, palomassa
4. PAROC® BlackCoat Tape, musta akryyliteippi
5. PAROC® Läpivientieriste

*Sisäisissä simulaatiotesteissä PAROC® Vect Mat BlackCoat EI60:n asennus oli jopa 15 % nopeampi kuin yleisesti käytetyn kaksikerrosratkaisun asennus, joka tehtiin verkko- ja lamellimatolla.

OWENS CORNING PAROC

PAROC® VECT MAT BLACKCOAT EI60

Tekniset ominaisuudet:

- Euroluokan A2-s1, d0 luokitus vahvistaa, että eriste on palamaton, tuottaa vain vähän savua eikä edistä palon leviämistä, luokiteltu standardin EN 13501-1 mukaisesti.
- EI 60 -luokitus osoittaa, että tuote on testattu paloeristettyjen ilmanvaihtokanavien järjestelmän osana ja sen palonkestävyys on enintään 60 minuuttia, testattu EN 1366-1:n mukaisesti.



Lavapakkaus:

- 9 rullaa (rullan korkeus 1000 mm, rullat yhdessä kerroksessa)
- Lavan koko: 1200 x 1200 mm

Mitat:


Leveys x Pituus	Paksuus	Tiheys
1000 x 3000 mm	100 mm	60 kg/m^3

Lämmönjohtavuus:

Arvo	Ominaisuus	Standardi
0,035 W/mK	Ilmoitettu lämmönjohtavuus 10 °C, λ_{10}	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
T2	Mitat ja toleranssit	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)

Kosteusominaisuudet:

Arvo	Ominaisuus	Standardi
≤ 1 kg/m²	Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, (W_p)	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
MV2	Vesihöyryn läpäisyvastus	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)
< 10 ppm	Kloridi-ionit, Cl-	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)




MAKSIMILÄMPÖTILA




PALOSUOJAUS



KONDENSSIN EHKÄISY



ESTÄ LÄMPÖHÄVIÖ



TÄYSIN PEITTÄVÄ PÄÄLLYSTE

Järjestelmän komponentit on eritelty yksityiskohtaisesti PAROC® teknisissä tiedoissa.
Skannaa QR lukeaksesi lisää.

Pääkonttori: PAROC GROUP, P.O. Box 240 (Energiakuja 3), FI-00181 Helsingfors, Finland, Tel. +358 46 876 8000, www.paroc.fi