


AIKAA KESTÄVÄ PALOSUOJAUS TÄRKEIMMILLE HETKILLE

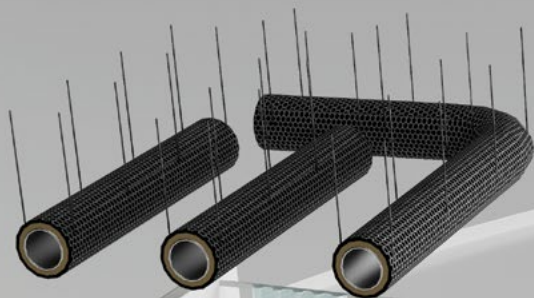

PAROC® VECT WIRED MAT BLACKCOAT EI60

Korkealaatuisesta, kestävästä PAROC®-kivivillasta valmistettu PAROC® Vect Wired Mat BlackCoat EI60 on suunniteltu ja kehitetty pyöreiden ilmanvaihtokanavien passiiviseen palosuojaukseen ja lämpöeristykseen. Tuote on kompakti, kestävä, miellyttävä käsitellä ja helppo asentaa. Se tarjoaa mittapysyvyyttä, lujuutta sekä joustavuutta asennukseen. Tuote soveltuu erityisesti julkisiin rakennuksiin, joissa vaaditaan EI60 -palosuojauksia pyöreille ilmanvaihtokanaville, sekä muihin suuriin kohteisiin, kuten kouluihin, yliopistoihin, korkeisiin asuinrakennuksiin, teollisuuslaitoksiin, kauppakeskuksiin ja sairaaloihin.

Ratkaisun edut:

- EI60 – säilyttää eristävyyden ja tiiviyn 60 minuuttia tulipalotilanteessa
- Paloeristys joustavalla asennuksella: verkkomaton poikittaissaumat voidaan sijoittaa vapaasti, riippumatta kanavalinjojen ja ripustuskannakkeiden sijainnista
- Poikittaissaumoja ei tarvitse ommella tai kiertää sidontakoukulla, mikä nopeuttaa asennusta* jopa 10%
- Tehokas palosuojaus 1,8 metrin ripustusetäisyydellä pyöreissä ilmanvaihtokanavissa
- Miellyttävä käsitellä ja asentaa

PAROC® VECT WIRED MAT BLACKCOAT EI60 Ratkaisun osat



- 1 PAROC® Vect Wired Mat BlackCoat EI60
- 2 PAROC® -läpivientieriste
- 3 PAROC® FireSeal
- 4 Teräslanka

Sertifikaatit:



EUF129-25001064-C

*Sisäisissä simulaatiotesteissä vastaava verkkomatto PAROC® Vect Wired Mat BlackCoat EI30 asennettiin maton leveydestä (900/600 mm) ja kanavan koon mukaan 6-10% nopeammin kuin saman kategorian kilpailevat tuotteet.

PAROC® VECT WIRED MAT BLACKCOAT EI60

Tekniset ominaisuudet:

- Euroclass A2-s1, d0 -luokitus vahvistaa, että eriste on palamaton, tuottaa erittäin vähän savua eikä edistä palon leviämistä, luokiteltu standardin EN 13501-1 mukaisesti.
- EI 60 -luokitus osoittaa, että tuote on testattu paloeristettyjen ilmanvaihtokanavien järjestelmän osana ja sen palonkestävyys on enintään 60 minuuttia, testattu EN 1366-1:n mukaisesti.



Mitat:


Leveys x Pituus	Paksuus	Tiheys
900 x 2500 mm	80 mm	90 kg/m ³

Lämmönjohtavuus:

Arvo	Ominaisuus	Standardi
0,034 W/mK	Lämmönjohtavuus 10 °C, λ_{10}	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Kosteusominaisuudet:

Arvo	Ominaisuus	Standardi
≤ 1 kg/m ²	Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, (W _p)	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
< 10 ppm	Kloridi-ionit, Cl ⁻	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)




MAKSIMILÄMPÖTILA




PALOSUOJAUS



NOPEA
ASENNUS



ESTÄ
LÄMPÖHÄVIÖ



JOUSTAVA
ASENNUS



Järjestelmän komponentit on eritelty yksityiskohtaisesti PAROC® teknisissä tiedoissa.

Skannaa QR lukeaksesi lisää.