


LANGO ĮRENGIMO TRISLUOKSNIO MŪRO SIENOJE DETALĖ

M 1:10

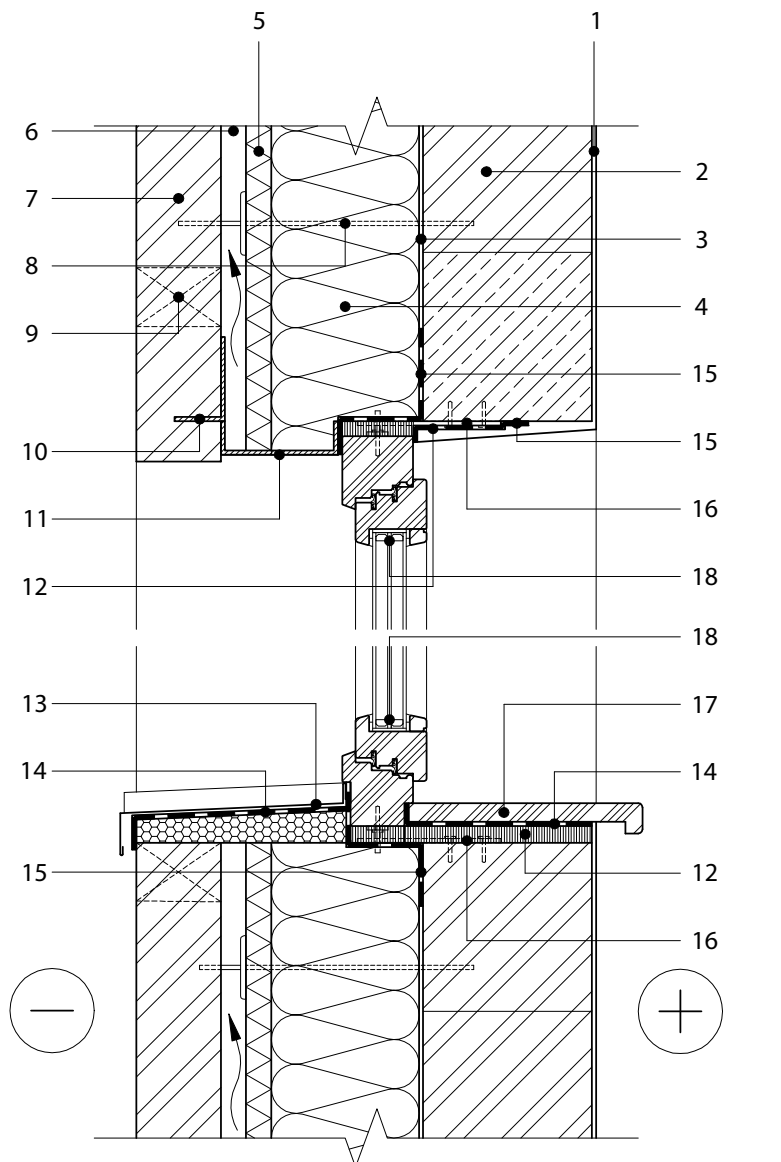

- | | |
|--|--|
| 1. Vidaus apdaila - tinkas, $d \leq 10\text{mm}$ | 10. Vidinė metalinė sąrama |
| 2. Mūras, $d=175-250\text{mm}$ | 11. Angokraščio apdaila, $d=6-10\text{mm}$ |
| 3. Tinkas, $d \leq 10\text{mm}$ | 12. Tarpinė |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus
(storį žiūrėti detalėje S 05) | 13. Išorinė palangė |
| 5. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), $d=30\text{mm}$ | 14. Hidroizoliacija |
| 6. Vėdinamas oro tarpas, $d \geq 30\text{mm}$ | 15. Perimetrinė sandarinimo juosta |
| 7. Plytų mūras, $d=65-120\text{mm}$ | 16. Lango rėmo tvirtinimo elementas |
| 8. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas su fiksatoriumi | 17. Vidinė palangė |
| 9. Kas antra vertikali siūlė neužpildyta skiediniu | 18. Lango |

Pastaba: Poz 3. tinkas yra naudojamas konstrukcijoms su atviromis vertikaliomis siūlėmis.