


RENOVUOJAMO PLOKŠČIOJO STOGO PARAPETO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

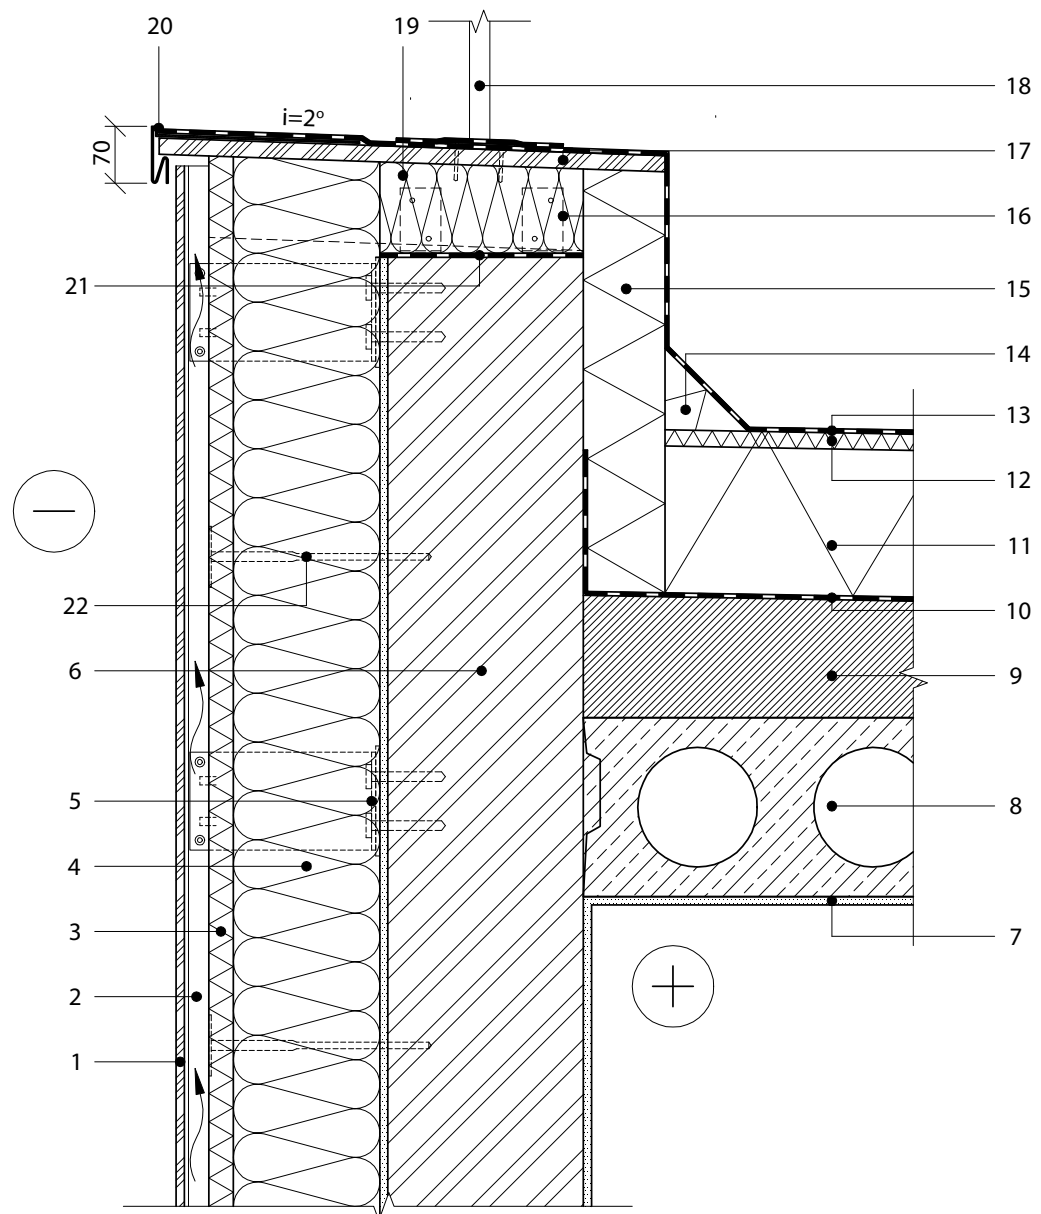

- | | |
|--|--|
| 1. Išorės apdaila - lakštinė apdaila, d=6-10mm | 13. Hidroizoliacinė stogo danga |
| 2. Vėdinamas oro tarpas / T profilis, d=30mm | 14. Nuožulna iš PAROC ROS 30 |
| 3. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm | 15. PAROC ROS 30, d=100mm |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=200mm | 16. Karkaso tvirtinimo elementas |
| 5. Sistemos tvirtinimo elementas su termoizoliacine tarpine | 17. OSB plokštė, d=18mm |
| 6. Esama siena | 18. Apsauginė tvorelė, h=600mm |
| 7. Esama vidaus apdaila | 19. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=120mm |
| 8. Esama g/b perdangos plokštė | 20. Lašiklis |
| 9. Esamas nuolydį suformuojantis sluoksnis | 21. Hidroiziliacija |
| 10. Esama hidroiziliacija | 22. Šilumos iziliacijos tvirtinimo elementas |
| 11. PAROC ROS 30, d=180mm | |
| 12. PAROC ROS 50 d=40mm arba PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80, d=20mm | |