


RENOVUOJAMO PLOKŠČIOJO STOGO PARAPETO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

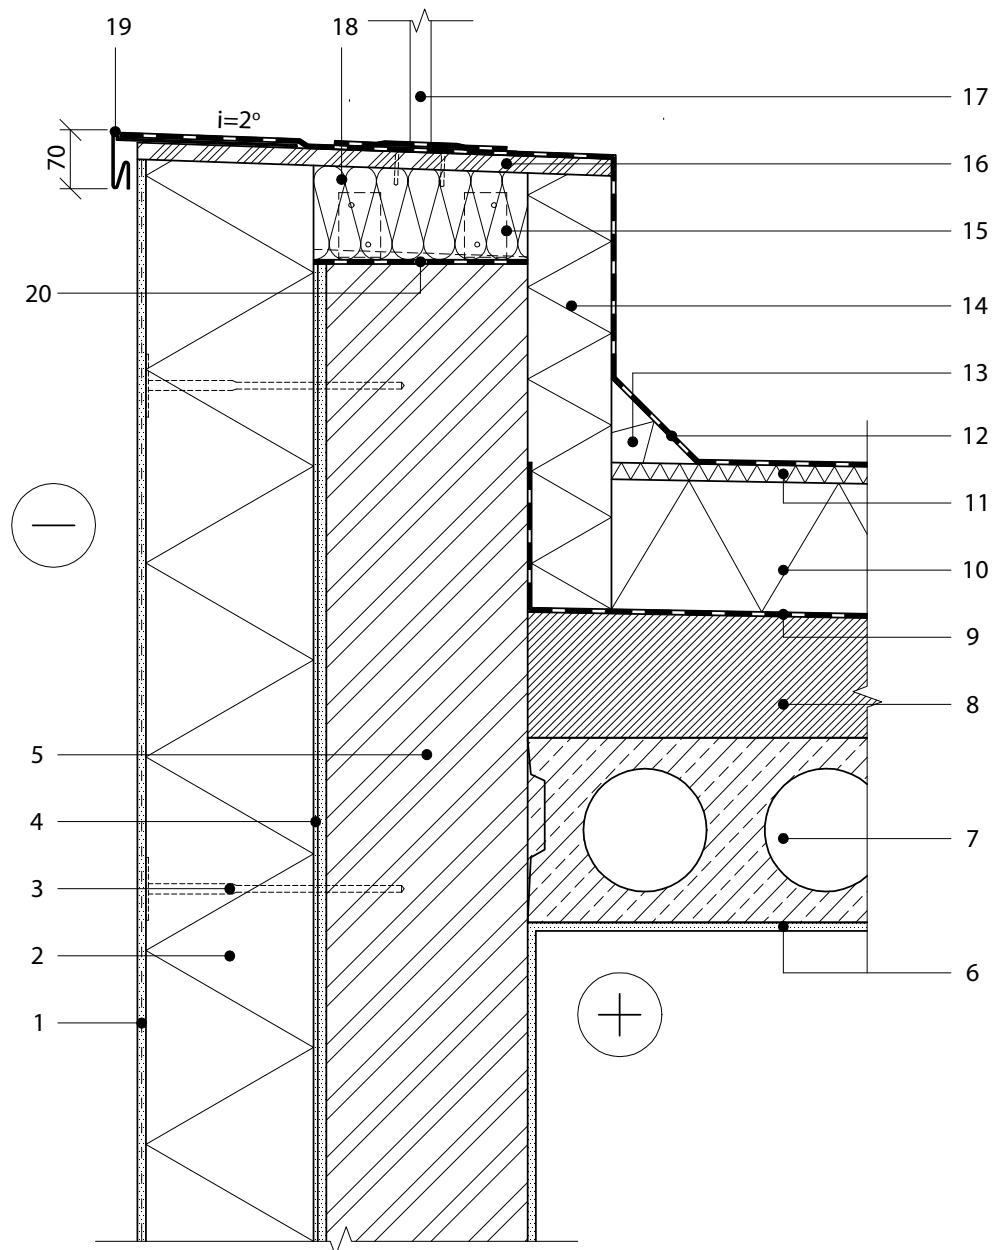

- | | |
|---|--|
| 1. Išorės apdaila - išorinis sudėtinės tinkuojamos sistemos sluoksnis, $d \leq 10\text{mm}$ | 11. PAROC ROS 50 $d=40\text{mm}$ arba PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80, $d=20\text{mm}$ |
| 2. PAROC Linio 10cc / PAROC Linio Pro, $d=200\text{mm}$ | 12. Hidroizoliacinė stogo danga |
| 3. Termoizoliacijos tvirtinimo elementas | 13. Nuožulna iš PAROC ROS 30 |
| 4. Klijų sluoksnis, $d=5\text{mm}$ | 14. PAROC ROS 30, $d=100-180\text{mm}$ |
| 5. Esama siena | 15. Karkaso tvirtinimo elementas |
| 6. Esama vidaus apdaila | 16. OSB plokštė, $d=18\text{mm}$ |
| 7. Esama g/b perdangos plokštė | 17. Apsauginė tvorelė, $h=600\text{mm}$ |
| 8. Esamas nuolydį suformuojantis sluoksnis | 18. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d=120\text{mm}$ |
| 9. Esama hidroizoliacija | 19. Lašiklis |
| 10. PAROC ROS 30, $d=180\text{mm}$ | 20. Hidroizoliacija |