


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS TINKUOJAMA SISTEMA IR ŠLAITINIO STOGO SU ČERPIŲ DANGA M 1:10 IR DIFUZINE PLĖVELE VIRŠUTINIO KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

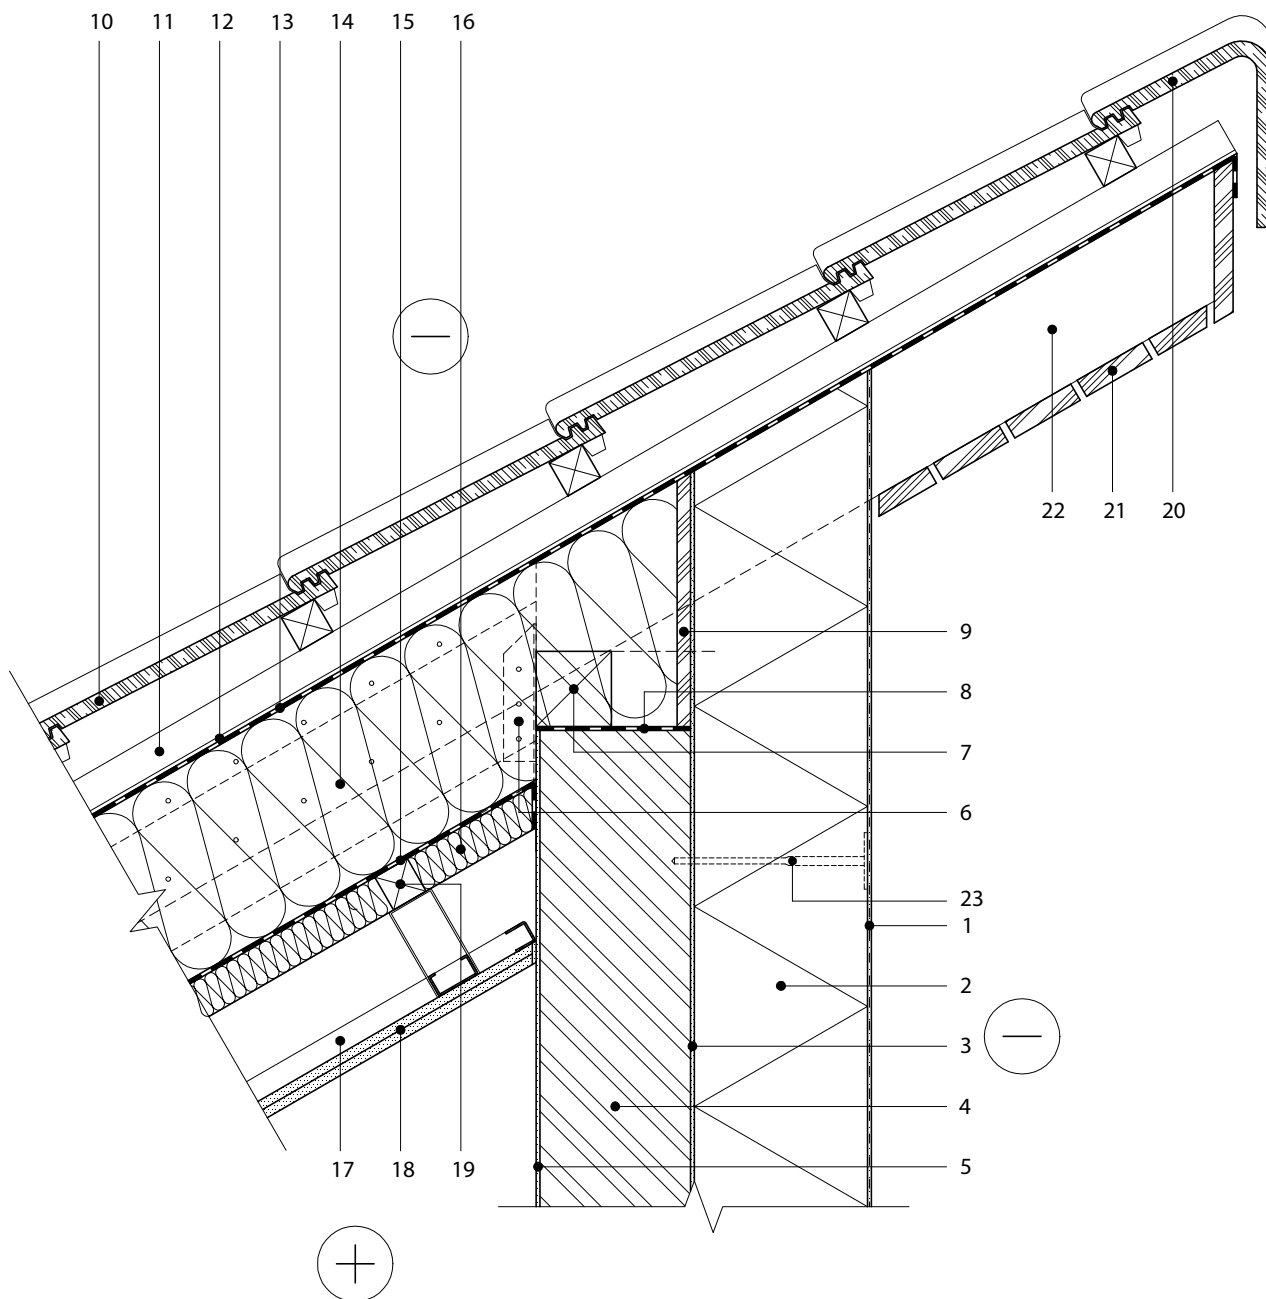

1. Išorės apdaila - tinkas, $d \leq 10\text{mm}$
2. PAROC Linio 10cc / PAROC Linio Pro (storį žiūrėti detalėje S 04)
3. Klijų sluoksnis, $d=5\text{mm}$
4. Mūras, $d=175-250\text{mm}$
5. Vidaus apdaila - tinkas, $d \leq 10\text{mm}$
6. Gegnės tvirtinimo elementas
7. Mūrtašis, $d=100\text{mm}$
8. Hidroizoliacija
9. OSB plokštė, $d=18\text{mm}$
10. Stogo danga - čerpės
11. Vėdinamas oro tarpas / Išilginis grebėstas, $d \geq 50\text{mm}$
12. Tarpinė

13. Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė)
14. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūrėti detalėje SS 03)
15. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
16. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d=50\text{mm}$
17. Gipso kartono lubų karkasas, $d \geq 40\text{mm}$
18. Vidaus apdaila - g/k plokštės, $d=25\text{mm}$
19. Tašas, $d=50\text{mm}$
20. Užbaigimo čerpė
21. Lentų apkala, $d=25\text{mm}$
22. Priegėgnė, $d=150\text{mm}$
23. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas