


TRISLUOKSNIO MŪRO SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SU ČERPIŲ DANGA IR DIFUZINE PLĖVELE KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

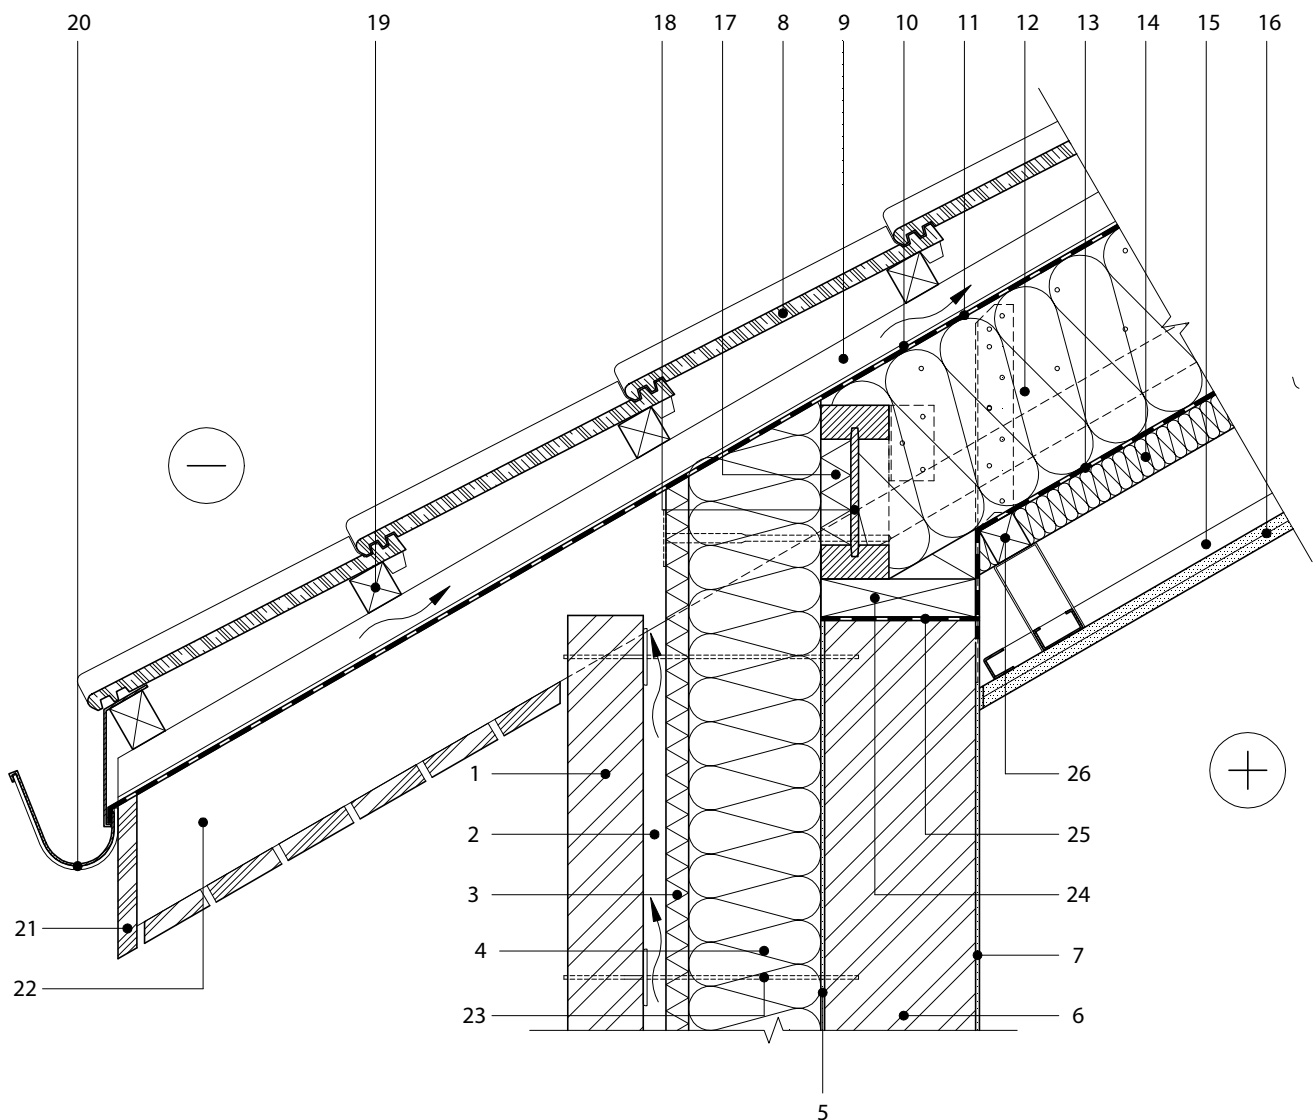

- | | |
|--|--|
| 1. Plytų mūras, d=65-120mm | 14. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm |
| 2. Vėdinamas oro tarpas, d≥30mm | 15. Gipso kartono lubų karkasas, d≥40mm |
| 3. PAROC Cortex b / PAROC Tutto t (b), d=30mm | 16. Vidaus apdaila - g/k plokštės, d=25mm |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (storį žiūrėti detalėje S 05) | 17. Papildomas akmens vatos sluoksnis, d=30mm |
| 5. Tinkas, d≤10mm | 18. Kompozicinė gegnė |
| 6. Mūras, d=175-250mm | 19. Grebėstas, d≥50mm |
| 7. Vidaus apdaila - tinkas, d≤10mm | 20. Latakas |
| 8. Stogo danga - čerpės | 21. Išorės apdaila - lentų apkala, d≥20mm |
| 9. Vėdinamas oro tarpas / Išilginis grebėstas, d≥50mm | 22. Priegegnė |
| 10. Tarpinė | 23. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas su fiksatoriumi |
| 11. Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė) | 24. Mūrtašis, d=50mm |
| 12. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūrėti detalėje SS 03) | 25. Hidroizoliacija |
| 13. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis | 26. Tašas, d=50mm |

Pastaba: Poz. 5 tinkas yra naudojamas konstrukcijoms su atviromis vertikaliomis siūlėmis.