


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS TINKUOJAMA SISTEMA IR PLOKŠČIOJO STOGO PARAPETO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

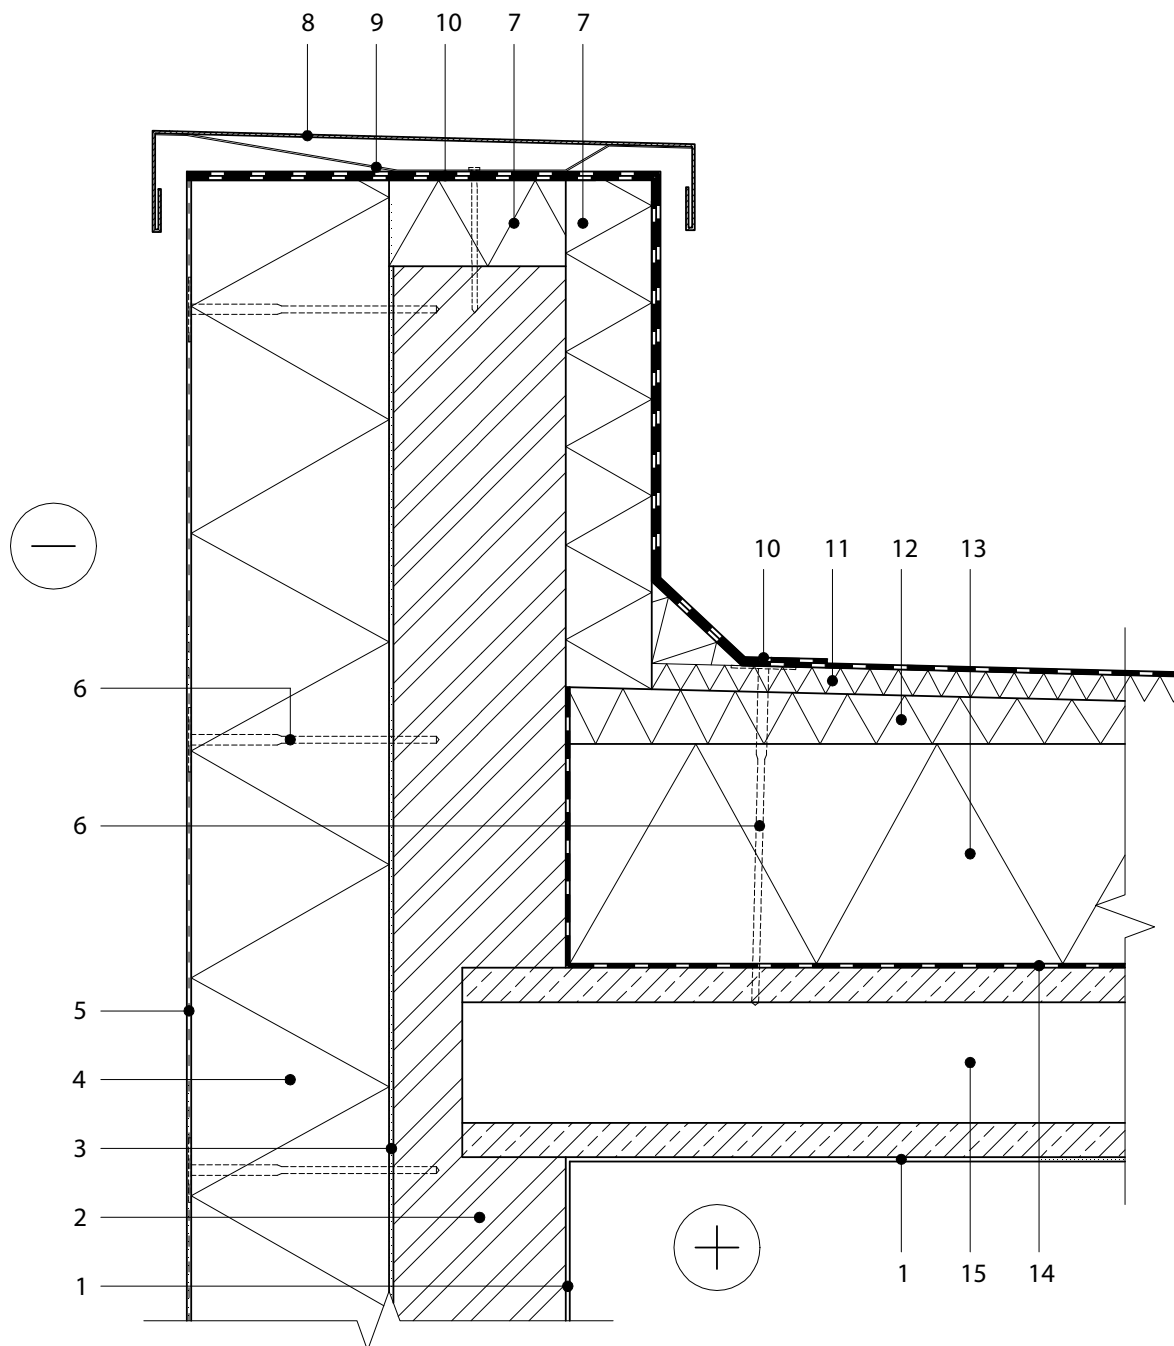

1. Vidaus apdaila - tinkas, $d \leq 10\text{mm}$
2. Mūras, $d=175\text{-}250\text{mm}$
3. Klijų sluoksnis, $d=5\text{mm}$
4. PAROC Linio 10cc / PAROC Linio Pro (storį žiūrėti detalėje S 04)
5. Išorės apdaila - tinkas, $d \leq 10\text{mm}$
6. Tvirtinimo elementas
7. PAROC ROS 30, $d=100\text{mm}$

8. Skarda (nuolydis į stogo pusę min. $2,9^\circ$)
9. Skardos laikiklis
10. Hidroizoliacinė stogo danga
11. PAROC ROB 80 / PAROC ROB 60, $d=20\text{mm}$
12. PAROC ROU 60 5, nuolydis 1:40
13. PAROC ROS 30, (storį žiūr. lentelėje SS 07)
14. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
15. G/b perdangos plokštė, $d=220\text{mm}$