


SMŪGIO GARSO IZOLIACIJA TARPAUKŠTINĖJE PERDANGOJE

M 1:10

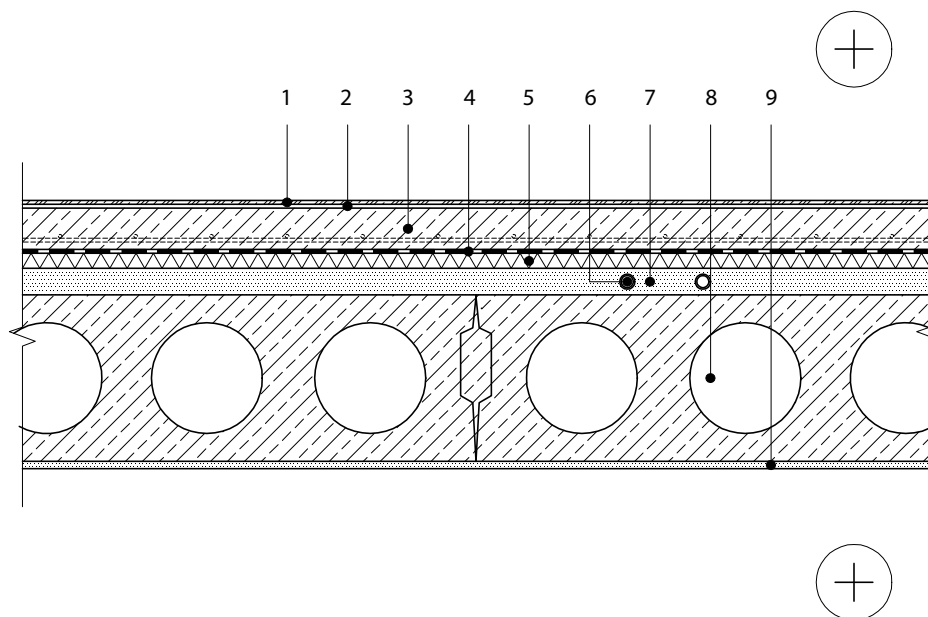

1. Grindų danga, $d=8-12$ mm
2. Klijų sluoksnis, $d=2-5$ mm
3. Armuotas išlyginamasis sluoksnis, $d \geq 50$ mm
4. Skiriamasis sluoksnis
5. PAROC SSB 1, $d=20$ mm
6. Komunikaciniai vamzdžiai
7. Birus užpildo sluoksnis, $d \geq 40$ mm
8. G/b perdangos plokštė, $d \geq 200$ mm
9. Vidaus apdaila – tinkas, $d \leq 10$ mm