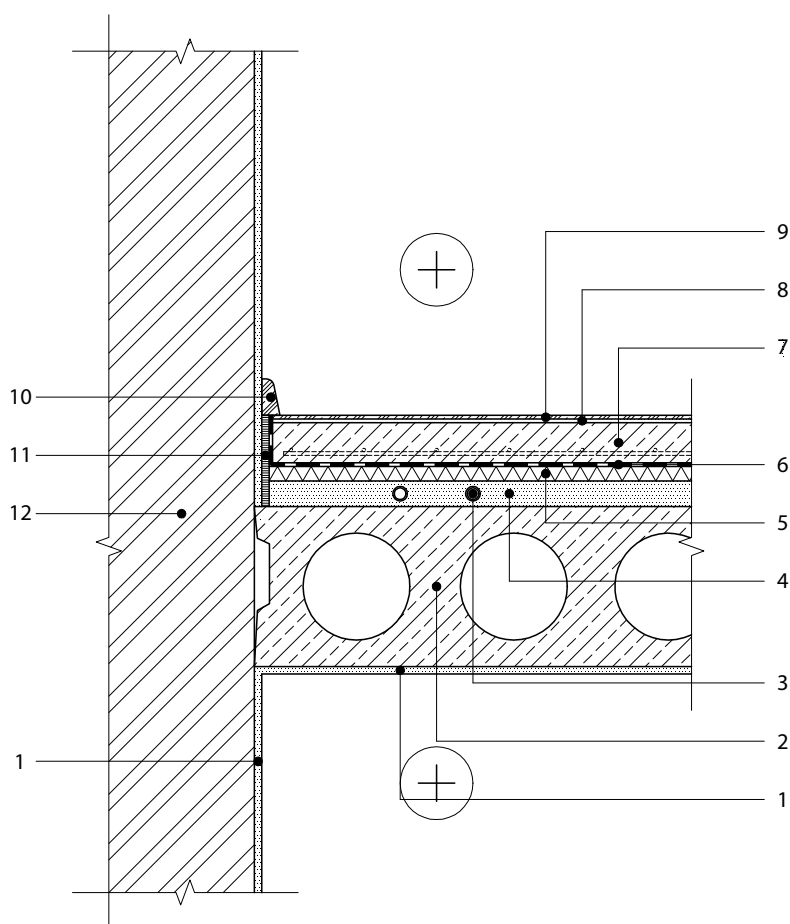


SMŪGIO GARSO IZOLIACIJA TARPAUKŠTINĖJE PERDANGOJE

M 1:10


- | | |
|--|---|
| 1. Vidaus apdaila – tinkas, $d \leq 10$ mm | 7. Armuotas išlyginamasis sluoksnis, $d \geq 50$ mm |
| 2. G/b perdangos plokštė, $d \geq 200$ mm | 8. Klijų sluoksnis, $d = 2-5$ mm |
| 3. Komunikaciniai vamzdžiai | 9. Grindų danga, $d = 8-12$ mm |
| 4. Birus užpildo sluoksnis, $d \geq 40$ mm | 10. Grindjuostė |
| 5. PAROC SSB 1, $d = 20$ mm | 11. Tarpinė, $d = 10$ mm |
| 6. Skiriamasis sluoksnis | 12. Mūras, $d = 200-380$ mm |