


GRĪDA VIRS VAĻĒJAS AUTO NOVIETNES VAI AUKSTA PAGRABA

M 1:10

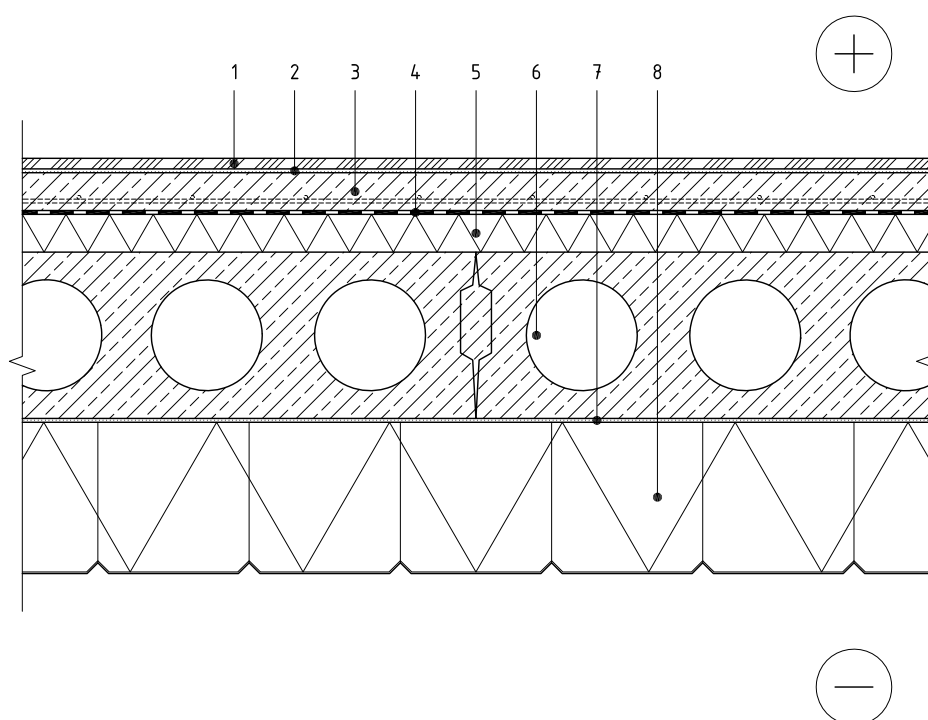

1. Grīdas segums, $d = 8-14$ mm
2. Līmes slānis, $d = 2-5$ mm
3. Stiegrots izlīdzinošais slānis, $d \geq 50$ mm
4. Filtraudums vai plēve
5. PAROC SSB 1, $d = 50$ mm
6. Dzelzsbetona pārseguma panelis, $d = 220$ mm
7. Līmjavas slānis apm. 5 mm piem. ugunsdrošā līmjava Paroc XPG 001
8. PAROC CGL 20cy, $d = 150-200$ mm

Siltumizolācija	Biezums, mm	U vērtība (W/m^2K)
PAROC SSB 1 + PAROC CGL 20cy	50+100	0,22
PAROC SSB 1 + PAROC CGL 20cy	50+150	0,17
PAROC SSB 1 + PAROC CGL 20cy	0+220	0,16
PAROC SSB 1 + PAROC CGL 20cy	50+180	0,15
PAROC SSB 1 + PAROC CGL 20cy	50+200	0,14
PAROC SSB 1 + PAROC CGL 20cy	100+150	0,14
PAROC SSB 1 + PAROC CGL 20cy	100+200	0,12