


NEAPKURINĀMI BĒNIŅI VIRS KOKA PĀRSEGUMA- SILTINĀŠANAS DETAĻA BERAMO VATI

M 1:10

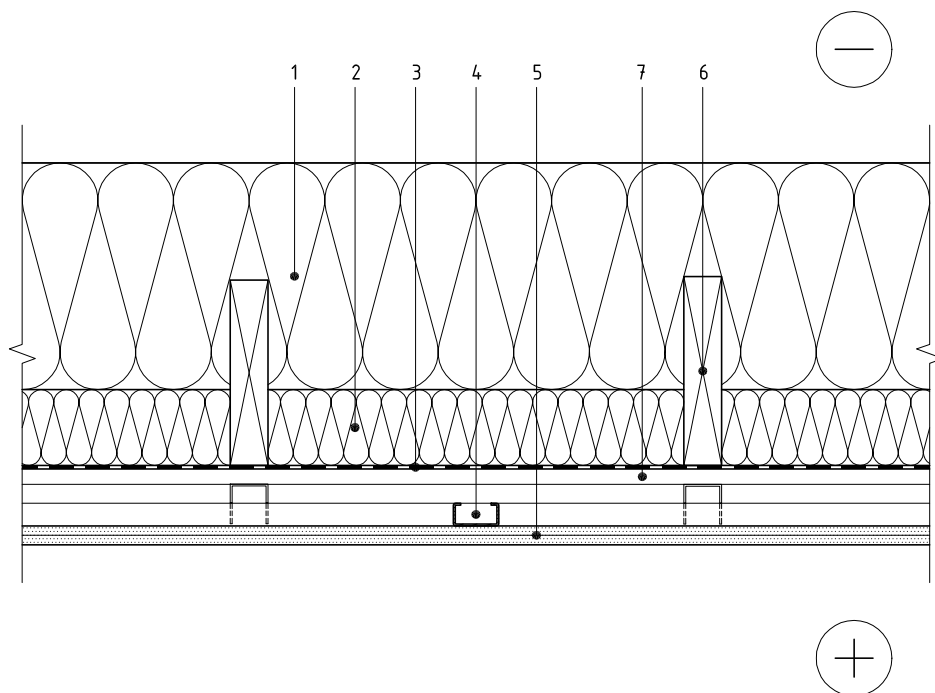

1. PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9, d = 300 mm
2. PAROC Ultra, d = 100 mm
3. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)
4. Ģipškartona griestu karkass, d ≥ 40 mm
5. Iekšējā apdare - 2 reģipša plāksnes, d = 25 mm
6. Pārseguma sijā, d = 250 mm, solis – 600 mm
7. Koka latojums d = 20 mm

brīvi bērtā beramā akmens vate ražota otreizējā pārstrādē
 Iepūšanas blīvums PAROC BLT3 – 35-37 kg/m³
 Iepūšanas blīvums PAROC BLT9 – 40-43 kg/m³

Siltumizolācija	Biezums, mm	U vērtība (W/m²K)
PAROC Ultra + PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9	100+200	0,14
PAROC Ultra + PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9	100+300	0,11
PAROC Ultra + PAROC BLT 3 / PAROC BLT 9	100+400	0,09