


NEAPKURINĀMI BĒNIŅI VIRS BETONA PĀRSEGUMA – SILTINĀŠANAS DETĀĻA

M 1:10

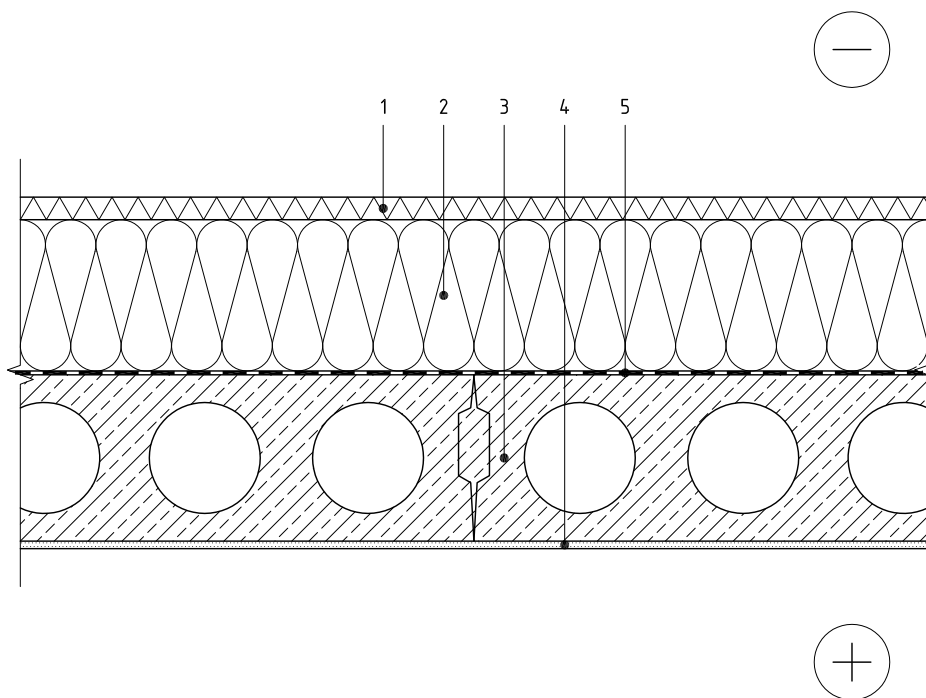

1. PAROC Tutto t, d = 30 mm
2. PAROC Ultra, d = 250 mm
3. Dzelzsbetona pārseguma panelis, d = 220 mm
4. Iekšējā apdare – apmetums, d ≥ 10 mm
5. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)

U –vērtība = 0,13 W/m²K (vate ieklāta bez karkasa)