


KOKA KARKASA SIENAS PIE LOGA RĀMJA SILTINĀŠANAS DETALĀ

M 1:10

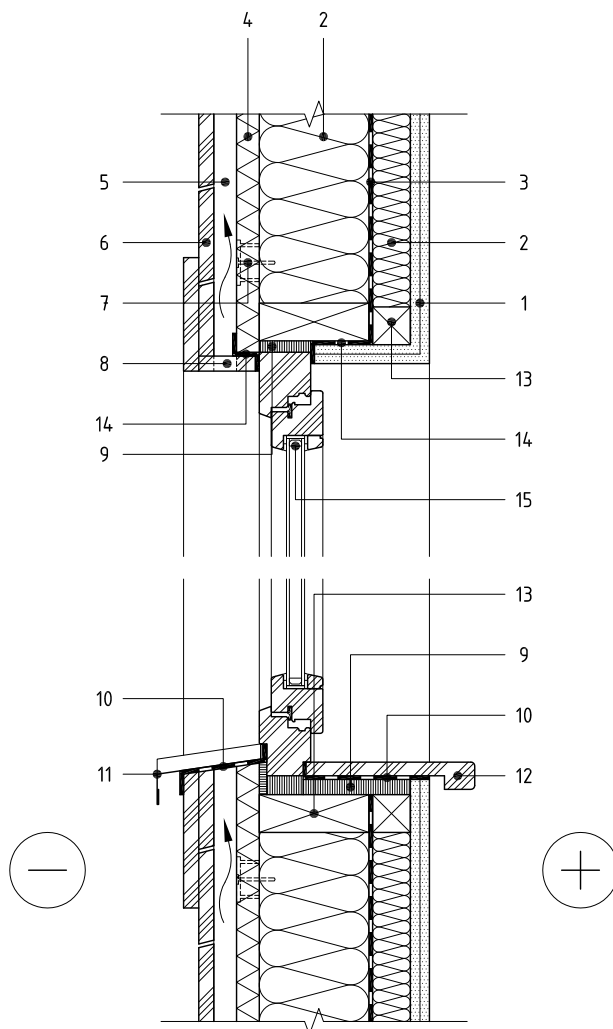

- | | |
|---|--|
| 1. Iekšējā apdare – 2 reģipša plāksnes, d = 25 mm | 9. Logu blīvējums PAROC XSI 001 |
| 2. PAROC Ultra, d = 50 un 150 mm | 10. Hidroizolācija |
| 3. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020) | 11. Ārējā palodze |
| 4. PAROC Cortex b / PAROC Tento t, d = 30 mm | 12. Iekšējā palodze |
| 5. Vēdināmā gaisa šķirkārta / Vertikālas latas, d ≥ 30 mm | 13. Koka karkasa elements |
| 6. Ārējā apdare – dēļu apšuvums, d ≥ 20 mm | 14. Perimetra hermetizācijas blīvējums |
| 7. Distanceris PAROC XFP 001, d = 30 mm | 15. Loga rāmis |
| 8. Lūkas šķautņu apkalums, d ≥ 20 mm (augšā perforēts ø10 mm) | |