


SIENAS AR Z PROFILU UN PROFILETĀM SKĀRDA LOKSNĒM SILTINĀŠANAS DETALĀ

M 1:10

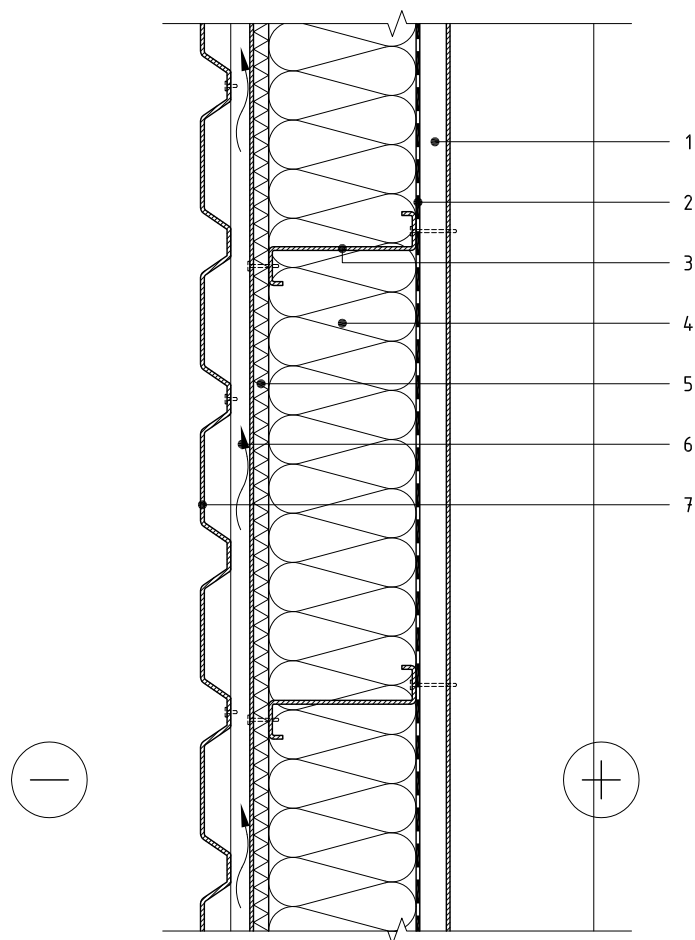

1. Iekšējā apdare – profilētas skārda loksnes
2. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)
3. Z profils
4. PAROC Ultra, d = 200 mm
5. PAROC Cortex b, d = 30 mm / PAROC WAB 10t, d = 13 mm, 20 mm
6. Vēdināmā gaisa šķirkārta / Omega profils, d ≥ 30 mm
7. Ārējā apdare – profilēta skārda loksnes

Siltumizolācija	Biezums, mm	U vērtība (W/m²K)	
		ja Z profilu solis 600 mm	ja Z-profilu solis 1200 mm
AROC Ultra + PAROC WAB 10t	200+13	0,29	0,23
AROC Ultra + PAROC WAB 10t	250+13	0,25	0,19
PAROC Ultra + PAROC Cortex b	200+30	0,24	0,19
PAROC Ultra + PAROC Cortex b	250+30	0,21	0,17