


MŪRA SIENAS SILTINĀŠANA AR UN PAROC LINIO 10 VAI PAROC LINIO 10CC PLĀKSNI

M 1:10

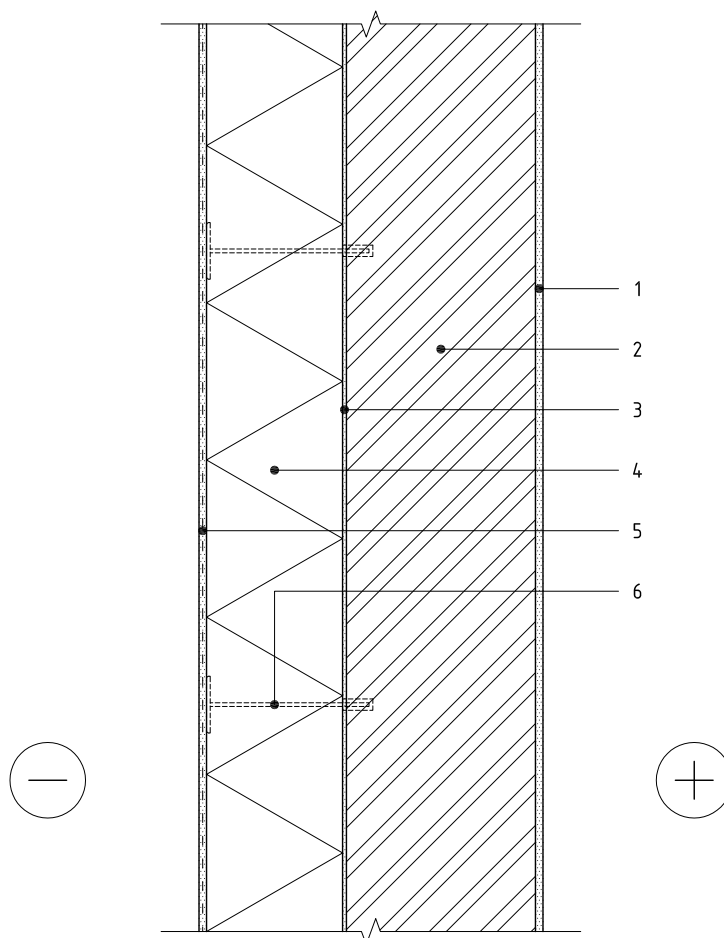

1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10$ mm
2. Mūris, $d = 175\text{--}380$ mm
3. Līmjava, PAROC Linio 10 / PAROC Linio 10cc
4. PAROC Linio 10cc, $d = 180$ mm
5. Ārējā apdare – plānā apmetuma sistēma saskaņā ar sistēmas turētāja ETA
6. Akmens vates stiprinājums elements

		U vērtība (W/m²K)											
Siltumizolācija	Biezums, mm	Keramzībetona bloki 200 mm	Keramzībetona bloki 250 mm	Porainie keramikas bloki 175 mm	Porainie keramikas bloki 250 mm	Porainie keramikas bloki 440 mm	Gāzbetona bloki 250 mm	Jaunie gāzbetona bloki 200 mm	Jaunie gāzbetona bloki 300 mm	Jaunie gāzbetona bloki 375 mm	Silikāta bloki 190 mm	Ķieģeļu mūris 250 mm	Ķieģeļu mūris 380 mm
PAROC Linio 10cc	100	0,26	0,25	0,26	0,23	0,19	0,26	0,23	0,19	0,16	0,32	0,32	0,30
PAROC Linio 10cc	120	0,23	0,22	0,23	0,21	0,17	0,23	0,20	0,18	0,15	0,27	0,27	0,26
PAROC Linio 10cc	160	0,19	0,18	0,18	0,17	0,15	0,18	0,17	0,15	0,13	0,21	0,21	0,20
PAROC Linio 10cc	180	0,17	0,16	0,17	0,16	0,13	0,17	0,15	0,14	0,12	0,19	0,19	0,18
PAROC Linio 10cc	200	0,16	0,15	0,15	0,14	0,12	0,15	0,14	0,13	0,11	0,17	0,17	0,17