


MŪRA SIENAS SILTINĀŠANA AR PAROC LINIO 15 PLĀKSNĪ

M 1:10

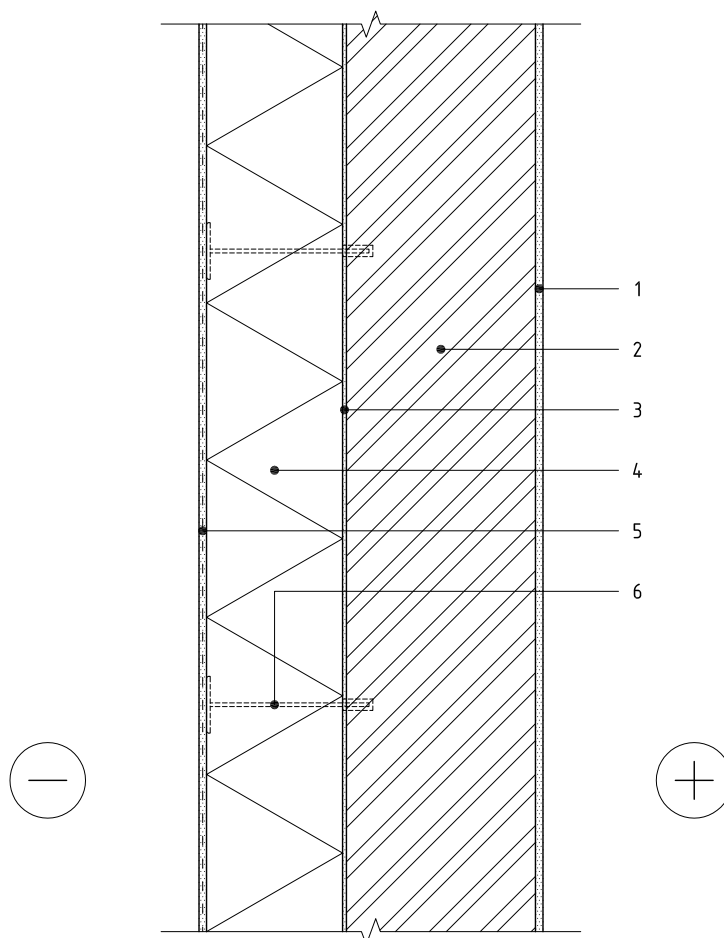

1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10$ mm
2. Mūris, $d = 175\text{--}380$ mm
3. Līmjava
4. PAROC Linio 15, $d = 180$ mm
5. Ārējā apdare – plānā apmetuma sistēma saskaņā ar sistēmas turētāja ETA
6. Akmens vates stiprinājums elements

		U vērtība (W/m²K)											
Siltumizolācija	Biezums, mm	Keramzībetona bloki 200 mm	Keramzībetona bloki 250 mm	Porainie keramikas bloki 175 mm	Porainie keramikas bloki 250 mm	Porainie keramikas bloki 440 mm	Gāzbetona bloki 250 mm	Jaunie gāzbetona bloki 200 mm	Jaunie gāzbetona bloki 300 mm	Jaunie gāzbetona bloki 375 mm	Silikāta bloki 190 mm	Ķieģeļu mūris 250 mm	Ķieģeļu mūris 380 mm
PAROC Linio 15	100	0,27	0,25	0,26	0,24	0,19	0,26	0,23	0,20	0,16	0,33	0,32	0,31
PAROC Linio 15	120	0,24	0,22	0,23	0,21	0,17	0,23	0,21	0,18	0,15	0,28	0,28	0,27
PAROC Linio 15	160	0,19	0,18	0,19	0,17	0,15	0,19	0,17	0,16	0,13	0,22	0,22	0,21
PAROC Linio 15	180	0,17	0,17	0,17	0,16	0,14	0,17	0,16	0,14	0,12	0,20	0,19	0,19
PAROC Linio 15	200	0,16	0,15	0,16	0,15	0,13	0,16	0,14	0,13	0,11	0,18	0,18	0,17